

PRO SDS max Asphalt Cutter

PRO



- ▶ Para cortar asfalto de forma eficiente, por exemplo, ao demolir e remover camadas de asfalto para tarefas de manutenção de estradas
- ▶ Altamente eficiente para trabalhadores da construção e manutenção de estradas: Longa durabilidade
- ▶ Concebido para cortar asfalto
- ▶ Compatível com todos os martelos perfuradores SDS max



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total mm	Lâmina do cinzel mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Cinzel para asfalto						
A cinzel para asfalto SDS max é ideal para a quebra localizada de superfícies de estrada para restaurar a cobertura em asfalto						
400	90	P1e	1	1	3165140079761	2 608 690 003

PRO SDS max Earth Rod Driver

PRO



- ▶ Para cravar varetas de aço, por exemplo, ao instalar varetas de aço para condutores de iluminação
- ▶ Altamente eficiente para renovadores e eletricitistas: Rapidez
- ▶ Concebido para cravar varetas de aço
- ▶ Compatível com todos os martelos perfuradores SDS max



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total mm	Lâmina do cinzel mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Instalador de varetas de ligação à terra						
O instalador de varetas de ligação à terra SDS max destina-se a utilização no solo						
260	13	P1e	1	1	3165140079778	2 608 690 004
260	16,5	P1e	1	1	3165140079785	2 608 690 005

PRO SDS max Tamping Plate

PRO




- ▶ Para compactar o solo de forma eficiente, por exemplo, ao calçar aterros no local de construção ou ao reparar superfícies de estradas danificadas
- ▶ Altamente eficiente para os trabalhadores da construção e da manutenção de estradas: Longa durabilidade
- ▶ Concebida para compactar solo
- ▶ Compatível com todos os martelos perfuradores SDS max



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Dimensões mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Placa de calcinação para suportes de ferramentas 1 618 609 003						
	120 x 120	PC1c	1	1	3165140029339	1 618 633 101
	150 x 150	PC1c	1	1	3165140029346	1 618 633 102

Cabeça de carboneto com dentes PRO SDS max-5C

PRO




- ▶ Para picar betão, por exemplo, ao alisar superfícies irregulares ou desbastar betão, pedra e asfalto antes de aplicar novo material ou revestimento
- ▶ Altamente eficiente para trabalhadores da construção e renovadores: Longa durabilidade
- ▶ Concebida para desbastar betão
- ▶ Compatível com todos os martelos perfuradores SDS max



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Dimensões mm	Número de dentes	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Cabeça do martelo com dentes em carboneto para suporte de ferramentas 1 618 609 003							
A cabeça de martelo com dentes SDS max é ideal para picar pedra, betão e asfalto							
	50 x 50	5 x 5	C0a	1	1	3165140608428	2 608 690 179

Cabeça de martelo com dentes em aço PRO SDS max-4C

PRO



- ▶ Para picar betão de forma eficiente, por exemplo, ao alisar superfícies irregulares ou desbastar betão, pedra e asfalto antes de aplicar um novo material ou revestimento
- ▶ Altamente eficiente para trabalhadores da construção e renovadores: Longa durabilidade
- ▶ Concebida para desbastar betão
- ▶ Compatível com todos os martelos perfuradores SDS max

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dimensões mm	Número de dentes	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Cabeça do martelo com dentes em aço para suporte de ferramentas 1 618 609 003						
A cabeça de martelo com dentes SDS max é ideal para picar pedra, betão e asfalto						
60 x 60	5 x 5	PC1c	1	1	3165140029025	1 618 623 205
60 x 60	7 x 7	PC1c	1	1	3165140029032	1 618 623 206

PRO SDS max Toolholder

PRO



- ▶ Para suportar placas de calcinação e cabeças de martelo com dentes, por exemplo, ao realizar trabalhos de renovação e restauro
- ▶ Altamente eficiente para trabalhadores de demolição e renovadores: Longa durabilidade
- ▶ Concebido para suportar placas de calcinação e cabeças de martelo com dentes
- ▶ Compatível com todos os martelos perfuradores SDS max

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
Comprimento total mm	Tipo de embalagem Unidades por embalagem Unidade de expedição	Código de barras		Número de encomenda	
Suporte de ferramentas para placa de calcinação e cabeça de martelo com dentes com encabadoiro SDS max					
220	P1e 1 1	3165140022200		1 618 609 003	

PRO SDS max Floor Scraper

PRO




- ▶ Para remover ladrilhos de forma eficiente, por exemplo, para raspar ladrilhos antigos de pavimentos e paredes, bem como carpetes, papel de parede e linóleo
- ▶ Altamente eficiente para renovadores: Rapidez
- ▶ Concebido para remover ladrilhos
- ▶ Compatível com todos os martelos perfuradores SDS max



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total mm	Lâmina do cinzel mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
635	152	P1e	1	1	4059952648552	2 608 690 612

Conjunto de substituição de PRO SDS max Floor Scraper

PRO




- ▶ Conjunto de substituição que inclui 1 lâmina, 4 parafusos, 4 porcas, 4 anilhas
- ▶ Compatível com o Bosch PRO SDS max Floor Scraper 2608690612
- ▶ Compatível com o Bosch PRO SDS max Floor Scraper 2608690612

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Lâmina do cinzel mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
	152	C1a	1	1	4059952648569	2 608 690 613

Conjunto de cinzeis PRO SDS max-5C

PRO



- ▶ Para partir de forma eficiente betão e alvenaria, por exemplo, tijolo
- ▶ Altamente eficiente para trabalhadores de demolição e renovadores: Longa durabilidade
- ▶ Dura até 1,5x mais do que os cinzeis SDS max-3C da Bosch
- ▶ Compatível com todos os martelos perfuradores SDS max



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total mm	Lâmina do cinzel mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
O conjunto de cinzeis SDS max, 4 unidades, é ideal para diversas aplicações em betão 2 cinzeis planos, 400 x 25 mm, RTec Sharp (2 608 690 124) 2 ponteiros 400 mm, RTec Speed (2 608 690 167)						
400	25	P0a	4	1	3165140868327	2 607 017 368
400	25					
400						
400						

Ponteiros com encabadouro SDS max



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total mm		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Ponteiro SDS max O ponteiro SDS max proporciona cinzelamento standard em betão e tijolo para várias aplicações de demolição						
400		P1e	1	2	3165140855495	2 608 690 240
		C0a	10	1	3165140855440	2 608 690 235


Cinzéis planos com encabadouro SDS max



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total mm	Lâmina do cinzel mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Cinzel plano SDS max O cinzel plano SDS max proporciona cinzelamento standard para várias aplicações de demolição de betão e tijolo						
400	25	P1e	1	2	3165140855488	2 608 690 239
		C0a	10	1	3165140855464	2 608 690 237

Cinzéis com encabadouro hexagonal de 19 mm

Ponteiro PRO HEX 19-4C


PRO


- ▶ Para cinzelar betão, por exemplo, para instalar fios elétricos, tubos e equipamento de cozinha ou redimensionar caixilhos de portas e janelas
- ▶ Altamente eficiente para renovadores e eletricitistas: Longa durabilidade
- ▶ Concebido para cinzelar betão
- ▶ Compatível com martelos demolidores com um encabadouro hexagonal de 19 mm



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Comprimento total mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
O ponteiro apresenta um cinzelamento standard para várias aplicações de demolição em betão e tijolo						
	300	P0b	1	1	3165140029049	1 618 630 000
	400	P0b	1	1	3165140029056	1 618 630 001

Cinzel plano PRO HEX 19-4C

PRO



- ▶ Para uma demolição eficiente de betão, por exemplo, ao partir pavimentos e escadas de betão, ou ao redimensionar caixilhos de portas e janelas
- ▶ Altamente eficiente para trabalhadores de demolição, renovadores e eletricitistas: Longa durabilidade
- ▶ Concebido para cinzelar betão
- ▶ Compatível com martelos demolidores com um encabadouro hexagonal de 19 mm



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Comprimento total mm	Lâmina do cinzel mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
O cinzel plano proporciona cinzelamento standard para várias aplicações de demolição em betão e tijolo							
	300	25	P0b	1	1	3165140029193	1 618 630 200
	400	25	P0b	1	1	3165140029209	1 618 630 201

Cinzel de pá PRO HEX 19-4C

PRO



- ▶ Para remover resíduos de argamassa, gesso, reboco, sujeira e betão de pavimentos e paredes
- ▶ Altamente eficiente para trabalhadores de demolição e renovadores: Longa durabilidade
- ▶ Concebidos para remover argamassa
- ▶ Compatível com martelos demolidores com um encabadouro hexagonal de 19 mm




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total mm	Lâmina do cinzel mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
O cinzel de pá oferece cinzelamento standard para várias aplicações de demolição de alvenaria e argamassa						
450	60	P0b	1	1	3165140029247	1 618 631 001

Cinzéis com encabadouro hexagonal de 19 mm com colar virado para baixo (17 mm)

Ponteiro PRO HEX 19-4C

PRO



- ▶ Para cinzelar betão, por exemplo, para instalar fios elétricos, tubos e equipamento de cozinha ou redimensionar caixilhos de portas e janelas
- ▶ Altamente eficiente para renovadores e eletricitistas: Longa durabilidade
- ▶ Concebido para cinzelar betão
- ▶ Compatível com martelos demolidores com um encabadouro hexagonal de 19 mm, com manga virada para baixo de 17 mm




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Comprimento total mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
O ponteiro tem uma ponta aguçada para trabalho de ajuste preciso em betão						
	400	P0b	1	1	3165140029063	1 618 630 002

Cinzel plano PRO HEX 19-4C

PRO



- ▶ Para uma demolição eficiente de betão, por exemplo, ao partir pavimentos e escadas de betão, ou ao redimensionar caixilhos de portas e janelas
- ▶ Altamente eficiente para trabalhadores de demolição, renovadores e eletricitistas: Longa durabilidade
- ▶ Concebido para cinzelar betão
- ▶ Compatível com martelos demolidores com um encabadouro hexagonal de 19 mm, com manga virada para baixo de 17 mm




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total mm	Lâmina do cinzel mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Cinzel plano para várias aplicações de demolição em betão e tijolo						
400	22	P0b	1	1	3165140029070	1 618 630 003

Cinzel de pá PRO HEX 19-4C

PRO



- ▶ Para remover resíduos de argamassa, gesso, reboco, sujidade e betão de pavimentos e paredes
- ▶ Altamente eficiente para trabalhadores de demolição e renovadores: Longa durabilidade
- ▶ Concebidos para remover argamassa
- ▶ Compatível com martelos demolidores com um encabadouro hexagonal de 19 mm, com manga virada para baixo de 17 mm




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total mm	Lâmina do cinzel mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
O cinzel de pá apresenta um cinzelamento standard para várias aplicações de demolição em betão e tijolo						
400	50	P0b	1	1	3165140029117	1 618 630 007

Cinzéis com encabadouro hexagonal de 22 mm

Ponteiro PRO HEX 22-5C

PRO




- ▶ Para uma demolição eficiente de betão, por exemplo, ao partir fundações e pavimentos em diversas estruturas de betão
- ▶ Altamente eficiente para trabalhadores de demolição e construção: Longa durabilidade
- ▶ Concebido para cinzelar betão
- ▶ Compatível com martelos demolidores com um encabadouro hexagonal de 22 mm



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Comprimento total mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Ponteiro autoafiável O ponteiro oferece uma taxa de remoção de material sempre elevada e um fluxo de trabalho eficiente	400	U0	1	1	3165140670036	2 608 690 188

Cinzel plano PRO HEX 22-5C

PRO




- ▶ Para uma demolição eficiente de betão, por exemplo, ao partir fundações e pavimentos em diversas estruturas de betão
- ▶ Altamente eficiente para trabalhadores de demolição e construção: Longa durabilidade
- ▶ Concebido para cinzelar betão
- ▶ Compatível com martelos demolidores com um encabadouro hexagonal de 22 mm



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Cinzel plano autoafiável O cinzel plano SDS Hex é ideal para várias aplicações em betão com menos encravamentos e mais progresso	Comprimento total mm	Lâmina do cinzel mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
	400	30	U0	1	1	3165140670050	2 608 690 190

Cinzel de pá PRO HEX 22-5C

PRO



- ▶ Para remover resíduos de argamassa, gesso, reboco, sujidade e betão de pavimentos e paredes
- ▶ Altamente eficiente para trabalhadores de demolição e renovadores: Longa durabilidade
- ▶ Concebido para cinzelar argamassa
- ▶ Compatível com martelos demolidores com um encabadouro hexagonal de 22 mm




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total mm	Lâmina do cinzel mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Cinzel de pá autoafiável O cinzel de pá proporciona uma taxa de remoção de material elevada em alvenaria e argamassa						
400	50	U0	1	1	3165140670074	2 608 690 192
400	80	U0	1	1	3165140670081	2 608 690 193
400	115	U0	1	1	3165140670098	2 608 690 194

Cinzéis com encabadouro hexagonal de 28 mm

Ponteiro PRO HEX 28-5C

PRO




- ▶ Para uma demolição eficiente de betão, por exemplo, ao partir fundações e pavimentos em diversas estruturas de betão
- ▶ Altamente eficiente para trabalhadores de demolição e construção: Longa durabilidade
- ▶ Concebido para cinzelar betão
- ▶ Compatível com martelos demolidores com um encabadouro hexagonal de 28 mm



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Comprimento total mm	Tipo de embalagem Unidades por embalagem Unidade de expedição			Código de barras	Número de encomenda
Ponteiro, autoafiável O ponteiro proporciona uma taxa de remoção de material constantemente elevada						
	400	U0	1	1	3165140425995	2 608 690 106

Ponteiro PRO HEX 28-4C

PRO




- ▶ Para uma demolição eficiente de betão, por exemplo, ao partir fundações e pavimentos em diversas estruturas de betão
- ▶ Altamente eficiente para trabalhadores de demolição e construção: Longa durabilidade
- ▶ Concebido para cinzelar betão
- ▶ Compatível com martelos demolidores com um encabadouro hexagonal de 28 mm



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Comprimento total mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
O ponteiro tem uma ponta aguçada para trabalho de ajuste preciso em betão						
	400	U0	1	1	3165140029407	1 618 660 000
	520	U0	1	1	3165140042543	1 618 600 019

Cinzel plano PRO HEX 28-4C

PRO




- ▶ Para uma demolição eficiente de betão, por exemplo, ao partir pavimentos e escadas de betão, ou ao redimensionar caixilhos de portas e janelas
- ▶ Altamente eficiente para trabalhadores de demolição e construção: Longa durabilidade
- ▶ Concebido para cinzelar betão
- ▶ Compatível com martelos demolidores com um encabadouro hexagonal de 28 mm



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Comprimento total mm	Lâmina do cinzel mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
O cinzel plano proporciona cinzelamento standard para várias aplicações de demolição em betão e tijolo							
	400	35	U0	1	1	3165140426015	2 608 690 108
	520	35	U0	1	1	3165140042550	1 618 600 206

Cinzel de pá PRO HEX 28-4C

PRO



- ▶ Para remover resíduos de argamassa, gesso, reboco, sujeira e betão de pavimentos e paredes
- ▶ Altamente eficiente para trabalhadores de demolição e renovadores: Longa durabilidade
- ▶ Concebido para remover betão e tijolo
- ▶ Compatível com martelos demolidores com um encabadouro hexagonal de 28 mm



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total mm	Lâmina do cinzel mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
O cinzel de pá apresenta um cinzelamento standard para várias aplicações de demolição em betão e tijolo						
400	80	U0	1	1	3165140029414	1 618 661 000

Cinzel de pá PRO HEX 28-4C, redondo

PRO



- ▶ Para desprender solos duros e compactados de argila e grilha, para que possam escavar com facilidade. Também pode ser usado para quebrar pisos pavimentados
- ▶ Altamente eficiente para paisagistas e jardineiros: Longa durabilidade
- ▶ Concebido para desprender solo
- ▶ Compatível com martelos demolidores com um encabadouro hexagonal de 28 mm



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total mm	Lâmina do cinzel mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Cinzel de pá, redondo O cinzel de pá redondo oferece cinzelamento standard para várias aplicações de demolição de alvenaria e argamassa						
400	135	U0	1	1	3165140029421	1 618 662 000

Cinzel para asfalto PRO HEX 28

PRO



- ▶ Para cortar asfalto de forma eficiente, por exemplo, ao demolir e remover camadas de asfalto para tarefas de manutenção de estradas
- ▶ Altamente eficiente para trabalhadores da construção e manutenção de estradas: Longa durabilidade
- ▶ Concebido para cortar asfalto
- ▶ Compatível com martelos demolidores com um encabadoiro hexagonal de 28 mm



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total mm	Lâmina do cinzel mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
A cinzel para asfalto é ideal para a quebra localizada de superfícies de estrada						
500	125	U0	1	1	3165140042574	1 618 601 011

Instalador de varetas de ligação à terra PRO HEX 28

PRO



- ▶ Para cravar varetas de aço, por exemplo, ao instalar varetas de aço para condutores de iluminação
- ▶ Altamente eficiente para renovadores e eletricitistas: Rapidez
- ▶ Concebido para cravar varetas de aço
- ▶ Compatível com martelos demolidores com um encabadoiro hexagonal de 28 mm



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA						
		Comprimento total mm	Tipo de embalagem		Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Instalador de varetas de ligação à terra para perfura varetas e anéis com um diâmetro de cabeça até 1" (25,4 mm).		300	U0	1	1	3165140042604	1 618 609 005	

Raspador de pavimento PRO HEX 28

PRO




- ▶ Para remover materiais de pavimento eficientemente, por exemplo, ladrilhos de pavimentos, carpetes, linóleo e vinil
- ▶ Altamente eficiente para renovadores: Rapidez
- ▶ Concebido para remover materiais de pavimento
- ▶ Compatível com martelos demolidores com um encabadouro hexagonal de 28 mm



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total mm	Lâmina do cinzel mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda	
510	152	U0	1	1	4059952715032	2 608 690 677	

Conjunto de substituição de raspador de pavimento PRO HEX 28/30

PRO



- ▶ Kit de substituição que inclui 1 lâmina, 4 parafusos, 4 porcas, 4 anilhas
- ▶ Compatível com raspadores de pavimento Bosch PRO HEX 28 e HEX 30 Floor Scrapers
- ▶ Concebido para remover materiais de pavimento
- ▶ Compatível com raspadores de piso HEX 28 e HEX 30



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Lâmina do cinzel mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda	
152	C1a	1	1	4059952715049	2 608 690 678	


Carros de transporte



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Carro de transporte para USH/GSH 27 Indicado para USH/GSH 27 Professional		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
		U0	1	1	3165140042642	1 610 795 007

Cinzéis com encabadouro hexagonal de 30 mm

Ponteiro PRO HEX 30-5C


PRO


- ▶ Para uma demolição eficiente de betão, por exemplo, ao partir fundações e pavimentos em diversas estruturas de betão
- ▶ Altamente eficiente para trabalhadores de demolição e construção: Longa durabilidade
- ▶ Concebido para cinzelar betão
- ▶ Compatível com martelos demolidores com um encabadouro hexagonal de 30 mm



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Comprimento total mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Ponteiro, autoafiável O ponteiro proporciona uma taxa de remoção de material constantemente elevada						
	400	U0	1	1	3165140426046	2 608 690 111

Cinzel plano PRO HEX 30-4C

PRO



- ▶ Para uma demolição eficiente de betão, por exemplo, ao partir pavimentos e escadas de betão, ou ao redimensionar caixilhos de portas e janelas
- ▶ Altamente eficiente para trabalhadores de demolição e construção: Longa durabilidade
- ▶ Concebido para cinzelar betão
- ▶ Compatível com martelos demolidores com um encabadouro hexagonal de 30 mm



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Comprimento total mm	Lâmina do cinzel mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
O cinzel plano proporciona cinzelamento standard para várias aplicações de demolição em betão e tijolo							
	400	35	U0	1	1	3165140426053	2 608 690 112

Cinzel de pá PRO HEX 30-4C

PRO



- ▶ Para remover resíduos de argamassa, gesso, reboco, sujeira e betão de pavimentos e paredes
- ▶ Altamente eficiente para trabalhadores de demolição e renovadores: Longa durabilidade
- ▶ Concebido para remover betão e tijolo
- ▶ Compatível com martelos demolidores com um encabadouro hexagonal de 30 mm



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total mm	Lâmina do cinzel mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
O cinzel de pá apresenta um cinzelamento standard para várias aplicações de demolição em betão e tijolo						
450	75	U0	1	1	3165140426060	2 608 690 113

Cinzel de pá PRO HEX 30-4C, redondo

PRO



- ▶ Para desprender solos duros e compactados de argila e grilha, para que possam escavar com facilidade. Também pode ser usado para quebrar pisos pavimentados
- ▶ Altamente eficiente para paisagistas e jardineiros: Longa durabilidade
- ▶ Concebido para desprender solo
- ▶ Compatível com martelos demolidores com um encabadouro hexagonal de 30 mm



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total mm	Lâmina do cinzel mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Cinzel de pá, redondo O cinzel de pá redondo oferece cinzelamento standard para várias aplicações de demolição em solo e grilha						
400	135	U0	1	1	3165140426039	2 608 690 110

Cinzel para asfalto PRO HEX 30

PRO



- ▶ Para cortar asfalto de forma eficiente, por exemplo, ao demolir e remover camadas de asfalto para tarefas de manutenção de estradas
- ▶ Altamente eficiente para trabalhadores da construção e manutenção de estradas: Longa durabilidade
- ▶ Concebido para cortar asfalto
- ▶ Compatível com martelos demolidores com um encabadouro hexagonal de 30 mm



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total mm	Lâmina do cinzel mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
A cinzel para asfalto é ideal para a quebra localizada de superfícies de estrada						
450	125	U0	1	1	3165140426077	2 608 690 114

Raspador de pavimento PRO HEX 30

PRO



- ▶ Para remover materiais de pavimento eficientemente, por exemplo, ladrilhos de pavimentos, carpetes, linóleo e vinil
- ▶ Altamente eficiente para renovadores: Rapidez
- ▶ Concebido para remover materiais de pavimento
- ▶ Compatível com martelos demolidores com um encabadouro hexagonal de 30 mm



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento total mm	Lâmina do cinzel mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
510	152	U0	1	1	4059952715056	2 608 690 679

PRO SDS Shank Grease

PRO



- Para uma lubrificação eficaz dos encabadouros de broca e cinzel SDS
- Altamente eficiente para diversas áreas: Longa durabilidade



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Massa lubrificante para extremidades de encabadouro de perfuração e cinzel Garante o funcionamento ideal e aumenta a longevidade das brocas e cinzeis					
		C2h	1	1	4059952560465
					2 608 002 021

ACESSÓRIOS COM DIAMANTE

Corta, rebarba e perfura os materiais
mais duros.



DISCOS DE DIAMANTE PARA CERÂMICA

Para rebarbadoras.

220
4



	Hard Ceramic	Ceramic Extra Clean Turbo
	EXPERT	PRO
N.º de pág.	227	228
Diâmetro mm	76 – 125	115 – 125
Largura de corte	1.4 – 1.9	1.4 – 1.8
Diâmetro do orifício	10.0 / 22.23	22.23
X-LOCK	✓	✓



MATERIAIS

Hard Ceramic (azulejos de porcelana)	✓	✓
Placa de gesso-cartonado e placa de fibrocimento	✓	✓
Ladrilhos de parede de cerâmica macios	✓	✓
Polistireno e cartão	✓	✓

*Produtos Bosch EXPERT ou PRO vs. produtos normais da Bosch

DISCOS DE DIAMANTE PARA PEDRA

Para rebarbadoras.



	Pedra PRO	Standard for Stone
N.º de pág.	230	230
Diâmetro mm	115 – 300	115 – 300
Largura de corte	2.2 – 2.8	1.6 – 3.1
Diâmetro do orifício	22.23	22.23

MATERIAIS

Granito	✓	✓
Pedra natural	✓	✓
Betão	✓	✓
Lajes de pavimento/ jardim	✓	✓

DISCOS DE DIAMANTE MULTI MATERIAL

Para rebarbadoras.

222
4



	Multi Material	
	EXPERT	
N.º de pág.	231	
Diâmetro mm	115 – 300	
Largura de corte	2.2 – 2.8	
Diâmetro do orifício	22.23	
X-LOCK	✓	
	 	

MATERIAIS

Material de construção	✓	
Betão	✓	
Betão armado	✓	
Tijolo	✓	
Arenito, calcário	✓	
Telha	✓	

*Produtos Bosch EXPERT ou PRO vs. produtos normais da Bosch



	Multi Material Turbo	Multi Material
	EXPERT	PRO
	232	235
	115 – 230	115 – 300
	2.2 – 2.5	2.0 – 3.3
	22.23	22.23
	—	✓
	<div><div><div>UP TO 2x*</div><div>+ LONG LIFE</div></div><div>DIAMOND TECHNOLOGY</div></div>	
	✓	✓
	✓	✓
	—	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓

DISCOS DE DIAMANTE PARA BETÃO

Para rebarbadoras.

224
4



	Betão PRO	Standard for Concrete
N.º de pág.	237	238
Diâmetro mm	115 – 300	115 – 300
Largura de corte	2.2 – 2.8	1.6 – 3.1
Diâmetro do orifício	22.23	22.23

MATERIAIS

Betão	✓	✓
Betão armado	✓	✓
Lajes de jardim	✓	✓

* Não cortes o reforço sem aprovação de um engenheiro de estruturas.

DISCOS DE DIAMANTE PARA MÁRMORE

Para rebarbadoras.



	Mármore	Standard for Marble
	PRO	
N.º de pág.	238	239
Diâmetro mm	115 – 230	115 / 230
Largura de corte	2.2	2.2 / 2.8
Diâmetro do orifício	22.23	22.23

MATERIAIS

Rocha mole	✓	✓
Calcário	✓	✓
Perspex	✓	✓

DISCOS DE DIAMANTE ABRASIVE

Para rebarbadoras.

226

4



	Abrasives	Standard for Abrasives
	PRO	
N.º de pág.	240	240
Diâmetro mm	115 – 230	115 – 230
Largura de corte	2.2 – 2.4	1.6 / 2.3
Diâmetro do orifício	22.23	22.23
		

MATERIAIS

Calcário / arenito	✓	✓
Tijolo	✓	✓
Betão fresco	✓	✓
Betão celular	✓	✓
Telha	✓	✓

ALTA PRECISÃO NO CORTE DE AZULEJOS DUROS

EXPERT Hard Ceramic

EXPERT

4

227



Variedade: Ø 76 – 125 mm

- 1 Corte limpo e de alta qualidade com a Bosch Diamond Technology
- 2 Corte sem lascas com um rebordo contínuo concebido para o objetivo
- 3 A lâmina fina eficiente corta suavemente e permanece fria
- 4 O centro reforçado reduz a vibração para um corte mais limpo



Discos EXPERT HardCeramic

EXPERT



- ▶ Ideal para cortes limpos e retos em ladrilhos de cerâmica; corta azulejos de parede em quartos de banho e cozinhas; e azulejos para o chão, como os usados em pátios e jardins, bem como em espaços interiores
- ▶ Melhor para ladrilhadores: acabamento de alta precisão e qualidade
- ▶ Até 2x mais preciso que o disco de diamante para cerâmica 2607019473 da Bosch
- ▶ Encaixa-o com X-Lock ou utiliza-o com rebarbadoras com porca e rosca




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA

Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	X-LOCK	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
85	22,23	1,6	7	●	C1a	1	1	4059952539911	2 608 900 656
115	22,23	1,4	10	●	C1a	1	1	4059952539928	2 608 900 657
125	22,23	1,4	10	●	C1a	1	1	4059952539935	2 608 900 658

Discos EXPERT HardCeramic

EXPERT



- ▶ Ideal para cortes limpos e retos em ladrilhos de cerâmica; corta azulejos de parede em quartos de banho e cozinhas; e azulejos para o chão, como os usados em pátios e jardins, bem como em espaços interiores
- ▶ Melhor para ladrilhadores: acabamento de alta precisão e qualidade
- ▶ Até 2x mais preciso que o disco de diamante para cerâmica 2607019473 da Bosch
- ▶ Com furo de 10 mm para mini rebarbadora



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA

Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
76	10,00	1,5	10	PC1b	1	1	4059952539874	2 608 900 652
76	10,00	1,9	10	C1b	1	1	4059952700328	2 608 902 391

Disco abrasivo de corte com diamante PRO Ceramic

PRO



- ▶ Para cortar azulejos cerâmicos de parede e piso usados em casas de banho e cozinhas
- ▶ Altamente eficiente para ladrilhadores: Precisão
- ▶ Até 1,5x mais preciso do que o disco abrasivo de corte com diamante para cerâmica 2607019473 da Bosch
- ▶ Encaixa-o com X-Lock ou utiliza-o com rebarbadoras com porca e rosca




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA

Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	X-LOCK	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
115	22,23	1,4	7	●	C1c	1	1	3165140933292	2 608 615 131
125	22,23	1,4	7	●	C1c	1	1	3165140933308	2 608 615 132

Disco abrasivo diamantado para cerâmica




4

229

- ▶ Para cortar ladrilhos de cerâmica, por exemplo, azulejos de parede e pavimentos de cozinhas e casas de banho
- ▶ Popular com ladrilhadores: Precisão
- ▶ Concebido para cortar azulejos de cerâmica
- ▶ Encaixa-o com X-Lock ou utiliza-o com rebarbadoras com porca e rosca

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
110	22,23	1,6	7,5	C1c	1	1	3165140933346	2 608 615 136
115	22,23	1,6	7	C1c	1	1	3165140933353	2 608 615 137
125	22,23	1,6	7	C1c	1	1	3165140933360	2 608 615 138

Disco abrasivo diamantado para cerâmica




- ▶ Para cortar ladrilhos de cerâmica, por exemplo, azulejos de parede e pavimentos de cozinhas e casas de banho
- ▶ Popular com ladrilhadores: Precisão
- ▶ Concebido para cortar azulejos de cerâmica
- ▶ Com furo de 22,23 mm para rebarbadoras com porca de bloqueio standard

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
180	22,23	1,6	7	C1c	1	1	3165140441322	2 608 602 204

Disco abrasivo diamantado para cerâmica



- ▶ Para cortar ladrilhos de cerâmica, por exemplo, azulejos de parede e pavimentos de cozinhas e casas de banho
- ▶ Popular com ladrilhadores: Longa durabilidade
- ▶ Concebido para cortar azulejos de cerâmica
- ▶ Com furo de 22,23 mm para rebarbadoras com porca de bloqueio standard



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
230	22,23	1,9	7	C1c	1	1	3165140441339	2 608 602 205

Disco abrasivo de corte com diamante PRO Stone

PRO



- ▶ Para cortar lajes de pavimento de pedra natural, pedra usada em paredes e outros elementos de construção
- ▶ Altamente eficiente para construtores e pedreiros: Longa durabilidade
- ▶ Dura até 1,5x mais do que um disco abrasivo Standard for Stone da Bosch
- ▶ Com furo de 22,23 mm para rebarbadoras com porca de bloqueio standard



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
150	22,23	2,4	12	C1c	1	1	3165140581493	2 608 602 643
180	22,23	2,4	12	C1c	1	1	3165140581509	2 608 602 644
230	22,23	2,4	15	C1c	1	1	3165140581516	2 608 602 645

Disco de corte de diamante Standard for Stone

standard for Stone

- ▶ Para materiais duros como granito e pedra natural.
- ▶ Segmentos de corte com diamante sinterizados.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Embalagem de 1								
180	22,23	2	10	C1c	1	1	3165140581066	2 608 602 600

LONGA DURABILIDADE NO CORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Disco EXPERT Multi Material

EXPERT

4

231


Variedade: Ø 115 – 450 mm

- 1 Gume de corte excepcionalmente duradouro com Bosch Diamond Technology
- 2 Segmentos de baixa fricção para minimizar o desgaste nas laterais
- 3 Segmentos soldados a laser ao corpo de aço para uma ligação mais forte



Disco abrasivo de corte com diamante EXPERT Multi Material

EXPERT




- ▶ Ideal para cortar materiais de construção, como tijolos e betão armado; cortar lajes de pavimento a direito; cortar tijolos à medida para assentamento de tijolos; cortar materiais comuns usados na construção de casas
- ▶ Melhor para os trabalhadores da construção: longa duração e muito versátil
- ▶ Dura até 4x mais do que o disco de diamante 2608615031 MultiMaterial da Bosch
- ▶ Encaixa-o com X-Lock ou utiliza-o com rebarbadoras com porca e rosca



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA

Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	X-LOCK	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
115	22,23	2,4	12	●	C1a	1	1	4059952540047	2 608 900 669
125	22,23	2,4	12	●	C1a	1	1	4059952540054	2 608 900 670

Disco abrasivo de corte com diamante **EXPERT Multi Material****EXPERT**

- Ideal para cortar materiais de construção, como tijolos e betão armado; cortar lajes de pavimento a direito; cortar tijolos à medida para assentamento de tijolos; cortar materiais comuns usados na construção de casas
- Melhor para os trabalhadores da construção: longa duração e muito versátil
- Dura até 4x mais do que o disco de diamante 2608615028 da Bosch para cortar multimateriais
- Com furo de 22,23 mm para rebarbadoras com porca de bloqueio standard



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
150	22,23	2,4	12	C1b	1	1	4059952539966	2 608 900 661
180	22,23	2,4	12	C1b	1	1	4059952539973	2 608 900 662
230	22,23	2,4	15	C1b	1	1	4059952539980	2 608 900 663
300	22,23	2,8	15	C1d	1	1	4059952539997	2 608 900 664

Disco abrasivo de corte com diamante **EXPERT Multi Material turbo****EXPERT**

- Ideal para cortar vários materiais, como betão, tijolos, rocha mole e telhas, por exemplo, ao cortar lajes de pedra e materiais de alvenaria
- Ideal para os trabalhadores da construção: duradouro e preciso
- Dura até 2x mais do que o disco abrasivo Bosch Eco for Universal
- Encaixa-o com X-Lock ou utiliza-o com rebarbadoras com porca e rosca



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	X-LOCK	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
115	22,23	2,4	12	●	C1a	1	1	4059952631523	2 608 901 596
125	22,23	2,4	12	●	C1a	1	1	4059952631530	2 608 901 597

Disco abrasivo de corte com diamante **EXPERT Multi Material turbo**

EXPERT



- ▶ Ideal para cortar vários materiais, como betão, tijolos, rocha mole e telhas, por exemplo, ao cortar lajes de pedra e materiais de alvenaria
- ▶ Ideal para os trabalhadores da construção: duradouro e preciso
- ▶ Dura até 2x mais do que o disco abrasivo Bosch Eco for Universal
- ▶ Com furo de 22,23 mm para rebarbadoras com porca de bloqueio standard


CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Díametro mm	Díametro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
230	22,23	2,4	15	C1a	1	1	4059952631547	2 608 901 598

LONGA DURABILIDADE NO CORTE DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Disco abrasivo de corte com diamante PRO Stone

PRO

- 1 Segmentos de baixa fricção para minimizar o desgaste nas laterais

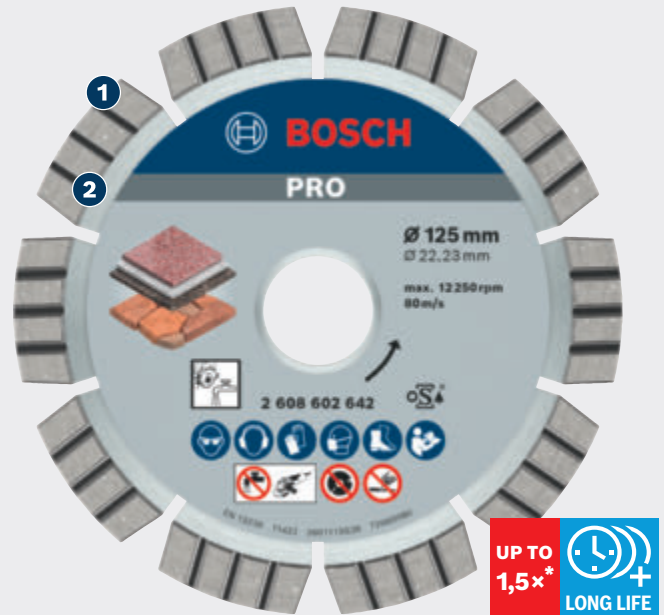

Disco abrasivo de corte com diamante PRO Stone

PRO




- ▶ Para cortar diversos materiais de construção, por exemplo, pedra, tijolo, betão armado e outros materiais de construção comuns e compostos
- ▶ Altamente eficiente para trabalhadores da construção: Longa durabilidade
- ▶ Dura até 1,5x mais do que um disco abrasivo Bosch Eco for Universal
- ▶ Com furo de 22,23 mm para rebarbadoras com porca de bloqueio standard



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
115	22,23	2,2	12	C1c	1	1	3165140581479	2 608 602 641
125	22,23	2,2	12	C1c	1	1	3165140581486	2 608 602 642

Disco abrasivo de corte com diamante PRO Multi Material

PRO




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	X-LOCK	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
115	22,23	2	10	●	C1c	1	1	3165140933827	2 608 615 165
115	22,23	-	10	●	C1b	2	12	4059952743080	2 608 615 285 ⁱ
125	22,23	2	10	●	C1c	1	1	3165140933834	2 608 615 166
125	22,23	-	10	●	C1b	2	12	4059952743097	2 608 615 286 ⁱ

ⁱ = Disponível a partir: 05.2026

Disco abrasivo de corte com diamante PRO Multi Material

PRO




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
150	22,23	2,4	10		C1c	1	1	3165140869713	2 608 615 061
180	22,23	2,4	10		C1c	1	1	3165140869737	2 608 615 063
230	22,23	2,6	10		C1c	1	1	3165140869751	2 608 615 065
					C0a	10	1	3165140869768	2 608 615 066
300	22,23	3,3	10		C1a	1	1	3165140869775	2 608 615 067

STANDARD FOR UNIVERSAL

Para velocidade de corte.

236

4

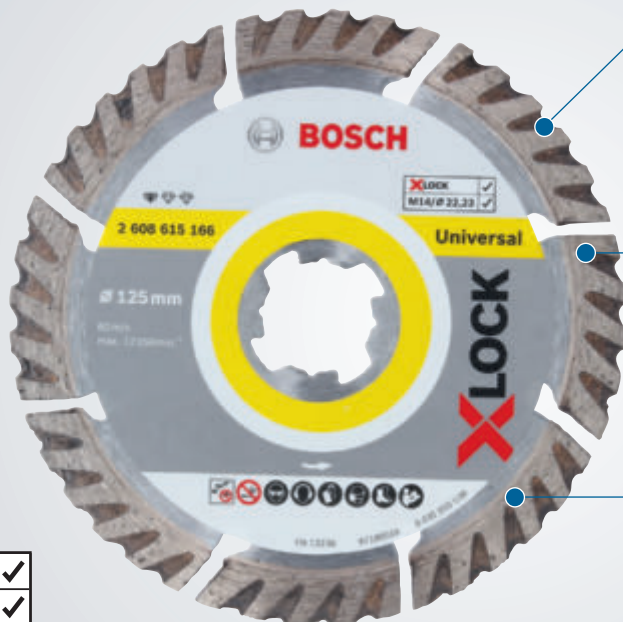

DURAÇÃO E VELOCIDADE EXCECIONAIS

Segmento com 10 mm de altura e distribuição uniforme dos diamantes

ALTA VELOCIDADE

O design de segmento único reduz a fricção entre o segmento e o material

ALTO DESEMPENHO

Em betão armado e alvenaria, graças à otimização da qualidade

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Discos de corte com diamante X-LOCK Standard for Universal

standard **Universal**

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

- ▶ Substituir os discos com diamante é rápido e prático graças ao sistema X-LOCK sem chave.
- ▶ Os discos com diamante X-LOCK também funcionam na rebarbadora standard.
- ▶ Segmentos de baixa fricção projetados para minimizar o desgaste. A estria remove o pó e reduz o rebarbar desnecessário nas laterais do disco.
- ▶ Segmentos de corte com diamante sinterizados.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Embalagem de 2 unidades								
115	22,23	1,6	10	C1a	2	12	4059952653839	2 608 615 246
125	22,23	1,6	10	C1a	2	12	4059952653846	2 608 615 247



Disco abrasivo de corte com diamante PRO Concrete

PRO



- ▶ Para cortar lajes de betão e secções de paredes e pavimentos de cimento no local de construção
- ▶ Altamente eficiente para trabalhadores da construção: Longa durabilidade
- ▶ Dura até 3x mais do que um disco abrasivo Standard for Concrete da Bosch
- ▶ Com furo de 22,23 mm para rebarbadoras com porca de bloqueio standard



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dímetro mm	Dímetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
115	22,23	2,2	12	C1c	1	1	3165140581578	2 608 602 651
125	22,23	2,2	12	C1c	1	1	3165140581585	2 608 602 652

Disco abrasivo de corte com diamante PRO Concrete

PRO



- ▶ Para cortar lajes de betão e secções de paredes e pavimentos de cimento no local de construção
- ▶ Altamente eficiente para trabalhadores da construção: Longa durabilidade
- ▶ Dura até 1,8x mais do que um disco abrasivo Standard for Concrete da Bosch
- ▶ Com furo de 22,23 mm para rebarbadoras com porca de bloqueio standard



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dímetro mm	Dímetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
150	22,23	2,4	12	C1c	1	1	3165140581592	2 608 602 653
180	22,23	2,4	12	C1c	1	1	3165140581608	2 608 602 654
230	22,23	2,4	15	C1c	1	1	3165140581615	2 608 602 655

Disco abrasivo de corte com diamante PRO Marble

PRO



- ▶ Para cortar mármore, por exemplo, ao instalar bancadas ou ladrilhos de mármore
- ▶ Altamente eficiente para instaladores de cozinhas e ladrilhadores: Precisão
- ▶ Concebidos para cortar mármore
- ▶ Com furo de 22,23 mm para rebarbadoras com porca de bloqueio standard

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA

Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
150	22,23	2,2	3	C1c	1	1	3165140581974	2 608 602 691
180	22,23	2,2	3	C1c	1	1	3165140581981	2 608 602 692
230	22,23	2,2	3	C1c	1	1	3165140581998	2 608 602 693

Disco de corte de diamante Standard for Marble

standard  Marble

- ▶ A solução acessível para mármore, calcário e perspex com extremidades de corte limpo.
- ▶ Borda de corte galvanizado.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO


INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA

Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
115	22,23	2,2	3	C1c	1	1	3165140484336	2 608 602 282
230	22,23	2,8	3	C1c	1	1	3165140484343	2 608 602 283



Disco abrasivo de corte com diamante PRO Abrasive

PRO




- ▶ Para cortar materiais abrasivos, por exemplo, tijolo, blocos de tijolo oco de construção, blocos sílico-calcários e betão celular
- ▶ Altamente eficiente para construtores e pedreiros: Longa durabilidade
- ▶ Dura até 2x mais do que um disco abrasivo Standard for Abrasive da Bosch
- ▶ Com furo de 22,23 mm para rebarbadoras com porca de bloqueio standard

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
115	22,23	2,2	12	C1c	1	1	3165140581851	2 608 602 679
125	22,23	2,2	12	C1c	1	1	3165140581868	2 608 602 680

Disco abrasivo de corte com diamante PRO Abrasive

PRO



- ▶ Para cortar materiais abrasivos, por exemplo, tijolo, blocos de tijolo oco de construção, blocos sílico-calcários e betão celular
- ▶ Altamente eficiente para construtores e pedreiros: Longa durabilidade
- ▶ Dura até 2x mais do que um disco abrasivo Standard for Abrasive da Bosch
- ▶ Com furo de 22,23 mm para rebarbadoras com porca de bloqueio standard

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
230	22,23	2,4	15	C1c	1	1	3165140581899	2 608 602 683

Disco de corte de diamante Standard for Abrasive

standard for Abrasive



- ▶ A solução acessível para materiais macios e abrasivos.
- ▶ Segmentos de corte com diamante sinterizados.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
180	22,23	2	10	C1c	1	1	3165140581240	2 608 602 618

Disco abrasivo de corte com diamante PRO Multi Material turbo

PRO



- ▶ Para cortar vários materiais de construção, por exemplo, betão, tijolos, rocha mole e telhas
- ▶ Altamente eficiente para trabalhadores da construção: Longa durabilidade
- ▶ Concebida para cortar materiais de construção
- ▶ Com furo de 22,23 mm para rebarbadoras com porca de bloqueio standard

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Embalagem de 1	C1c	1	1	3165140510004	2 608 602 393
	C1c	1	1	3165140510011	2 608 602 394
	C1c	1	1	3165140510028	2 608 602 395
	C1c	1	1	3165140510042	2 608 602 397

Disco abrasivo de corte com diamante PRO Multi Material turbo

PRO



- ▶ Para cortar vários materiais de construção, por exemplo, betão, tijolos, rocha mole e telhas
- ▶ Altamente eficiente para trabalhadores da construção: Longa durabilidade
- ▶ Concebida para cortar materiais de construção
- ▶ Com furo de 20 mm para rebarbadoras direitas

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
	C1a	1	1	3165140580939	2 608 602 587
	C1a	1	1	3165140580922	2 608 602 586

DISCOS DE DIAMANTE PARA CERÂMICA

Para máquinas de corte de azulejos e serras de mesa.

242
4



Ceramic

PRO

N.º de pág.	248
Diâmetro mm	180 – 350
Largura de corte	2.2 – 3.0
Diâmetro do orifício	25.40 / 30.00

MATERIAIS

Ladrilhos de parede de cerâmica macios	✓
--	---

DISCOS DE DIAMANTE PARA PEDRA

Para serras de mesa e serras a gasolina.



Pedra

PRO

N.º de pág.	249
Diâmetro mm	300 – 450
Largura de corte	2.8 – 3.8
Diâmetro do orifício	20.00 / 25.40


MATERIAIS

Granito	✓
Pedra natural	✓
Betão	✓
Lajes de pavimento/ jardim	✓

DISCOS DE DIAMANTE PARA BETÃO

Para serras de mesa e serras a gasolina.

244
4



	Betão PRO	Standard for Concrete
N.º de pág.	255	249
Diâmetro mm	300 – 450	300 – 500
Largura de corte	2.8 – 3.6	2.8 – 3.6
Diâmetro do orifício	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40

MATERIAIS

Betão	✓	✓
Betão armado	✓	✓
Lajes de jardim	✓	✓

DISCOS DE DIAMANTE MULTI MATERIAL

Para serras de mesa e serras a gasolina.



	Multi Material EXPERT	Multi Material PRO
N.º de pág.	250	251
Diâmetro mm	300 – 450	300 – 450
Largura de corte	2.8 – 3.3	3.3 – 3.6
Diâmetro do orifício	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40
	 	

MATERIAIS

Material de construção	✓	✓
Betão	✓	✓
Betão armado	✓	✓
Tijolo	✓	✓
Arenito, calcário e telha	✓	✓

DISCOS DE DIAMANTE PARA MÁRMORE

Para serras de mesa e serras a gasolina.

246
4



Mármore

PRO

N.º de pág.	251
Diâmetro mm	300 / 350
Largura de corte	2.6
Diâmetro do orifício	25.40

MATERIAIS

Rocha mole	✓
Calcário	✓
Perspex	✓

DISCOS DE DIAMANTE ABRASIVE AND ASPHALT

Para serras de mesa e serras a gasolina.



	Abrasivos	Standard for Abrasivos	Asfalto	Standard for Asphalt
	PRO		PRO	
N.º de pág.	252	252	257	253
Diâmetro mm	300 – 450	300 – 450	350 – 450	300 – 400
Largura de corte	2.8 – 3.6	2.8 – 3.2	3.2 – 3.6	2.8 – 3.6
Diâmetro do orifício	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40

MATERIAIS


Asfalto	—	—	✓	✓
Betume	—	—	✓	✓
Calcário / arenito	✓	✓	—	—
Tijolo	✓	✓	—	—
Betão fresco	✓	✓	✓	✓
Betão celular	✓	✓	—	—
Telha	✓	✓	—	—

Disco abrasivo de corte com diamante PRO Ceramic

PRO



- ▶ Para cortar azulejos cerâmicos de parede e piso usados em casas de banho e cozinhas
- ▶ Altamente eficiente para ladrilhadores: Longa durabilidade
- ▶ Dura até 1,8x mais do que um disco abrasivo Standard for Ceramic da Bosch
- ▶ Com diferentes tamanhos de furo para rebarbadoras




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
180	25,40	2,2	10	C1c	1	1	3165140581417	2 608 602 635
200	25,40	2,2	10	C1c	1	1	3165140581424	2 608 602 636
230	22,23	2,4	10	C1c	1	1	3165140581400	2 608 602 634
230	25,40	2,4	10	C1c	1	1	3165140581431	2 608 602 637
300	30,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	3165140581455	2 608 602 639
350	30,00/25,40*	3	10	C1a	1	1	3165140581462	2 608 602 640

Disco abrasivo diamantado para cerâmica



- ▶ Para cortar ladrilhos de cerâmica, por exemplo, azulejos de parede e pavimentos de cozinhas e casas de banho
- ▶ Popular com ladrilhadores: Longa durabilidade
- ▶ Concebido para cortar azulejos de cerâmica
- ▶ Com furo de 25,4 mm para serras de corte de metal



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
230	25,40	1,6	7	C1c	1	1	3165140576420	2 608 602 538

Disco abrasivo de corte com diamante PRO Stone

PRO



- ▶ Para cortar lajes de pavimento de pedra natural, pedra usada em paredes e outros elementos de construção
- ▶ Altamente eficiente para construtores e pedreiros: Longa durabilidade
- ▶ Dura até 1,5x mais do que um disco abrasivo Standard for Stone da Bosch
- ▶ Com furo de 25,4 mm e compatível com furos de 20 mm com anéis de redução


CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
300	20,00/25,40*	2,8	15	C1a	1	1	3165140581530	2 608 602 647
350	20,00/25,40*	3,2	15	C1a	1	1	3165140581547	2 608 602 648
400	20,00/25,40*	3,2	12	C0a	1	1	3165140581554	2 608 602 649
450	25,40	3,8	12	C0a	1	1	3165140581561	2 608 602 650

Disco de corte de diamante Standard for Concrete

standard **Concrete**



- ▶ O disco de diamante acessível que resolve problemas em betão.
- ▶ Segmentos de corte diamantados soldados a laser.
- ▶ * Com anel de redução.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	3165140576475	2 608 602 543
350	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	3165140576482	2 608 602 544
400	20,00/25,40*	3,2	10	C1a	1	1	3165140576499	2 608 602 545
450	25,40	3,6	10	C1a	1	1	3165140576505	2 608 602 546

Disco abrasivo de corte com diamante **EXPERT** Multi Material

EXPERT



- ▶ Ideal para cortar materiais de construção, como tijolos e betão armado; cortar lajes de pavimento a direito; cortar tijolos à medida para assentamento de tijolos; cortar materiais comuns usados na construção de casas
- ▶ Melhor para os trabalhadores da construção: longa duração e muito versátil
- ▶ Dura até 3x mais do que o disco de diamante multimaterial 2608615034 da Bosch
- ▶ Com furo de 25,4 mm e compatível com furos de 20 mm com anéis de redução



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
300	20,00+25,40*	3	15	C1d	1	1	4059952540009	2 608 900 665
350	20,00/25,40*	3,3	15	C1d	1	1	4059952540016	2 608 900 666
400	20,00/25,40*	3,3	12	C1d	1	1	4059952540023	2 608 900 667
450	25,40	3,3	12	C1d	1	1	4059952540030	2 608 900 668

Disco abrasivo de corte com diamante **PRO** Multi Material

PRO




- ▶ Para cortar diversos materiais de construção, por exemplo, pedra, tijolo, betão armado e outros materiais de construção comuns e compostos
- ▶ Altamente eficiente para trabalhadores da construção: Longa durabilidade
- ▶ Dura até 1,5x mais do que um disco abrasivo Bosch Eco for Universal
- ▶ Com furo de 20 mm para serras a gasolina



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
300	20,00	3,3	10	C1a	1	1	3165140869782	2 608 615 068
350	20,00	3,3	10	C1a	1	1	3165140869805	2 608 615 070

Disco abrasivo de corte com diamante PRO Multi Material

PRO



- ▶ Para cortar diversos materiais de construção, por exemplo, pedra, tijolo, betão armado e outros materiais de construção comuns e compostos
- ▶ Altamente eficiente para trabalhadores da construção: Longa durabilidade
- ▶ Dura até 1,5x mais do que um disco abrasivo Bosch Eco for Universal
- ▶ Com furo de 25,4 mm e compatível com furos de 20 mm com anéis de redução

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
300	25,40	3,3	10	C1a	1	1	3165140869799	2 608 615 069
350	25,40	3,3	10	C1a	1	1	3165140869812	2 608 615 071
450	25,40	3,6	10	C1a	1	1	3165140869843	2 608 615 074

Disco abrasivo de corte com diamante PRO Marble

PRO



- ▶ Para cortar mármore, por exemplo, ao instalar bancadas ou ladrilhos de mármore
- ▶ Altamente eficiente para instaladores de cozinhas e ladrilhadores: Precisão
- ▶ Concebidos para cortar mármore
- ▶ Com furo de 25,4 mm e compatível com furos de 20 mm com anéis de redução

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
300	25,40*	2,6	5	C1a	1	1	3165140586894	2 608 602 701
350	25,40*	2,6	5	C1a	1	1	3165140586900	2 608 602 702

Disco abrasivo de corte com diamante PRO Abrasive

PRO



- ▶ Para cortar materiais abrasivos, por exemplo, tijolo, blocos de tijolo oco de construção, blocos sílico-calcários e betão celular
- ▶ Altamente eficiente para construtores e pedreiros: Longa durabilidade
- ▶ Dura até 5x mais do que um disco abrasivo Standard for Abrasive da Bosch
- ▶ Com furo de 25,4 mm e compatível com furos de 20 mm com anéis de redução



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
300	20,00/25,40*	2,8	15	C1a	1	1	3165140581912	2 608 602 685
400	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	3165140581936	2 608 602 687
450	25,40	3,6	12	C1a	1	1	3165140581943	2 608 602 688

Disco de corte de diamante Standard for Abrasive

standard for Abrasive

- ▶ A solução acessível para materiais macios e abrasivos.
- ▶ Segmentos de corte com diamante sinterizados.
- ▶ * Com anel de redução.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	3165140581264	2 608 602 620
350	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	3165140581271	2 608 602 621



Segmentos de corte com diamante soldados a laser para grandes diâmetros.

400	20,00/25,40*	3,2	12	C0a	1	1	3165140581288	2 608 602 622
-----	--------------	-----	----	-----	---	---	---------------	---------------

Disco de corte de diamante Standard for Asphalt

- standard **Asphalt**
- ▶ Ideal para asfalto e trabalhos pontuais em betão.
 - ▶ Segmentos de corte diamantados soldados a laser.
 - ▶ * Com anel de redução.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	3165140581301	2 608 602 624
350	20,00/25,40*	3,2	10	C1a	1	1	3165140581318	2 608 602 625
400	20,00/25,40*	3,6	10	C0a	1	1	3165140581325	2 608 602 626

DISCOS DE DIAMANTE PARA BETÃO

Para cortadoras de juntas.

254
4



	Betão PRO	Standard for Concrete
N.º de pág.	255	255
Diâmetro mm	300 – 450	300 – 450
Largura de corte	2.8 – 3.6	2.8 – 3.6
Diâmetro do orifício	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40

MATERIAIS

Betão	✓	✓
Betão armado	✓	✓
Lajes de pavimento/ jardim	✓	✓

* Não cortes o reforço sem aprovação de um engenheiro de estruturas.

Disco abrasivo de corte com diamante PRO Concrete

PRO



- ▶ Para cortar lajes de betão e secções de paredes e pavimentos de cimento no local de construção
- ▶ Altamente eficiente para trabalhadores da construção: Longa durabilidade
- ▶ Dura até 1,8x mais do que um disco abrasivo Standard for Concrete da Bosch
- ▶ Com furo de 25,4 mm e compatível com furos de 20 mm com anéis de redução




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
300	20,00/25,40*	2,8	15	C1a	1	1	3165140581639	2 608 602 657
350	20,00/25,40*	3,2	15	C1a	1	1	3165140581646	2 608 602 658
400	20,00/25,40*	3,2	12	C0a	1	1	3165140581653	2 608 602 659
450	25,40	3,6	12	C0a	1	1	3165140581660	2 608 602 660

Disco de corte de diamante Standard for Concrete

standard **Concrete**

- ▶ O disco de diamante acessível que resolve problemas em betão.
- ▶ Segmentos de corte diamantados soldados a laser.
- ▶ * Com anel de redução.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	3165140576475	2 608 602 543
350	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	3165140576482	2 608 602 544
400	20,00/25,40*	3,2	10	C1a	1	1	3165140576499	2 608 602 545
450	25,40	3,6	10	C1a	1	1	3165140576505	2 608 602 546

DISCOS DE DIAMANTE ASPHALT

Para cortadoras de juntas.

256
4




	Asfalto PRO	Standard for Asphalt
N.º de pág.	257	257
Diâmetro mm	350 – 450	300 – 450
Largura de corte	3.2 – 3.6	2.8 – 3.6
Diâmetro do orifício	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40

MATERIAIS

Asfalto	✓	✓
Betão fresco	✓	✓
Betume	✓	✓

Disco abrasivo de corte com diamante PRO Asphalt

PRO



- ▶ Para cortar asfalto, por exemplo, ao cortar superfícies de estradas e caminhos, em estaleiros de construção e projetos de infraestruturas
- ▶ Altamente eficiente para trabalhadores da construção e das estradas: Longa durabilidade
- ▶ Dura até 3x mais do que um disco abrasivo Standard for Asphalt da Bosch
- ▶ Com furo de 25,4 mm e compatível com furos de 20 mm com anéis de redução

4

257

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
350	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	3165140739733	2 608 603 641
400	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	3165140739740	2 608 603 642
450	25,40	3,6	12	C1a	1	1	3165140739757	2 608 603 643

Disco de corte de diamante Standard for Asphalt

standard  Asphalt

- ▶ Ideal para asfalto e trabalhos pontuais em betão.
- ▶ Segmentos de corte diamantados soldados a laser.
- ▶ * Com anel de redução.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	3165140581301	2 608 602 624
350	20,00/25,40*	3,2	10	C1a	1	1	3165140581318	2 608 602 625
400	20,00/25,40*	3,6	10	C0a	1	1	3165140581325	2 608 602 626

MÓS TIPO TACHO DE DIAMANTE

Especialmente adequadas para rebarbadoras de betão.

				
	EXPERT Concrete	Concrete Long Life	Multi Material Turbo	
	EXPERT	PRO	PRO	
N.º de pág.	260	261	263	
Diâmetro mm	125 - 180	115 - 125	125	
	 			

MATERIAIS

Betão	✓	✓	✓	
Materiais de construção	—	—	✓	
Tijolo	—	—	✓	
Pedra natural	—	—	✓	
Materiais abrasivos	—	—	—	
Revestimentos protetores de termoplástico	—	—	—	

			
	Multi Material Turbo	Abrasivo	Standard for Concrete
	PRO	PRO	
	263	263	262
	100	125	125 - 180
			
	✓	✓	✓
	✓	—	—
	✓	✓	—
	✓	—	—
	—	✓	—
	—	—	—

MAIOR VELOCIDADE A REBARBAR BETÃO

Mó de diamante EXPERT Concrete

EXPERT

Variedade: Ø 125 mm

- 1 Rebarbar muito rápido com a Bosch Diamond Technology
- 2 Os segmentos em forma de L são concebidos para remover material rapidamente
- 3 Material residual extraído com eficiência através de grandes ranhuras para o pó



Mó de diamante EXPERT Concrete

EXPERT



- Ideal para rebarbar superfícies de betão, rebarbar irregularidades em paredes, pisos e tetos de betão e alisar superfícies para a próxima fase de construção
- A melhor para os trabalhadores da construção: velocidade e eficiência máximas
- Até 2x mais rápida do que a mó de rebarbar betão Bosch 2608301573
- Com furo de 22,23 mm para rebarbadoras de betão e rebarbadoras com porca de bloqueio



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Díametro mm	Díametro do furo mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
125	22,23	4,5	C1a	1	1	4059952539867	2 608 900 651

Mó de diamante EXPERT Concrete

EXPERT

- Ideal para rebarbar superfícies de betão.
- Indicado para os trabalhadores da construção: Longa durabilidade
- Dura até 4 vezes mais do que uma cabeça de desbaste Standard for Concrete
- Com orifício de 19 - 22,23 mm para rebarbadoras de betão e rebarbadoras com porca de bloqueio

4

261

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
			Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
			C1a	1	1	4059952743219
			C1a	1	1	4059952743240
			C1a	1	1	4059952743233
			C1a	1	1	4059952743226

i = Disponível a partir: 05.2026

Mó PRO Concrete

PRO

- Para rebarbar superfícies de betão, por exemplo, paredes de betão, pavimentos de cimento, betão exposto em projetos de construção
- Altamente eficiente para trabalhadores da construção: Longa durabilidade
- Concebida para rebarbar betão
- Com furo de 22,23 mm para rebarbadoras de betão e rebarbadoras com porca de bloqueio

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
Dímetro mm	Dímetro do furo mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
115	22,23	5	C0a	1	1	3165140993463
125	22,23	5	C1a	1	1	3165140993470

2 608 601 761

2 608 601 762

Mó PRO Concrete

PRO



- ▶ Para rebarbar superfícies de betão, por exemplo, paredes de betão, pavimentos de cimento, betão exposto em projetos de construção
- ▶ Altamente eficiente para trabalhadores da construção: Rapidez
- ▶ Até 1,5x mais rápida do que uma mó para betão Standard for Concrete da Bosch
- ▶ Com furo de 22,23 mm para rebarbadoras de betão e rebarbadoras com porca de bloqueio



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
125	22,23	5	C1a	1	1	3165140993487	2 608 601 763

Mó tipo tacho de diamante Standard for Concrete

standard **Concrete**

- ▶ Para desbaste de camadas de betão espessas
- ▶ Segmentos sinterizados
- ▶ Uma fila de segmentos
- ▶ Desequilíbrio máximo 50g*mm para um trabalho sem vibrações


CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
125	22,23	5	C1a	1	1	3165140871433	2 608 601 573
180	22,23	5	C1a	1	1	3165140871457	2 608 601 575



Materiais abrasivos

Mó PRO Abrasive

PRO



- ▶ Para rebarbar superfícies abrasivas, como paredes de tijolo, de forma eficiente
- ▶ Altamente eficiente para trabalhadores da construção: Longa durabilidade
- ▶ Concebido para rebarbar material abrasivo
- ▶ Com furo de 22,23 mm para rebarbadoras com porca de bloqueio standard

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dímetro mm	Dímetro do furo mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
125	22,23	4,5	C1a	1	1	3165140578844	2 608 602 553

Universal

Mó PRO Multi Material

PRO



- ▶ Para rebarbar materiais de construção comuns, por exemplo, blocos de construção em betão, tijolos e superfícies de rocha mole
- ▶ Altamente eficiente para trabalhadores da construção: Longa durabilidade
- ▶ Concebida para rebarbar diversos materiais
- ▶ Com furo de 22,23 mm para rebarbadoras de betão e rebarbadoras com porca de bloqueio

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dímetro mm	Dímetro do furo mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
125	22,23	5	C1a	1	1	3165140772181	2 608 201 231

SERRAS CRANEANAS E COROAS DE FURAR COM DIAMANTE

Para uso universal.

264
4

					
	Ceramic Easy Dry	Fresas de diamante Ceramic Dry	Coroas de furar com diamante	Coroas de furar para seco	
	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO
N.º de pág.	265	267	272	271	270
Encabadouro	13 mm	M 14	M 16	1 1/4 pol UNC	G 1/2 pol & 1 1/4 pol UNC
Arrefecimento a água	—	—	—	—	—
Diâmetro mm	6.0 – 14.0	14.0 – 83.0	68.0 – 82.0	22.0 – 202.0	18.0 – 300.0
Profundidade de perfuração	33	30 – 35	60	50 – 400	300 – 450
X-LOCK	—	✓	—	—	—
					

MATERIAIS

Azulejo, porcelana	✓	✓	—	—	—
Grés	✓	✓	—	—	—
Rocha mole	—	—	—	—	—
Betão	—	—	✓	—	✓
Betão armado	—	—	✓	—	✓
Calcário	—	—	✓	✓	—
Tijolo	—	—	✓	✓	—

Brocas de diamante para furar a seco

Broca para PRO Ceramic dry

PRO


- ▶ Para perfurar ladrilhos de cerâmica macios e duros, por exemplo, ao instalar fixações de cozinha ou casa de banho
- ▶ Altamente eficiente para ladrilhadores: Longa durabilidade
- ▶ Concebida para perfuração de azulejos de cerâmica duros e macios
- ▶ Encabadouro cilíndrico compatível com portabuchas de três mandíbulas

4
265

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Diâmetro (D) mm	Comprimento útil mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
	6	66	PC1a	1	1	6949509232953	2 608 599 049
	8	66	PC1a	1	1	6949509232960	2 608 599 050
	10	66	PC1a	1	1	6949509232977	2 608 599 051
	12	66	PC1a	1	1	6949509232984	2 608 599 052

Conjunto de brocas para PRO Ceramic dry


PRO


- ▶ Para perfuração a seco em todos os tipos de ladrilhos de cerâmica, por exemplo, azulejos macios e duros utilizados em paredes e pavimentos de cozinhas e casas de banho
- ▶ Altamente eficiente para ladrilhadores: Longa durabilidade
- ▶ Concebida para perfuração de azulejos de cerâmica duros e macios
- ▶ Encabadouro cilíndrico compatível com portabuchas de três mandíbulas

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA					
	Diâmetro (D) mm	Comprimento útil mm	Diâmetro (D) polegadas	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Conjunto de fresas de diamante, 3 unidades Included diameters (mm): 6; 8; 10 Included working lengths (mm): 33								
	6	33	15/64	P1a	3	1	3165140577977	2 608 587 145
	8		5/16					
	10		25/64					

Coroas PRO Ceramic dry

PRO



4


267

- ▶ Para perfuração em diversos materiais de construção, por exemplo, pedra, tijolo, betão armado e outros materiais de construção comuns e compostos
- ▶ Altamente eficiente para trabalhadores da construção: Longa durabilidade
- ▶ Concebida para perfuração a seco em alvenaria
- ▶ Com furo de 22,23 mm para rebarbadoras com porca de bloqueio standard

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro (D) mm	Diâmetro (D) polegadas	Comprimento útil mm	X-LOCK	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
40	1 9/16	35	●	P1h	1	1	3165140925501	2 608 599 014
45	1 49/64	35	●	P1h	1	1	3165140925518	2 608 599 015
51	2	35	●	P1h	1	1	3165140925525	2 608 599 016
60	2 3/8	35	●	P1h	1	1	3165140925556	2 608 599 019
65	2 9/16	35	●	P1h	1	1	3165140925563	2 608 599 020
68	2 11/16	35	●	P1h	1	1	3165140925587	2 608 599 022
75	2 61/64	35	●	P1h	1	1	3165140925600	2 608 599 024
83	3 1/4	35	●	P1h	1	1	3165140925624	2 608 599 026
14	9/16	30	●	P1h	1	1	3165140933636	2 608 599 027
16	5/8	30	●	P1h	1	1	3165140933643	2 608 599 028
20	25/32	35	●	P1h	1	1	3165140933650	2 608 599 029
22	7/8	35	●	P1h	1	1	3165140933667	2 608 599 030
25	1	35	●	P1h	1	1	3165140933674	2 608 599 031
30	1 3/16	35	●	P1h	1	1	3165140933698	2 608 599 033
35	1 3/8	35	●	P1h	1	1	3165140933711	2 608 599 035

Coroas PRO Ceramic dry

PRO



- ▶ Para perfuração em diversos materiais de construção, por exemplo, pedra, tijolo, betão armado e outros materiais de construção comuns e compostos
- ▶ Altamente eficiente para trabalhadores da construção: Longa durabilidade
- ▶ Concebido para perfuração a seco em azulejos cerâmicos
- ▶ Compatível com rebarbadoras M14

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro (D) mm	Diâmetro (D) polegadas	Diâmetro do encabadouro (d) mm	Comprimento útil mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
14	9/16	-	30	P1h	1	1	3165140577656	2 608 587 113
16	5/8	-	30	P1h	1	1	3165140577663	2 608 587 114
20	25/32	-	35	P1h	1	1	3165140577670	2 608 587 115
22	7/8	-	35	P1h	1	1	3165140577687	2 608 587 116
25	1	-	35	P1h	1	1	3165140577694	2 608 587 117
30	1 3/16	-	35	P1h	1	1	3165140577717	2 608 587 119
35	1 3/8	-	35	P1h	1	1	3165140577731	2 608 587 121
40	1 9/16	22,23	35	P1h	1	1	3165140577755	2 608 587 123
45	1 49/64	-	35	P1h	1	1	3165140577762	2 608 587 124
51	2	-	35	P1h	1	1	3165140577779	2 608 587 125


Coroas PRO Ceramic dry

PRO

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
Diâmetro (D) mm	Diâmetro (D) polegadas	Diâmetro do encabadouro (d) mm	Comprimento útil mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
60	2 3/8	-	35	P1h	1	1	3165140577809
65	2 9/16	-	35	P1h	1	1	3165140577816
68	2 11/16	-	35	P1h	1	1	3165140577830
75	2 61/64	-	35	P1h	1	1	3165140577854
83	3 1/4	-	35	P1h	1	1	3165140577878
6	15/64	-	30	P1h	1	1	3165140996594
8	5/16	-	30	P1h	1	1	3165140996600
10	25/64	-	30	P1h	1	1	3165140996617
12	15/32	-	30	P1h	1	1	3165140996624

Serra fresadora PRO Ceramic dry

PRO



- ▶ Para rebarbar ladrilhos de cerâmica ao alargar orifícios pré-perfurados e rebarbar os bordos dos orifícios
- ▶ Altamente eficiente para ladrilhadores: Longa durabilidade
- ▶ Concebida para rebarbar cerâmica a seco
- ▶ Compatível com todas as rebarbadoras M14




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
Diâmetro (D) mm	Diâmetro (D) polegadas	Comprimento útil mm	X-LOCK	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Serra fresadora							
20	7/8	35		P1p	1	1	3165140879026
20	7/8	35	●	P1h	1	1	3165140933742

2 608 599 011

2 608 599 038

Conjunto de coroas PRO Ceramic dry

PRO



- ▶ Para perfuração a seco em todos os tipos de ladrilhos de cerâmica, por exemplo, azulejos macios e duros utilizados em paredes e pavimentos de cozinhas e casas de banho
- ▶ Altamente eficiente para ladrilhadores: Longa durabilidade
- ▶ Concebida para perfuração a seco em azulejos de cerâmica duros e macios
- ▶ Compatível com rebarbadoras M14

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Diâmetro (D) mm	Comprimento útil mm	Diâmetro (D) polegadas	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Conjunto DrySpeed de pequeno diâmetro, 4 peças. Best for Ceramic								
	6	30	15/64	P1h	4	1	3165140996679	2 607 017 579
	8	30	15/16					
	10	30	25/64					
	12	30	15/32					

PRO Core Cutter wet

PRO



- ▶ Para perfuração húmida em paredes de betão e grandes estruturas de betão armado
- ▶ Altamente eficiente para engenheiros civis: Longa durabilidade
- ▶ Concebida para perfurar em betão
- ▶ Compatível com brocas de diamante roscadas de 1/2"

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA					
	Diâmetro mm	Comprimento de trabalho (L2) mm	Cortes, quantidade	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Broca de coroa de furar com diamante para húmido G 1/2"									
	18	300	-	-	C0a	1	1	4059952674179	2 608 601 796
	25	300	-	-	C0a	1	1	4059952674186	2 608 601 797
	28	300	3	10	C0a	1	1	3165140947022	2 608 601 733
	32	300	3	10	C0a	1	1	3165140947039	2 608 601 734
	42	400	4	10	C0a	1	1	3165140947046	2 608 601 735

PRO Core Cutter wet

PRO



- ▶ Para perfuração húmida em paredes de betão e grandes estruturas de betão armado
- ▶ Altamente eficiente para engenheiros civis: Longa durabilidade
- ▶ Concebida para perfurar em betão
- ▶ Com rosca 1 1/4" UNC para brocas de diamante



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Comprimento de trabalho (L2) mm	Cortes, quantidade	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Broca de coroa de furar com diamante de 1 1/4"								
102	450	9	10	C0a	1	1	3165140947091	2 608 601 740
112	450	-	-	C0a	1	1	4059952674193	2 608 601 798
122	450	10	10	C0a	1	1	3165140947107	2 608 601 741
132	450	11	10	C0a	1	1	3165140947114	2 608 601 742
152	450	12	10	C0a	1	1	3165140947121	2 608 601 743
162	450	-	-	C0a	1	1	4059952674209	2 608 601 799
182	450	-	-	C0a	1	1	4059952674216	2 608 601 800
202	450	12	10	C0a	1	1	3165140947138	2 608 601 744
250	450	-	-	C0a	1	1	4059952674223	2 608 601 801
300	450	-	-	C0a	1	1	4059952674230	2 608 601 802
52	450	5	10	C0a	1	1	3165140947053	2 608 601 736
62	450	6	10	C0a	1	1	3165140947060	2 608 601 737
72	450	7	10	C0a	1	1	3165140947077	2 608 601 738
82	450	7	10	C0a	1	1	3165140947084	2 608 601 739

Segmentos para a PRO Core Cutter wet

PRO



- ▶ Para perfuração húmida em paredes de betão e grandes estruturas de betão armado
- ▶ Altamente eficiente para engenheiros civis: Longa durabilidade
- ▶ Segmentos de substituição concebidos para a PRO Core Cutter wet



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Para diâmetro da broca de coroa mm	Cortes, quantidade	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Segmentos para Coroas de furar com diamante Standard for Concrete							
25	3	10	P0b	1	1	4059952674247	2 608 601 803
112	9	10	P0b	1	1	4059952674254	2 608 601 804
182	12	10	P0b	1	1	4059952674261	2 608 601 805
250	18	10	P0b	1	1	4059952674278	2 608 601 806
300	20	10	P0b	1	1	4059952674285	2 608 601 807

Brocas Ceramic para molhado




- ▶ Para cortar ladrilhos de cerâmica, por exemplo, azulejos de parede e pavimentos de cozinhas e casas de banho
- ▶ Popular com ladrilhadores: Longa durabilidade
- ▶ Encabadouro cilíndrico compatível com portabuchas de três mandíbulas

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Diâmetro (D) mm	Diâmetro do encabadouro (d) mm	Comprimento útil mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
	6	10	30	C1c	1	5	6949509253729	2 608 594 554
	8	10	30	C1c	1	5	6949509253736	2 608 594 555
	10	10	30	C1c	1	5	6949509253743	2 608 594 556

PRO Core Cutter dry

PRO



- ▶ Para perfuração em diversos materiais de construção, por exemplo, pedra, tijolo, betão armado e outros materiais de construção comuns e compostos
- ▶ Altamente eficiente para trabalhadores da construção: Longa durabilidade
- ▶ Concebida para perfuração a seco em alvenaria
- ▶ Com rosca 1 1/4" UNC para brocas de diamante

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Comprimento de trabalho (L2) mm	Cortes, quantidade	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Coroas de furar para seco com diamante 1 1/4" UNC								
32	330	3	11,5	C0a	1	1	3165140811057	2 608 601 402
42	330	3	11,5	C0a	1	1	3165140811064	2 608 601 403
52	330	3	11,5	C0a	1	1	3165140811071	2 608 601 404
62	400	4	11,5	C0a	1	1	3165140811088	2 608 601 405
68	400	4	11,5	C0a	1	1	3165140811095	2 608 601 406
87	400	4	11,5	C0a	1	1	3165140811101	2 608 601 407
102	400	6	11,5	C0a	1	1	3165140811118	2 608 601 408
112	400	6	11,5	C0a	1	1	3165140811125	2 608 601 409
122	400	6	11,5	C0a	1	1	3165140811132	2 608 601 410
132	400	6	11,5	C0a	1	1	3165140811149	2 608 601 411
142	400	6	11,5	C0a	1	1	3165140811156	2 608 601 412
152	400	8	11,5	C0a	1	1	3165140811163	2 608 601 413
157	400	8	11,5	C0a	1	1	3165140811170	2 608 601 414

PRO Hex Adapter

PRO



- ▶ Para uma perfuração eficiente com coroas M16 em betão, tijolo e calcário
- ▶ Altamente eficiente para trabalhadores da construção
- ▶ Concebido para ligar as coroas M16 às brocas
- ▶ Compatível com todas as coroas com rosca M16



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA					
	Diâmetro/tamanho mm	Comprimento total mm	Haste de encaixe	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Encabadouro hexagonal para coroas com M16								
	11	80	Sextavado	P1e	1	1	3165140084680	2 608 550 078
	11	220	Sextavado	P1e	1	1	3165140096744	2 608 598 109

PRO SDS plus Adapter para coroas de furar

PRO



- ▶ Para uma perfuração eficiente com coroas M16 em betão, tijolo e calcário
- ▶ Altamente eficiente para trabalhadores da construção
- ▶ Concebido para ligar coroas M16 a ferramentas elétricas SDS plus
- ▶ Compatível com todas as coroas com rosca M16



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Comprimento total mm	Haste de encaixe	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Encabadouro SDS plus para coroas com M16							
	105	SDS plus	P1e	1	1	3165140046138	2 608 550 057
	220	SDS plus	P1e	1	1	3165140096751	2 608 598 110

PRO Socket Core Cutter dry

PRO



- ▶ Para perfurar a seco diversos materiais de construção, por exemplo, pedra, tijolo, betão armado e outros materiais de construção comuns e compostos
- ▶ Altamente eficiente para trabalhadores da construção: Longa durabilidade
- ▶ Concebida para perfuração a seco em materiais de construção
- ▶ Compatível com todas as coroas com rosca M16



4

273

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Comprimento de trabalho (L2) mm	Cortes, quantidade	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
68	60	4	10	C0a	1	1	4059952508788	2 608 599 047
82	60	4	10	C0a	1	1	4059952508795	2 608 599 048

Broca PRO Pilot

PRO



- ▶ Para centrar as fresas de núcleo ao perfurar em alvenaria, por exemplo, em betão e calcário
- ▶ Altamente eficiente para trabalhadores da construção civil e instaladores: Longa durabilidade
- ▶ Concebido para centrar as coroas de alvenaria
- ▶ Encabadouro cilíndrico compatível com portabuchas de três mandíbulas



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
			Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
			C1a	1	1	4059952722764	2 608 707 341

Acessórios para brocas de coroa de diamante com encabadouro M16



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Adaptador para o lado da máquina	Comprimento total mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Adaptador 5/8"-16UNF com M 16						
5/8"-16 UNF	-	P0b	1	1	3165140621502	2 600 116 081

Acessórios para sistemas de furar com diamante da Bosch

Cruz de centragem para brocas de coroa para furar a seco 1 1/4" UNC e SDS-DI e coroas com encaixe SDS-DI

274
4



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Diâmetro/tamanho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição		Código de barras	Número de encomenda
	32	C0a	1	1	3165140110013	2 608 597 475	
	42	C0a	1	1	3165140110020	2 608 597 476	
	52	C0a	1	1	3165140110037	2 608 597 477	
	62	C0a	1	1	3165140220057	2 608 597 904	
	68	C0a	1	1	3165140110044	2 608 597 478	
	87	C0a	1	1	3165140110051	2 608 597 479	
	102	C0a	1	1	3165140110068	2 608 597 480	
	112	C0a	1	1	3165140110075	2 608 597 481	
	122	C0a	1	1	3165140220064	2 608 597 905	
	132	C0a	1	1	3165140110082	2 608 597 482	

Adaptador para brocas de coroa de diamante



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA					
Adaptador para o lado da máquina	Adaptador para o lado da coroa	Comprimento total mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição		Código de barras	Número de encomenda
1 1/4" UNC	G 1/2"	-	P1h	1	1	3165140116169	2 608 598 043	
G 1/2"	G 1/2"	-	P1h	1	1	3165140639569	2 608 598 145	
G 1/2"	1 1/4" UNC	-	P1h	1	1	3165140116152	2 608 598 042	
SDS plus	G 1/2"	115	C1a	1	1	3165140230445	2 608 598 123	
Sextavada	G 1/2"	88	C1a	1	1	3165140230438	2 608 598 122	
5/8" x 16 UNF	1 1/4" UNC	-	P1h	1	1	3165140639644	2 608 598 153	

Prolongamentos para brocas de coroa de diamante



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Prolongamento para brocas de coroa oca com união 1 1/4" UNC a partir de 45 mm de diâmetro	P1h	1	1	3165140116183
				2 608 598 045

Recipiente de pressão da água



- ▶ Para trabalhos de perfuração a húmido no estaleiro de obras sem ligação de água
- ▶ Recipiente em aço com revestimento em plástico especial
- ▶ Capacidade: 10 litros

Recipiente de pressão da água	U0	1	1	3165140107907	2 609 390 308
-------------------------------	----	---	---	---------------	---------------

Anel coletor de água para as colunas de furar S 500 e S 500 A Professional



- ▶ Recolhe a água que flui do furo
- ▶ Juntamente com o aspirador universal, impede a sujidade e danos causados pela água

Anel coletor de água para colunas S 500 Professional
diâmetro máx. da broca de coroa 92 mm

Indicado para GDB 1600 WE Professional

	U0	1	1	3165140107921	2 609 390 310
--	----	---	---	---------------	---------------



Anel coletor de água para colunas S 500 A Professional
diâmetro máx. da broca de coroa 150 mm

Indicado para GDB 1600 WE; GDB 2200; GDB 2500 WE Professional

	U0	1	1	3165140288774	2 609 390 389
--	----	---	---	---------------	---------------



Anel coletor de água para coluna de furar GCR 350 Professional
diâmetro máx. de perfuração 200 mm

Indicado para GCR 180; GCR 350; GDB 350 WE Professional

	C0a	1	1	3165140808149	2 608 550 620
--	-----	---	---	---------------	---------------



Anel coletor de água para coluna de furar GCR 180 Professional
diâmetro máx. da broca de coroa 132 mm

Indicado para GCR 180; GDB 180 WE Professional

	C0a	1	1	3165140808156	2 608 550 621
--	-----	---	---	---------------	---------------

Tampa de vedação para anéis coletores de água

276
4



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Diâmetro mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Tampa de vedação para o anel coletor de água 2 609 390 310						
	123	U0	10	1	3165140107938	2 609 390 311



Tampa de vedação para o anel coletor de água 2 609 390 389 e 2 608 550 620						
	235	U0	2	1	3165140288798	2 609 390 391



Tampa de vedação para o anel coletor de água 2 608 550 621						
	132	C0a	5	1	3165140808187	2 608 550 624

Conjunto de fixação



Conjunto de fixação de 27 unid.
Modelo especial para betão e pedra dura.

16	C1a	27	1	3165140799409	2 608 002 000
----	-----	----	---	---------------	---------------

Conjuntos de buchas



Conjunto de buchas de 50 unid.
Modelo especial para betão e pedra dura.

16	C0a	50	1	3165140799416	2 608 002 001
----	-----	----	---	---------------	---------------

Coluna de aperto rápido



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras
Coluna de fixação rápida para coluna de furar Para fixação simples da coluna de furar apertando entre o solo e o teto ou entre duas paredes. Vão: de 1,7 m a 3,0 m Indicado para S 500; S 500 A Professional				
	C0a	1	1	3165140107983
				2 608 598 111

4

277

Conjunto de vácuo, cabeça de lavagem e cabeça de aspiração



Conjunto de vácuo com 1 unidade
Constituído por: bocal de aspiração com junta de borracha, válvula de macho esférico de três vias para ventilação rápida da placa de vácuo, borracha vedante para pé de vácuo
Indicado para S 500; S 500 A Professional

	U0	1	1	3165140127998	2 609 390 314
--	----	---	---	---------------	---------------



Conjunto de aspiração, 3 peças
Composto por: Válvula de esfera para ventilação rápida da placa de vácuo, vedação de borracha para a base de vácuo
Conjunto de vácuo para berbequins com suporte GCR 180 e GCR 350 Professional
Indicado para GCR 180; GCR 350 Professional

	C0a	1	1	3165140808170	2 608 550 623
--	-----	---	---	---------------	---------------

Acessórios para brocas de coroa de diamante



Anel de vedação de borracha para coluna de furar GCR 180 Professional
Indicado para GCR 180 Professional

	C0a	1	1	3165140808194	2 608 550 625
--	-----	---	---	---------------	---------------



Anel de vedação de borracha para coluna de furar GCR 350 Professional
Indicado para GCR 350 Professional

	C0a	1	1	3165140808200	2 608 550 626
--	-----	---	---	---------------	---------------

CORTAR, REBARBAR E ESCOVAR

Com o inovador sistema de troca X-LOCK



CARBIDE MULTI WHEEL

Torna a tua rebarbadora mais versátil.



Carbide Multi Wheel

EXPERT

N.º de pág.	281
Diâmetro mm	76 - 230
Ferramenta de montagem	Rebarbadora
X-LOCK	✓
	
	

MATERIAIS

Madeira macia/ madeira dura	✓
Madeira de construção	✓
Contraplacado/ aglomerado	✓
MDF/placa laminada	✓
Madeira com pregos	✓
Folhas de plástico, tubos e perfis	✓
Gesso cartonado	✓
Tubo de cobre	✓


LONGA DURABILIDADE DE CORTE DE MATERIAIS VARIADOS

EXPERT Multi Material

EXPERT

Variedade: Ø 76 – 230 mm

- 1 A durabilidade excepcional é construída com a Tecnologia de carboneto da Bosch
- 2 O corpo de aço avançado mantém velocidade e profundidade constantes
- 3 Ligação a laser extra forte de grão de carboneto e corpo de aço

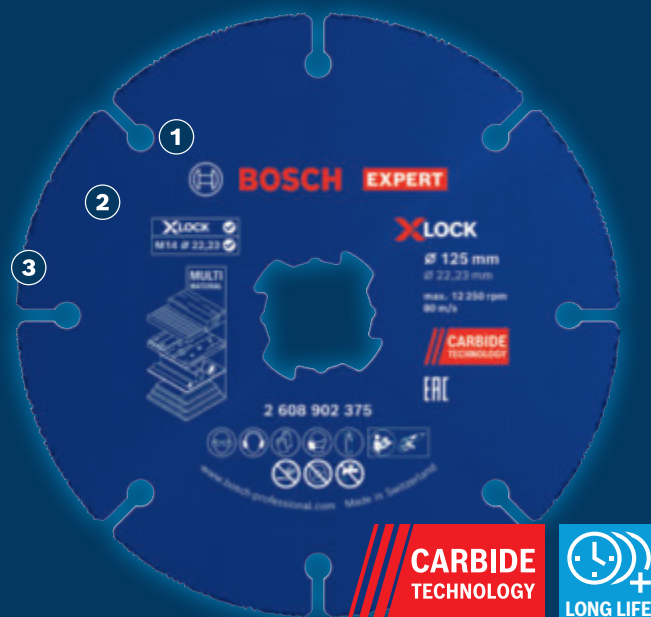

5

281

Disco abrasivo de carboneto EXPERT Multi Material

EXPERT



- Ideal para cortar vários materiais com uma rebarbadora. Corta madeira, parafusos e pregos embutidos e tubos de plástico e faz recortes precisos em painéis resistentes, como laminados e gesso-cartonado
- Melhor para os lojistas: longa duração e alta versatilidade
- Concebida para cortar diversos materiais
- Encaixa-o com X-Lock ou utiliza-o com rebarbadoras com porca e rosca

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dímetro mm	Dímetro do furo mm	X-LOCK	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
115	22,23	●	C1c	1	1	4059952695099	2 608 902 374
			C0a	10	1	4059952695112	2 608 902 376
125	22,23	●	C1c	1	1	4059952695105	2 608 902 375
			C0a	10	1	4059952695129	2 608 902 377

Disco abrasivo de carboneto EXPERT Multi Material

EXPERT



- ▶ Ideal para cortar vários materiais com uma rebarbadora. Corta madeira, parafusos e pregos embutidos e tubos de plástico e faz recortes precisos em painéis resistentes, como laminados e gesso-cartonado
- ▶ Melhor para os lojistas: longa duração e alta versatilidade
- ▶ Concebida para cortar diversos materiais
- ▶ Com furo de 10 mm para mini rebarbadora

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Para rebarbadoras sem fios com encaixe de 10 mm						
76	10,00	C1c	1	1	4059952695082	2 608 902 373

Disco abrasivo de carboneto EXPERT Multi Material

EXPERT



- ▶ Ideal para cortar vários materiais com uma rebarbadora. Corta madeira, parafusos e pregos embutidos e tubos de plástico e faz recortes precisos em painéis resistentes, como laminados e gesso-cartonado
- ▶ Melhor para os lojistas: longa duração e alta versatilidade
- ▶ Concebida para cortar diversos materiais
- ▶ Com furo de 22,23 mm para rebarbadoras com porca de bloqueio standard

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
180	22,23	C1b	1	1	4059952639055	2 608 901 681
230	22,23	C1b	1	1	4059952639062	2 608 901 682

DIAMOND METAL WHEEL

A nova forma de cortar metal.



Diamond Metal Wheel

EXPERT

N.º de pág.	284
Diâmetro mm	105 - 355
Ferramenta de montagem	Rebarbadora, serra para mármore, serra a gasolina, serra abrasiva
X-LOCK	✓
	 

MATERIAIS

Ferro fundido	✓
Perfis de aço	✓
Aço inoxidável	✓
Latão, bronze	✓
Cobre	✓
Fibra de vidro	✓

5

283

LONGA DURABILIDADE A CORTAR METAL

Disco abrasivo EXPERT Diamond Metal Wheel

EXPERT

Variedade: Ø 105 – 355 mm

- 1 Gume de corte excepcionalmente duradouro com Bosch Diamond Technology
- 2 Não se estilhaça ao cair, não produz cheiro a químicos e dura muito tempo
- 3 O corpo de aço avançado mantém velocidade e profundidade constantes



Disco abrasivo EXPERT Diamond Metal Wheel

EXPERT



- ▶ Ideal para cortar ferro fundido, ferro de betão armado, aço, aço inoxidável, bem como metais não ferrosos, incluindo cobre e latão, e fibra de vidro. Não uses para cortar alumínio, betão ou pedra
- ▶ Melhor para trabalhadores de construção e salvamento: longa duração e eficiência
- ▶ Dura até 100x mais do que o disco abrasivo Bosch 2608619767
- ▶ Encaixa-o com X-Lock ou utiliza-o com rebarbadoras com porca e rosca



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
Dímetro mm	Dímetro do furo mm	X-LOCK	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
115	22,23	●	C1b	1	1	4059952536811	2 608 900 532
125	22,23	●	C1b	1	1	4059952536828	2 608 900 533

Disco abrasivo EXPERT Diamond Metal Wheel

EXPERT



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
180	22,23	C1b	1	1	4059952536842	2 608 900 535
230	22,23	C1b	1	1	4059952536859	2 608 900 536

5

285


Disco abrasivo EXPERT Diamond Metal Wheel

EXPERT



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
355	25,40	C1b	1	1	4059952536866	2 608 900 537

Disco abrasivo EXPERT Diamond Pipe Cut Wheel

EXPERT

- ▶ Ideal para cortar tubos com acabamento chanfrado, incluindo ferro fundido, material composto, tubos de plástico rígido, metais não ferrosos, incluindo cobre, latão e fibra de vidro. Não uses para cortar alumínio, betão ou pedra
- ▶ O melhor para canalizadores e trabalhadores da construção: muito duradouro e eficiente
- ▶ Chanfra tubos durante o corte e dura mais do que os discos abrasivos padrão
- ▶ Encaixa-o com X-Lock ou utiliza-o com rebarbadoras com porca e rosca

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	X-LOCK	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
125	22,23	●	C1c	1	1	4059952584546	2 608 901 391

Disco abrasivo EXPERT Diamond Pipe Cut Wheel

EXPERT

- ▶ Ideal para cortar tubos com acabamento chanfrado, incluindo ferro fundido, material composto, tubos de plástico rígido, metais não ferrosos, incluindo cobre, latão e fibra de vidro. Não uses para cortar alumínio, betão ou pedra
- ▶ O melhor para canalizadores e trabalhadores da construção: muito duradouro e eficiente
- ▶ Chanfra tubos durante o corte e dura mais do que os discos abrasivos padrão
- ▶ Com furo de 22,23 mm para rebarbadoras com porca de bloqueio standard

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Largura de corte mm	Altura do segmento mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
230	22.23	3.1	3.2	C1c	1	1	4059952584553	2 608 901 392

DISCOS ABRASIVOS

Para rebarbadoras e serras de corte.



	Aço inoxidável e metal 3 em 1	Aço inoxidável e metal	Stainless Steel	Stainless Steel
	PRO	PRO	PRO	PRO
N.º de pág.	293	290	293	293
Diâmetro mm	115 / 125	115 – 230	115 – 230	115 – 230
Espessura	2.5	1.0 – 1.9	2.0 - 3.0	2.0 - 3.0
Tipos de disco				
Grão	46	36 – 60	30 – 46	30 – 46
Ferramenta de montagem	Rebarbadora	Rebarbadora	Rebarbadora	Rebarbadora
X-LOCK	—	✓	—	—

MATERIAIS

Aço estrutural puro e misturado	✓	✓	✓	✓
Perfis de aço com ângulos retos	✓	✓	✓	✓
Aço de ferramenta	✓	✓	✓	✓
Aço inoxidável e resistente a ácidos	✓	✓	✓	✓
Perfis de aço inoxidável com ângulos retos	✓	✓	✓	✓
Ferro fundido	—	—	✓	✓

TIPOS DE DISCO



Plano



Com centro rebaixado



	Pedra	Multi Construction
	PRO	PRO
N.º de pág.	298	299
Diâmetro mm	105 - 230	105 - 230
Espessura	2.5-3.2	1.0-1.9
Tipos de disco		
Grão	30	46/60
Ferramenta de montagem	Rebarbadora	Rebarbadora
X-LOCK	—	✓

MATERIAIS

Aço puro e misturado	—	✓
Aço inoxidável e resistente a ácidos	—	✓
Carril	—	—
Liga com alumínio	—	✓
Latão, bronze	—	✓
Ferro fundido	—	✓
Cobre	—	✓
Ardósia	✓	✓
Azulejos	✓	✓
Tijolo	✓	✓
Betão	✓	—
	✓	✓
Calcário	✓	—
Plástico	—	✓

RAPIDEZ NO CORTE DE AÇO INOXIDÁVEL E METAL

Disco abrasivo colado PRO Stainless Steel and Metal

PRO

- 1 Grãos de óxido de alumínio robustos para um desempenho duradouro
- 2 Matriz de resina para robustez e resistência ao calor
- 3 A robusta rede de fibra de vidro reforça o disco



5

289



Disco abrasivo colado PRO Stainless Steel and Metal

PRO



- ▶ Para corte de aço inoxidável e metal em aplicações metalúrgicas gerais
- ▶ Altamente eficiente para metalúrgicos: Velocidade
- ▶ Concebido para cortar aço inoxidável e metal
- ▶ Com furo de 10 mm para mini rebarbadora

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Especificação	Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Espessura mm	oSa	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Para rebarbadoras sem fios com encaixe de 10 mm									
A 60 R INOX BF	76	10,00	1	●	C1a	5	1	3165140830560	2 608 601 520

Disco abrasivo colado PRO Stainless Steel and Metal

PRO



- ▶ Para corte de aço inoxidável e metal em aplicações que exigem cortes precisos
- ▶ Altamente eficiente para metalúrgicos: Precisão
- ▶ Concebido para cortar aço inoxidável e metal
- ▶ Com furo de 22,23 mm para rebarbadoras com porca de bloqueio standard

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA

Especificação	Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Espessura mm	oSa	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
---------------	-------------	---------------------	--------------	-----	-------------------	------------------------	----------------------	------------------	---------------------

Reto

Rápido, disco abrasivo extrafino para cortes rápidos e limpos sem formação de rebarbas ou descoloração azul

A 60 W INOX BF	115	22,23	0,8	●	U0	1	25	3165140733380	2 608 603 486
A 60 W INOX BF	125	22,23	0,8	●	U0	1	25	3165140733403	2 608 603 488

Disco abrasivo colado PRO Stainless Steel and Metal

PRO



- ▶ Para corte de aço inoxidável e metal em aplicações metalúrgicas gerais
- ▶ Altamente eficiente para metalúrgicos: Longa durabilidade
- ▶ Dura até 1,5x mais do que um disco Standard for Metal da Bosch (2608619767)
- ▶ Encaixa-o com X-Lock ou utiliza-o com rebarbadoras com porca e rosca

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA

Especificação	Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Espessura mm	X-LOCK	oSa	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
---------------	-------------	---------------------	--------------	--------	-----	-------------------	------------------------	----------------------	------------------	---------------------

Reto

Cortes limpos e rápidos sem formação de rebarbas ou descoloração azul

AS 60 T INOX BF	115	22,23	1	●	●	U0	1	25	3165140947534	2 608 619 263
WA 60 T BF	115	22,23	1	●	●	U0	1	25	3165140947510	2 608 619 261
						M1a	10	10	3165140947565	2 608 619 266
AS 60 T INOX BF	125	22,23	1	●	●	U0	1	25	3165140947541	2 608 619 264
WA 60 T BF	125	22,23	1	●	●	U0	1	25	3165140947527	2 608 619 262
						M1a	10	10	3165140947572	2 608 619 267

Disco abrasivo colado PRO Stainless Steel and Metal

PRO



- ▶ Para corte de aço inoxidável e metal em aplicações metalúrgicas gerais
- ▶ Altamente eficiente para metalúrgicos: Longa durabilidade
- ▶ Dura até 1,5x mais do que um disco Standard for Metal da Bosch (2608619767)
- ▶ Com furo de 22,23 mm para rebarbadoras com porca de bloqueio standard

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Especificação	Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Espessura mm	oSa	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Reto									
Cortes limpos e rápidos sem formação de rebarbas ou descoloração azul									
AS 60 T INOX BF	115	22,23	1	●	U0	1	25	3165140220927	2 608 600 545
WA 60 T BF	115	22,23	1	●	U0	1	25	3165140658287	2 608 603 169
					M1a	10	10	3165140668866	2 608 603 254
					P2p	100	4	4059952729084	2 608 626 112
AS 60 T INOX BF	125	22,23	1	●	U0	1	25	3165140219624	2 608 600 549
WA 60 T BF	125	22,23	1	●	U0	1	25	3165140658300	2 608 603 171
					M1a	10	10	3165140668873	2 608 603 255
					P2p	100	4	4059952729091	2 608 626 113
AS 46 T INOX BF	150	22,23	1,6	●	U0	1	25	3165140706971	2 608 603 405
WA 46 T BF	150	22,23	1,6	●	U0	1	50	3165140826594	2 608 601 513

Disco abrasivo colado PRO Stainless Steel and Metal

PRO



- ▶ Para corte de aço inoxidável e metal em aplicações metalúrgicas gerais
- ▶ Altamente eficiente para metalúrgicos: Longa durabilidade
- ▶ Dura até 1,3x mais do que um disco Standard for Metal da Bosch (2608619769)
- ▶ Com furo de 22,23 mm para rebarbadoras com porca de bloqueio standard

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Especificação	Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Espessura mm	oSa	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Com centro rebaixado									
Cortes limpos e rápidos sem formação de rebarbas ou descoloração azul									
AS 46 T INOX BF	180	22,23	1,6	●	U0	1	25	3165140262842	2 608 600 710
WA 36T BF	180	22,23	1,6	●	U0	1	25	4059952631394	2 608 619 772
AS 46 T INOX BF	230	22,23	1,9	●	U0	1	25	3165140262859	2 608 600 711
WA 36 R BF	230	22,23	1,9	●	U0	1	25	3165140826600	2 608 601 514
Reto									
Cortes limpos e rápidos sem formação de rebarbas ou descoloração azul									
AS 46 T INOX BF	180	22,23	1,6	●	U0	1	25	3165140706988	2 608 603 406
WA 36T BF	180	22,23	1,6	●	U0	1	25	4059952631387	2 608 619 771
AS 46 T INOX BF	230	22,23	1,9	●	U0	1	25	3165140706995	2 608 603 407
WA 36T BF	230	22,23	1,9	●	U0	1	25	4059952631400	2 608 619 773

Disco abrasivo colado PRO Stainless Steel and Metal

PRO



- ▶ Para corte de aço inoxidável e metal em aplicações metalúrgicas gerais
- ▶ Altamente eficiente para metalúrgicos: Longa durabilidade
- ▶ Concebido para cortar aço inoxidável e metal
- ▶ Encaixa-o com X-Lock ou utiliza-o com rebarbadoras com porca e rosca

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO						INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA					
Especificação	Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Espessura mm	X-LOCK	oSa	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda	
Reto											
Cortes limpos e rápidos sem formação de rebarbas ou descoloração azul											
AS 46 T INOX BF	115	22,23	1,6	●	●	U0	1	25	3165140947503	2 608 619 260	
WA 60 T BF	115	22,23	1,6	●	●	U0	1	25	3165140991025	2 608 619 362	
AS 46 T INOX BF	125	22,23	1,6	●	●	U0	1	25	3165140947558	2 608 619 265	
WA 60 T BF	125	22,23	1,6	●	●	U0	1	25	3165140991032	2 608 619 363	
						M1a	10	10	3165140991049	2 608 619 364	

Disco abrasivo colado PRO Stainless Steel and Metal

PRO



- ▶ Para corte de aço inoxidável e metal em aplicações metalúrgicas gerais
- ▶ Altamente eficiente para metalúrgicos: Longa durabilidade
- ▶ Concebido para cortar aço inoxidável e metal
- ▶ Com furo de 22,23 mm para rebarbadoras com porca de bloqueio standard

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO						INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA					
Especificação	Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Espessura mm	oSa	Tipo de embalagem Unidades por embalagem Unidade de expedição				Código de barras	Número de encomenda	
Reto											
AS 46 T INOX BF	115	22,23	1,6	●	U0	1	25	3165140116367	2 608 600 215		
WA 60 T BF	115	22,23	1,6		U0	1	25	3165140658294	2 608 603 170		
WA 60 T BF	125	22,23	1,6		U0	1	25	3165140658317	2 608 603 172		
					P2p	100	2	4059952729107	2 608 626 114		

Disco colado 3 em 1 PRO Stainless Steel and Metal

PRO



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Especificação	Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Espessura mm	oSa	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Com centro rebaixado									
A 46 S BF	115	22,23	2,5	●	U0	1	25	3165140505253	2 608 602 388
A 46 S BF	125	22,23	2,5	●	U0	1	25	3165140505260	2 608 602 389

Disco abrasivo colado PRO Stainless Steel

PRO



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Especificação	Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Espessura mm	oSa	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Reto									
AS 46 T INOX BF	115	22,23	2	●	U0	1	25	3165140070898	2 608 600 093
AS 46 T INOX BF	125	22,23	2	●	U0	1	25	3165140070904	2 608 600 094

Disco abrasivo colado PRO Stainless Steel

PRO



- ▶ Para corte de aço inoxidável em aplicações metalúrgicas gerais
- ▶ Altamente eficiente para metalúrgicos: Longa durabilidade
- ▶ Concebida para o corte de aço inoxidável
- ▶ Com furo de 22,23 mm para rebarbadoras com porca de bloqueio standard

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Especificação	Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Espessura mm	oSa	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Reto									
AS 46 T INOX BF	180	22,23	2	●	U0	1	25	3165140070911	2 608 600 095
AS 30 S INOX BF	180	22,23	3	●	U0	1	25	3165140149440	2 608 600 322
AS 46 T INOX BF	230	22,23	2	●	U0	1	25	3165140070928	2 608 600 096

Disco abrasivo Stainless Steel and Metal



- ▶ Para corte de aço inoxidável e metal em aplicações metalúrgicas gerais
- ▶ Popular entre os metalúrgicos: Longa durabilidade
- ▶ Concebido para cortar aço inoxidável e metal
- ▶ Com furo de 22,23 mm para rebarbadoras com porca de bloqueio standard

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Espessura mm	Diâmetro do furo mm	Especificação	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
115	1	22,23	A 60 T BF	U0	1	50	4059952631349	2 608 619 767
125	1	22,23	A 60 T BF	U0	1	50	4059952631356	2 608 619 768

Disco abrasivo Stainless Steel and Metal



- ▶ Para corte de aço inoxidável e metal em aplicações metalúrgicas gerais
- ▶ Popular entre os metalúrgicos: Longa durabilidade
- ▶ Concebido para cortar aço inoxidável e metal
- ▶ Com furo de 22,23 mm para rebarbadoras com porca de bloqueio standard

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA					
Diâmetro mm	Espessura mm	Diâmetro do furo mm	Especificação	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda	
180	1,6	22,23	A 46 S BF	U0	1	25	4059952631363	2 608 619 769	
230	1,9	22,23	A 46 S BF	U0	1	25	4059952631370	2 608 619 770	

Discos de corte – metal

Disco abrasivo colado PRO Metal

PRO



- ▶ Para cortar metal em aplicações metalúrgicas gerais
- ▶ Altamente eficiente para metalúrgicos: Longa durabilidade
- ▶ Concebida para cortar metal
- ▶ Encaixa-o com X-Lock ou utiliza-o com rebarbadoras com porca e rosca

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO						INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA					
Especificação	Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Espessura mm	X-LOCK	oSa	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição		Código de barras	Número de encomenda
Reto											
A 46 S BF	115	22,23	1,6	●	●	U0	1	25	3165140947428	2 608 619 252	
A 30 S BF	115	22,23	2,5	●	●	U0	1	25	3165140947435	2 608 619 253	
A 30 S BF	115	22,23	2,5	●	●	U0	1	25	6949509236203	2 608 619 780	
A 46 S BF	125	22,23	1,6	●	●	U0	1	25	3165140947442	2 608 619 254	
A 30 S BF	125	22,23	2,5	●	●	U0	1	25	3165140947459	2 608 619 255	
A 30 S BF	125	22,23	2,5	●	●	U0	1	25	6949509236227	2 608 619 782	
Com centro rebaixado											
A 30 S BF	115	22,23	2,5	●	●	U0	1	25	3165140947466	2 608 619 256	
A 30 S BF	115	22,23	2,5	●	●	U0	1	25	6949509236210	2 608 619 781	
A 30 S BF	125	22,23	2,5	●	●	U0	1	25	3165140947473	2 608 619 257	
A 30 S BF	125	22,23	2,5	●	●	U0	1	25	6949509236234	2 608 619 783	

Disco abrasivo colado PRO Metal

PRO



- ▶ Para cortar metal em aplicações metalúrgicas gerais
- ▶ Altamente eficiente para metalúrgicos: Longa durabilidade
- ▶ Concebida para cortar metal
- ▶ Com furo de 22,23 mm para rebarbadoras com porca de bloqueio standard



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Especificação	Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Espessura mm	oSa	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Reto									
AS 46 S BF	115	22,23	1,6	●	U0	1	25	3165140116350	2 608 600 214
A 60 T BF	115	22,23	1,6	●	U0	1	25	3165140658607	2 608 603 163
A 30 S BF	115	22,23	2,5	●	U0	1	25	3165140149402	2 608 600 318
A 30 S BF	115	22,23	2,5	●	U0	1	25	3165140658614	2 608 603 164
A 30 S BF	115	22,23	3	●	U0	1	25	3165140706872	2 608 603 395
AS 46 S BF	125	22,23	1,6	●	U0	1	25	3165140116404	2 608 600 219
A 60 T BF	125	22,23	1,6	●	U0	1	25	3165140658249	2 608 603 165
A 30 S BF	125	22,23	2,5	●	U0	1	25	3165140181846	2 608 600 394
A 30 S BF	125	22,23	2,5	●	U0	1	25	3165140658256	2 608 603 166
A 30 S BF	150	22,23	2,5	●	U0	1	25	3165140181716	2 608 600 382
A 30 S BF	150	22,23	2,5	●	U0	1	25	4059952631417	2 608 619 774
Com centro rebaixado									
A 30 S BF	115	22,23	2,5	●	U0	1	25	3165140031196	2 608 600 005
A 30 S BF	115	22,23	2,5	●	U0	1	25	3165140658560	2 608 603 159
A 30 S BF	125	22,23	2,5	●	U0	1	25	3165140116428	2 608 600 221
A 30 S BF	125	22,23	2,5	●	U0	1	25	3165140658577	2 608 603 160

Disco abrasivo colado PRO Metal

PRO



- ▶ Para cortar metal em aplicações metalúrgicas gerais
- ▶ Altamente eficiente para metalúrgicos: Longa durabilidade
- ▶ Concebida para cortar metal
- ▶ Com furo de 22,23 mm para rebarbadoras com porca de bloqueio standard



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Especificação	Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Espessura mm	oSa	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Com centro rebaixado									
A 30 S BF	180	22,23	3	●	U0	1	25	3165140149389	2 608 600 316
A 30 S BF	180	22,23	3	●	U0	1	20	3165140658584	2 608 603 161
A 30 S BF	230	22,23	2,5	●	U0	1	25	3165140116466	2 608 600 225
A 30 S BF	230	22,23	2,5	●	U0	1	25	4059952631431	2 608 619 776
A 30 S BF	230	22,23	3	●	U0	1	25	3165140116473	2 608 600 226
A 30 S BF	230	22,23	3	●	U0	1	25	3165140658591	2 608 603 162

Disco abrasivo colado PRO Metal

PRO

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Especificação	Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Espessura mm	oSa	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Reto									
A 30 S BF	180	22,23	3	●	U0	1	25	3165140149433	2 608 600 321
A 30 S BF	180	22,23	3	●	U0	1	40	3165140658263	2 608 603 167
A 30 S BF	230	22,23	3	●	U0	1	25	3165140149495	2 608 600 324
A 30 S BF	230	22,23	3	●	U0	1	25	3165140658270	2 608 603 168
A 30 R BF	305	22,23	3,3	●	U0	1	10	3165140252829	2 608 600 649

Disco abrasivo colado PRO Metal

PRO



- ▶ Para cortar metal em aplicações metalúrgicas gerais
- ▶ Altamente eficiente para metalúrgicos: Longa durabilidade
- ▶ Concebida para cortar metal
- ▶ Com furo de 20 mm para serras a gasolina



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Especificação	Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Espessura mm	oSa	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Reto									
Adequado para máquinas de corte manual a gasolina									
A 24 R BF	305	20,00	3,6	●	U0	1	10	3165140262071	2 608 600 706

Disco abrasivo colado PRO Metal

PRO



- ▶ Para cortar metal em aplicações metalúrgicas gerais
- ▶ Altamente eficiente para metalúrgicos: Longa durabilidade
- ▶ Concebida para cortar metal
- ▶ Com furo de 25,4 mm para serras de corte de metal

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Especificação	Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Espessura mm	oSa	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda

Reto

Adequado para serras circulares em suporte basculante/serras pendulares estacionárias

Potência máxima de transmissão de 3 bhp/2,4 kW

Reforçado com 2 tecidos exteriores

A 36 R BF	305	25,40	2,8	●	U0	1	10	3165140218641	2 608 600 542
A 36 R BF	355	25,40	3	●	U0	1	10	3165140218658	2 608 600 543
A 36 R BF	405	25,40	3,4	●	U0	1	10	3165140218665	2 608 600 544

Reto

Adequado para serras circulares em suporte basculante/serras pendulares estacionárias

Potência máxima de transmissão de 3 bhp/2,4 kW

Reforçado com 1 tecido intermédio

A 30 T BF	355	25,40	2,8	●	U0	1	10	316514077230	2 608 601 238
-----------	-----	-------	-----	---	----	---	----	--------------	---------------

Discos de corte – pedra

Disco abrasivo colado PRO Stone

PRO



- ▶ Para cortar pedra de forma eficiente
- ▶ Altamente eficiente para pedreiros: Longa durabilidade
- ▶ Concebida para cortar pedra
- ▶ Com furo de 22,23 mm para rebarbadoras com porca de bloqueio standard

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Especificação	Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Espessura mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda

Com centro rebaixado

C 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	3165140658324	2 608 603 173
C 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	3165140658331	2 608 603 174

Reto

C 30 S BF	115	22,23	3	U0	1	25	3165140658362	2 608 603 177
C 30 S BF	125	22,23	3	U0	1	25	3165140658621	2 608 603 178

Disco abrasivo colado PRO Stone

PRO



- ▶ Para cortar pedra de forma eficiente
- ▶ Altamente eficiente para pedreiros: Longa durabilidade
- ▶ Concebida para cortar pedra
- ▶ Com furo de 22,23 mm para rebarbadoras com porca de bloqueio standard

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Especificação	Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Espessura mm		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Reto									
C 30 S BF	180	22,23	3		U0	1	25	3165140658638	2 608 603 179
C 30 S BF	230	22,23	3		U0	1	25	3165140658379	2 608 603 180
Com centro rebaixado									
C 30 S BF	230	22,23	3		U0	1	25	3165140658355	2 608 603 176

Discos de corte – Multi Material

Disco abrasivo PRO Multi Construction colado

PRO



- ▶ Para cortar diversos materiais de construção de forma eficiente
- ▶ Altamente eficiente para trabalhadores da construção e instaladores.
- ▶ Concebida para cortar materiais de construção
- ▶ Encaixa-o com X-Lock ou utiliza-o com rebarbadoras com porca e rosca

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO						INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Especificação	Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Espessura mm	X-LOCK	oSa	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
Reto										
Corte praticamente tudo sem mudar o disco										
Disco abrasivo para metal, aço inoxidável, metais não ferrosos, pedra, azulejos macios, mármore e plásticos										
AC 60 S BF	115	22,23	1	●	●	U0	1	25	3165140947589	2 608 619 268
AC 60 S BF	125	22,23	1	●	●	U0	1	25	3165140947596	2 608 619 269
AC 46 S BF	125	22,23	1,6	●	●	U0	1	25	3165140947602	2 608 619 270

Disco abrasivo PRO Multi Construction colado

PRO



- ▶ Para cortar diversos materiais de construção de forma eficiente
- ▶ Altamente eficiente para trabalhadores da construção e instaladores.
- ▶ Concebida para cortar materiais de construção
- ▶ Com furo de 22,23 mm para rebarbadoras com porca de bloqueio standard

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Especificação	Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Espessura mm	oSa	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda

Reto

Corte praticamente tudo sem mudar o disco

Disco abrasivo para metal, aço inoxidável, metais não ferrosos, pedra, azulejos macios, mármore e plásticos

AC 60 S BF	115	22,23	1	●	U0	1	25	3165140505208	2 608 602 384
AC 60 S BF	125	22,23	1	●	U0	1	25	3165140505215	2 608 602 385

Disco abrasivo PRO Multi Construction colado

PRO



- ▶ Para cortar diversos materiais de construção de forma eficiente
- ▶ Altamente eficiente para trabalhadores da construção e instaladores.
- ▶ Concebida para cortar materiais de construção
- ▶ Com furo de 22,23 mm para rebarbadoras com porca de bloqueio standard

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Especificação	Diâmetro mm	Diâmetro do furo mm	Espessura mm	oSa	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda

Reto

Corte praticamente tudo sem mudar o disco

Disco abrasivo para metal, aço inoxidável, metais não ferrosos, pedra, azulejos macios, mármore e plásticos

AC 46 S BF	230	22,23	1,9	●	U0	1	25	3165140629720	2 608 602 767
------------	-----	-------	-----	---	----	---	----	---------------	---------------