

Lixadora rotorbital a bateria BO003CG

40V max

new



Oscilações por minuto	6,000 - 10,000 min ⁻¹
Diâmetro da órbita	3.0 mm
Tamanho do disco abrasivo	125 mm
Dimensões (C x L x A)	233 x 123 x 96 mm
Peso (máquina)	0.91 kg

XGT BL MOTOR AWS XPT



Lixadora orbital a bateria BO005CG

40V max

new



Oscilações por minuto	6,000 - 10,000 min ⁻¹
Diâmetro da órbita	3.0 mm
Dimensões do abrasivo	Quadrado: 80 x 130 mm Triangular: 100 x 150 mm
Dimensões da base	80 x 130 mm
Dimensões (C x L x A)	236 x 80 x 99 mm
Peso (máquina)	0.93 kg

XGT BL MOTOR AWS XPT



Lixadora orbital a bateria BO007CG

40V max

new



Oscilações por minuto	6,000 - 12,000 min ⁻¹
Diâmetro da órbita	2.0 mm
Dimensões da base	93 x 185 mm
Dimensões (C x L x A)	263 x 92 x 106 mm
Peso (máquina)	1.1 kg

XGT BL MOTOR AWS XPT



Lixadora orbital a bateria DBO480

18V



Oscilações por minuto	Alto: 14,000 min ⁻¹ / Baixo: 11,000 min ⁻¹
Golpes por minuto	Alto: 28,000 min ⁻¹ / Baixo: 22,000 min ⁻¹
Diâmetro da órbita	1.5 mm
Dimensões do abrasivo	Tipo Velcro: 114 x 102 mm Tipo de pinça: 140 x 114 mm
Compatível velcro	Quadrado: 114 x 102 mm Retangular: 114 x 190 mm Triangular: 96 x 96 mm
Dimensões da base	112 x 102 mm
Dimensões (C x L x A)	c/BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 171 x 112 x 152 mm
Peso	1.4 - 1.7 kg



Lixadora orbital a bateria DBO382

18V



Oscilações por minuto	4,000 / 8,000 / 12,000 min ⁻¹
Golpes por minuto	8,000 / 16,000 / 24,000 min ⁻¹
Diâmetro da órbita	2.0 mm
Dimensões do abrasivo	Tipo velcro: 93 x 185 mm Tipo pinça: 93 x 228 mm
Dimensão da base	93 x 185 mm
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 336 x 92 x 169 mm
Peso	1.9 - 2.2 kg



Lixadora rotorbital a bateria BO004CG

40V max

new



Oscilações por minuto	6,000 - 10,000 min ⁻¹
Diâmetro da órbita	3.0 mm
Tamanho do disco abrasivo	150 mm
Dimensões (C x L x A)	246 x 148 x 96 mm
Peso (máquina)	0.96 kg

XGT BL MOTOR AWS XPT



Lixadora orbital a bateria BO006CG

40V max

new



Oscilações por minuto	6,000 - 10,000 min ⁻¹
Diâmetro da órbita	3.0 mm
Dimensões do abrasivo	Quadrado: 80 x 130 mm Triangular: 100 x 150 mm
Dimensões (C x L x A)	263 x 100 x 99 mm
Peso (máquina)	0.93 kg

XGT BL MOTOR AWS XPT



Lixadora orbital a bateria DBO484

18V



Oscilações por minuto	Alto: 14,000 min ⁻¹ / Baixo: 11,000 min ⁻¹
Golpes por minuto	Alto: 28,000 min ⁻¹ / Baixo: 22,000 min ⁻¹
Diâmetro da órbita	1.5 mm
Dimensões do abrasivo	Tipo Velcro: 114 x 102 mm Tipo de pinça: 140 x 114 mm
Compatível velcro	Quadrado: 114 - 102 mm Retangular: 114 - 190 mm Triangular: 96 - 96 mm
Dimensões da base	112 x 102 mm
Dimensões (C x L x A)	c/BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 171 x 112 x 151 mm
Peso	1.4 - 1.8 kg



Retificar/Lixar/Polir



Lixadora orbital BO4901

Potência	330W
Oscilações por minuto	10,000 min ⁻¹
Dimensões do abrasivo	115 x 280 mm
Dimensão da base	229 x 115 mm
Comprimento	289 mm
Peso	2.8 kg



Lixadora orbital BO4556

Potência	200W
Oscilações por minuto	14,000 min ⁻¹
Dimensões do abrasivo	114 x 140 mm
Dimensão da base	102 x 112 mm
Dimensões (C x L x A)	131 x 112 x 141 mm
Peso	1.1 kg



Lixadora orbital BO4565

Potência	200W
Oscilações por minuto	14,000 min ⁻¹
Dimensões do abrasivo	114 x 102 mm
Dimensões da base	112 x 190 mm
Dimensões (C x L x A)	219 x 112 x 139 mm
Potência	1.2 kg



Lixadora orbital BO4566

Potência	200W
Oscilações por minuto	14,000 min ⁻¹
Dimensões do abrasivo	102 x 166 mm
Dimensões da base	164 x 100 mm
Dimensões (C x L x A)	197 x 100 x 137 mm
Potência	1.2 kg



Lixadora orbital BO3711

Potência	190W
Oscilações por minuto	4,000 - 11,000 min ⁻¹
Golpes por minuto	8,000 - 22,000 min ⁻¹
Diâmetro da órbita	2.0 mm
Dimensões do abrasivo	93 x 228 mm
Dimensões da base	185 x 93 mm
Dimensões (C x L x A)	253 x 92 x 154 mm
Potência	1.6 kg



Lixadora rotorbital a bateria DBO180

18V

Órbitas por minuto	7,000 / 9,500 / 11,000 min ⁻¹
Tam. disco abrasivo	125 mm (5")
Diâmetro do disco	123 mm (4-7/8")
Dimensões (C x L x A)	175 x 123 x 153 mm
Peso líquido	1.4 - 1.7 kg



LXI



Lixadora para Gesso Cartonado a Bateria DSL801

18V

Tam. disco abrasivo	225 mm (8-7/8")
Diâmetro do disco	210 mm (8-1/4")
Velocidade sem carga	1,000 - 1,800 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	1,120 - 1,540 x 278 x 273 mm
Peso líquido	4.6 - 5.8 kg



LXI MOTOR AWS XPT



Lixadora de rolo a bateria BS001G

40V max

new



Largura da fita	76 mm
Comprimento da fita	533 mm
Velocidade da fita	120 - 470 m/min
Dimensões (C x L x A)	440 x 148 x 165 mm
Peso	4,5 - 5,1 kg

XGT BL MOTOR AWS XPT



Lixadora de cinta a bateria DBS180

18V



Largura da fita	6 / 9 / 13 mm
Comprimento da fita	533 mm
Velocidade da fita	600 - 1,700 m/min
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 500 x 96 x 116 mm
Peso	1,8 - 2,1 kg

LXT BL MOTOR



Lixadora de rolo 9404



Potência	1,010W
Tamanho da fita	100 x 610 mm
Velocidade da fita	210 - 440 m/min
Comprimento	334 mm
Peso	4,7 kg



Lixadora de rolo 9911



Potência	650W
Tamanho da fita	76 x 457 mm
Velocidade da fita	75 - 270 m/min
Comprimento	262 mm
Peso	2,7 kg



Lixadora de cinta 9032



Potência	500W
Tamanho da fita	6 - 13 x 533 mm
Velocidade da fita	300 - 1,700 m/min
Profundidade de lixa	110 mm
Comprimento	420 mm
Peso	1,6 kg



Lixadora de tubos a bateria BS002G

40V max

new



Lixadora de rolo 9403



Potência	1,200W
Tamanho da fita	100 x 610 mm (4 x 24")
Velocidade da fita	500 m/min
Comprimento	353 mm
Peso	5,9 kg



Lixadora de rolo 9920



Potência	1,010W
Tamanho da fita	76 x 610 mm
Velocidade da fita	210 - 440 m/min
Comprimento	334 mm
Peso	4,5 kg



Lixadora de rolo 9031



Potência	550W
Tamanho da fita	30 x 533 mm
Velocidade da fita	200 - 1,000 m/min
Comprimento	380 mm
Peso	2,1 kg



Lixadora de escova N9741



Potência	860W
Dimensão do abrasivo	100 x 120 mm
Velocidade sem carga	3,500 min ⁻¹
Comprimento	310 mm
Peso	4,2 kg



BREVEMENTE



PRODUTOS

Cortar



-  Isolamento de segurança duplo
-  Velocidade variável
-  Travão elétrico
-  Reversível
-  Sistema anti-restart
-  Velocidade constante
-  Arranque suave
-  Cabeça basculante 45°
-  Avanço pendular para cortes rápidos em madeira
-  Inserção universal
-  Conectável a um aspirador
-  Mudança de lâminas sem ferramentas
-  Luz integrada
-  Mala de transporte

Cortador diamante a bateria DCC501

18V



Diâmetro do disco	125 mm
Diâmetro interior do disco	20 mm
Capacidade máxima	0°: 40 mm 45°: 27 mm
Velocidade sem carga	8,800 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	c/ Tanque de abastecimento de água, c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 283 x 163 x 291 mm
Peso	2.7 - 3.0 kg

LXT BL ADT AWS XPT



Cortador diamante 4100KB



Potência	1,400W
Diâmetro do disco	125 mm
Diâmetro interior do disco	20 mm
Capacidade máxima	40.0 mm
Velocidade sem carga	12,200 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	231 x 220 x 179 mm
Peso	3 kg



Cortador diamante a bateria CC301D

12V max



Diâmetro do disco	85 mm
Diâmetro interior do disco	15 mm
Capacidade máxima	0°: 25.5 mm 45°: 16.5 mm
Velocidade sem carga	1,600 min ⁻¹
Capacidade do depósito	0.5 L
Dimensões (C x L x A)	313 x 170 x 125 mm
Peso	1.9 kg

CXT



Cortador diamante 4101RH



Potência	860W
Diâmetro do disco	125 mm
Capacidade máxima	0°: 41.5 mm 45°: 26 mm
Velocidade sem carga	12,000 min ⁻¹
Comprimento	236 mm
Peso	3 kg



Cortador de metal a bateria CS002G

40V max



Diâmetro do disco	185 mm
Capacidade de corte máx	0°: 67 mm
Velocidade sem carga	3,500 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	350 x 232 x 270 mm
Peso	4.2 - 5.4 kg

XGT BL XPT



Cortador de metal a bateria DCS553

18V



Diâmetro do disco	150 mm
Capacidade de corte máx	0°: 57.5 mm
Velocidade sem carga	4,200 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	267 x 186 x 250 mm
Peso	2.8 - 3.1 kg

LXT BL ADT XPT



Cortador de metal 4131



Potência	1,100W
Diâmetro do disco	185 mm
Diâmetro interior do disco	15.88 / 20 / 30 mm
Capacidade	Corte máx: 63 mm
Velocidade sem carga	3,500 min ⁻¹
Comprimento	358 mm
Peso	4.8 kg



Cortador LC1230



Potência	1,750W
Diâmetro do disco	305 mm
Diâmetro interior do disco	25.4 mm
Capacidade de corte máx	0°: 115 mm 45°: 90 mm
Velocidade sem carga	1,300 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	516 x 306 x 603 mm
Peso	19.3 kg



Cortar

Cortador a bateria CE001G

40V max x2



Diâmetro do disco	355 mm
Capacidade de corte máx	127 mm
Velocidade sem carga	5,300 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	c/ BL4080F: 786 x 283 x 433 mm
Peso	12.2 - 14.1 kg

XGT BL MOTOR AFT XPT



Cortador a bateria CE003G

40V max

new



Diâmetro do disco	230 mm
Capacidade de corte máx	88 mm
Velocidade sem carga	6,600 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	603 x 240 x 350 mm
Peso	6.4 - 7.4 kg

XGT BL MOTOR AFT XPT



Cortador a bateria CE004G

40V max

new



Diâmetro do disco	305 mm
Capacidade de corte máx	121 mm
Velocidade sem carga	5,000 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	663 x 240 x 406 mm
Peso	6.7 - 7.7 kg

XGT BL MOTOR AFT XPT



Cortador a bateria DCE090

18V x2



Diâmetro do disco	230 mm
Capacidade de corte máx	88 mm
Velocidade sem carga	6,600 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	554 x 241 x 283 mm
Peso	5.6 - 6.3 kg

LXT BL MOTOR AFT XPT



Cortador de diamante 4114S



Potência	2,400W
Diâmetro do disco	355 mm
Capacidade	Corte máx: 125 mm
Velocidade sem carga	3,500 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	673 x 240 x 329 mm
Peso	10.8 kg

SUPER JOINT SYSTEM SJS



Roçadora de parede SG1251J



Potência	1,400W
Diâmetro exterior do disco	125 mm
Capacidade	Profundidade: 0 - 30 mm Largura: 6 - 30 mm
Velocidade sem carga	10,000 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	350 x 151 x 178 mm
Peso	4.3 kg

SUPER JOINT SYSTEM SJS



Roçadora de parede SG150



Potência	1,800W
Diâmetro exterior do disco	150 mm
Capacidade	Profundidade: 7 - 45 mm Largura: 7 - 35 mm
Velocidade sem carga	7,800 min ⁻¹
Peso	5.6 kg



Fresadora de ranhuras para alumínio CA5000



Potência	1,300W
Diâmetro do disco	118 mm
Diâmetro interior do disco	20 mm
Cap. de corte máx.	c/Guia de carril: 11 mm
c/Lâmina de corte	
Cap. de corte máx. c/TCT	c/Guia de carril: 36 mm
Lâmina de serra	c/s Guia de carril: 41 mm
Velocidade sem carga	2,200 - 6,400 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	346 x 250 x 250 mm
Peso	4.7 kg



Cortadora portátil LW1400



Potência	2,200W
Diâmetro do disco	355 mm
Diâmetro interior do disco	25.4 mm
Capacidade a 0°	Circular: 127 mm
Capacidade a 45°	Circular: 127 mm
Capacidade a 90°	Rectangular: 115 x 103 mm Rectangular: 115, 102, 70 x 233, 194, 130 mm
Velocidade sem carga	3,800 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	530 x 295 x 640 mm
Peso	18.7 kg



Cortadora de varão a bateria SC001G

40V max

new



Capacidade de corte	3 - 16 mm
Velocidade de corte (seg)	1.7
Número máx. cortes (varão ø16mm)	250
Dimensões (C x L x A)	321 x 103 x 285 mm
Peso	6.0 - 7.2 kg

XGT BL MOTOR

40Vmax XGT BL Cordless 16 mm (5/8") Steel Rod Cutter

**Cortador de disco a bateria
DMC300**

18V



Diâmetro do disco	76 mm
Diâmetro interior do disco	9,5, 10,0 mm
Diâmetro exterior do disco	1,0 mm
Cap. de corte máx.	c/ Cobertura contra o pó: 13,5 mm s/ Cobertura contra o pó: 16,0 mm
Velocidade sem carga	20,000 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 271 x 104 x 182 mm
Peso	1,2 - 1,7 kg

LXI BL MOTOR AFT XPT

**Multi-cortador a bateria
CP100D**

12V max



Cap. de corte máx.	6 mm
Velocidade sem carga	300 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1041B: 291 x 66 x 121 mm
Peso	0,72 - 0,88 kg

CXT

**Serra de fita a bateria
PB002G**

40V max



Capacidade	Circular: 127 mm Quadrado: 127 x 127 mm
Velocidade da fita	0 - 3,2 m/s
Comprimento da folha de serra	Comprimento: 1,140 mm Espessura: 13 mm Grossura: 0,5 mm
Dimensões (C x L x A)	c/ BL4080F: 510 x 218 x 346 mm
Peso	6,6 - 7,8 kg

XGT BL MOTOR XPT

**Puncionadora a bateria
PP001G**

40V max

new



Capacidade	Aço: 20 mm Aço inox: 20 mm
Dimensões (C x L x A)	c/ BL4020 / BL4025: 398 x 129 x 315 mm
Peso	11,6 - 12,8 kg

XGT BL MOTOR

**Tesoura para metal a bateria
DJS200**

18V



Cap. Max de corte	Aço: 2,0 mm (calibre 14) Aço inox: 1,6 mm (calibre 16)
Impactos por minuto	0 - 3,000 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 345 x 79 x 207 mm
Peso	2,2 - 2,5 kg

LXI BL MOTOR XPT

**Tesoura para metal a bateria
DJS161**

18V



Capacidade	Aço até 400 N/mm ² : 1,6 mm Aço até 600 N/mm ² : 1,2 mm Alumínio até 200 N/mm ² : 2,5 mm
Impactos por minuto	4,300 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	362 x 78 x 118 mm
Peso	1,8 - 2,2 kg

LXI



Cortar

Roedora a bateria DJN161

18V



Capacidade	Aço até 400 N/mm ² : 1.6 mm Aço até 600 N/mm ² : 1.2 mm Alumínio até 200 N/mm ² : 2.5 mm
Raio de corte mínimo	Interior: 45 mm Exterior: 50 mm
Impactos por minuto	1,900 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	313 x 78 x 189 mm
Peso	1.9 - 2.3 kg

LXT



Tesoura JS1602



Potência	380W
Capacidade	Aço até 400 N/mm ² : 1.6 mm Aço até 600 N/mm ² : 1.2 mm Aço até 800 N/mm ² : 0.8 mm Alumínio até 200 N/mm ² : 2.5 mm
Raio de corte mínimo	30 mm
Impactos por minuto	4,000 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	255 x 74 x 146 mm
Peso	1.6 kg



Roedora JN1601



Potência	550W
Capacidade	Aço até 400 N/mm ² : 1.6 mm Aço até 600 N/mm ² : 1.2 mm Aço até 800 N/mm ² : 0.8 mm Alumínio até 200 N/mm ² : 2.5 mm
Raio de corte mínimo	Exterior: 50 mm Interior: 45 mm
Impactos por minuto	2,200 min ⁻¹
Comprimento	261 mm
Peso	1.6 kg



Cortador de cabo a bateria DTC100

18V

new



Espessura do cabo	50 mm
Capacidade máxima	600V-CV: 500mm ² núcleo único (38mm (1-1/2)) 6600V-CV: 500mm ² núcleo único (45mm (1-3/4)) 600V-IV: 500mm ² núcleo único (35mm (1-3/8)) 600V-VVR: 150mm ² núcleo triplo (47mm (1-7/8))
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 116 x 197 x 363 mm
Peso	2.9 kg

LXT



Cortador de cabo a bateria DTC102

18V

new



Espessura do cabo	65 mm
Capacidade máxima	Materiais não ferrosos apenas (Al ou Cu): 65 mm
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 116 x 240 x 401 mm
Peso	3.5 kg

LXT



Tesoura JS1601



Potência	380W
Capacidade	Aço até 400 N/mm ² : 1.6 mm Aço até 600 N/mm ² : 1.2 mm Aço até 800 N/mm ² : 0.8 mm Alumínio até 200 N/mm ² : 2.5 mm
Raio de corte mínimo	250 mm (9-7/8")
Impactos por minuto	4,500 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	320 x 70 x 78 mm
Peso	1.4 kg



Tesoura JS3201



Potência	710W
Capacidade	Aço até 400 N/mm ² : 3.2 mm Aço até 600 N/mm ² : 2.5 mm Aço até 800 N/mm ² : 1.5 mm Alumínio até 200 N/mm ² : 4.0 mm
Raio de corte mínimo	50 mm (2")
Impactos por minuto	1,600 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	213 x 90 x 239 mm
Peso	3.4 kg



Roedora JN3201



Potência	710W
Capacidade	Aço até 400 N/mm ² : 3.2 mm Aço até 600 N/mm ² : 2.5 mm Aço até 800 N/mm ² : 1.0 mm Alumínio até 200 N/mm ² : 3.5 mm
Raio de corte mínimo	Exterior: 128 mm Interior: 120 mm
Impactos por minuto	1,300 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	225 x 90 x 254 mm
Peso	3.4 kg



Cortador de cabo a bateria DTC101

18V

new



Espessura do cabo	50 mm
Capacidade máxima	600V-CV: 500mm ² núcleo único (38mm (1-1/2)) 6600V-CV: 500mm ² núcleo único (45mm (1-3/4)) 600V-IV: 500mm ² núcleo único (35mm (1-3/8)) 600V-VVR: 150mm ² núcleo triplo (47mm (1-7/8))
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 116 x 190 x 430 mm
Peso	3.6 kg

LXT



Cortador de cabo a bateria DTC103

18V

new



Espessura do cabo	54 mm
Capacidade máxima	ACSR: Al 550mm ² / ST 70mm ²
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 116 x 240 x 401 mm
Peso	5.5 kg

LXT





Cortador de cabo a bateria DTC104

18V

new

Espessura do cabo	72 - 105 mm
Capacidade máxima	Polietileno $\varnothing 72$ mm (4 x 325 mm ²) Multicondutor c/ PVC $\varnothing 77$ mm (3 x 325 mm ²) Cobre recozido $\varnothing 105$ mm (1,300 mm ²) Cobre laminado $\varnothing 90$ mm (1,300 mm ²) Alumínio $\varnothing 105$ mm (1,300 mm ²)
Dimensões (C x L x A)	BL1815N - BL1860B: 718 x 123 x 267 mm
Peso	10.2 - 10.5 kg



Cravadora a bateria DTC302

18V

new



Força de prensagem	120 kN
Curso do cilindro	42 mm
Capacidade de cravação	Cu: $\varnothing 22.5$ (400 mm ²) Al: $\varnothing 19.5$ (300 mm ²)
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1860B: 437 x 94 x 349 mm
Peso	7.5 - 7.8 kg



Cravadora a bateria DTC303

18V

new



Força de prensagem	60 kN
Capacidade de cravação	Cu: $\varnothing 17.5$ mm (240 mm ²) Al: $\varnothing 17.5$ mm (240 mm ²)
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1860B: 401 x 82 x 348 mm
Peso	5.3 - 5.7 kg



Multifunções a bateria DTM52

18V



Ângulo de oscilação	3.6°
Oscilações por minuto	10,000 - 20,000 min ⁻¹
Circunferência da pega	169 mm
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 322 x 95 x 126 mm
Peso	1.7 - 2.0 kg



Multifunções a bateria DTM51

18V



Ângulo de oscilação	3.2°
Oscilações por minuto	6,000 - 20,000 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	340 x 80 x 122 mm
Peso	2 - 2.4 kg



Multifunções a bateria TM001G

40V max

new



Ângulo de oscilação	3.6°
Oscilações por minuto	10,000 - 20,000 min ⁻¹
Circunferência da pega	169 mm
Dimensões (C x L x A)	326 x 91.5 x 123 mm
Peso	2.1 - 3.3 kg



Multifunções TM3010C

Potência	320W
Impactos por minuto	6,000 - 20,000 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	283 x 68 x 87 mm
Peso	1.6 - 1.7 kg



PRODUTOS

Serrar



-  Isolamento de segurança duplo
-  Velocidade variável
-  Travão elétrico
-  Sistema anti-restart
-  2 velocidades mecânicas
-  2 velocidades elétricas
-  Embraiagem de segurança
-  Velocidade constante
-  Arranque suave
-  Corte em Bisel 45°
-  Corte em Bisel 45° ambos os lados
-  Corte em Bisel Esq.45° Drt.5°
-  Avanço pendular para cortes rápidos em madeira
-  Inserção universal
-  Laser
-  Conectável a um aspirador
-  Mudança de lâminas sem ferramentas
-  Luz integrada
-  Mala de transporte

Serra de Esquadria Telescópica a bateria

LS003G

40V max



Diâmetro exterior do disco	305 mm
Velocidade sem carga	3,600 min ⁻¹
Ângulo de bisel	Esq.: 48° / Drt.: 48°
Ângulo de inglete	Esq.: 60° / Drt.: 60°
Cap. de corte a 90° (Incl. 0° / Esq. 0°)	92 x 382 mm
Cap. de corte a 45° (Incl. 0° / Esq. 0°)	107 x 363 mm
Cap. de corte a 90° (Incl. 45° Esq. / 45° Esq./Drt.)	61 x 268 mm
Cap. de corte a 90° (Incl. 45° Esq. / 45° Esq./Drt.)	71 x 255 mm
Dimensões (C x L x A)	898 x 690 x 725 mm
Peso	30.5 - 31.1 kg

XGT BL MOTOR DXT AWS



Serra de Esquadria Telescópica a bateria

LS002G

40V max



Diâmetro exterior do disco	216 mm
Velocidade sem carga	4,800 min ⁻¹
Ângulo de bisel	Esq.: 48° / Drt.: 48°
Ângulo de inglete	Esq.: 60° / Drt.: 60°
Cap. de corte máx.	0° Esq.: 70 x 312 mm
	45° Esq., Esq./Drt.: 70 x 220 mm
Cap. de corte a 90° (Incl. 0° / Esq. 0°)	70 x 312 mm
Cap. de corte a 90° (Incl. 45° Esq. / 45° Esq./Drt.)	50 x 220 mm
Dimensões (C x L x A)	702 x 551 x 557 mm
Peso	16.4 - 17.0 kg

XGT BL MOTOR DXT AWS



Serra de Esquadria Telescópica a bateria


DLS211

18V x2



Diâmetro exterior do disco	305 mm
Velocidade sem carga	4,400 min ⁻¹
Ângulo de bisel	Esq.: 48° / Drt.: 48°
Ângulo de inglete	Esq.: 60° / Drt.: 60°
Cap. de corte máx.	0° Esq.: 107 x 363 x 92 x 382 mm
	45° Esq., Esq./Drt.: 107 x 255 x 92 x 268 mm
Dimensões (C x L x A)	898 x 690 x 725 mm
Peso	30.7 - 31.3 kg

LXT BL MOTOR ADT DXT AWS



Serra de Esquadria a bateria

DLS600

18V



Diâmetro interior do disco	155 - 165 mm
Diâmetro exterior do disco	15.88 / 20 mm
Velocidade sem carga	5,000 min ⁻¹
Ângulo de bisel	Esq.: 46° / Drt.: 46°
Ângulo de inglete	Esq.: 52° / Drt.: 52°
Cap. de corte máx.	Inclinação 0°: 46 x 92 mm
	Inclinação 45°, Esq./Drt.: 46 x 65 mm
Dimensões (C x L x A)	340 x 400 x 440 mm
Peso	6.3 - 6.6 kg

LXT BL MOTOR ADT DXT



Serra de Esquadria Telescópica

LS1110F



Potência	1,450W
Diâmetro do disco	260 mm
Velocidade sem carga	4,500 min ⁻¹
Ângulo inclinação corte	Esq.: 47° / Drt.: 2°
Ângulo de inglete	Esq.: 47° / Drt.: 47°
Capacidade máxima de corte	Incl. 0° / Esq. 0°: 91 x 310mm
	Incl. 0° / Esq. 45° Esq./Drt.: 91 x 220mm
Dimensões (C x L x A)	745 x 497 x 565 mm
Peso	16.4 kg



Serra de Esquadria Telescópica a bateria

LS004G

40V max



Diâmetro exterior do disco	255 - 260 mm
Velocidade sem carga	3,600 min ⁻¹
Ângulo de bisel	Esq.: 48° / Drt.: 48°
Ângulo de inglete	Esq.: 60° / Drt.: 60°
Cap. de corte máx.	0° Esq.: 91 x 279 mm
	45° Esq., Esq./Drt.: 91 x 197 mm
Cap. de corte a 90° (Incl. 0° / Esq. 0°)	68 x 310 mm
Cap. de corte a 90° (Incl. 45° Esq. / 45° Esq./Drt.)	91 x 279 mm
Cap. de corte a 90° (Incl. 45° Esq. / 45° Esq./Drt.)	42 x 218 mm
Cap. de corte a 90° (Incl. 45° Esq. / 45° Esq./Drt.)	58 x 197 mm
Dimensões (C x L x A)	805 x 644 x 660 mm
Peso	26.6 - 27.2 kg

XGT BL MOTOR DXT AWS



Serra de Esquadria Telescópica a bateria

DLS111

18V x2



Diâmetro exterior do disco	255 - 260 mm
Velocidade sem carga	4,400 min ⁻¹
Ângulo de bisel	Esq.: 48° / Drt.: 48°
Ângulo de inglete	Esq.: 60° / Drt.: 60°
Cap. de corte máx.	0° Esq.: 91 x 279 x 68 x 310 mm
	45° Esq., Esq./Drt.: 91 x 197 x 68 x 218 mm
Dimensões (C x L x A)	805 x 644 x 660 mm
Peso	26.6 - 27.3 kg

LXT BL MOTOR ADT DXT AWS



Serra de Esquadria Telescópica

LS1219L



Potência	1,800W
Diâmetro do disco	305 mm
Velocidade sem carga	3,200 min ⁻¹
Ângulo de bisel	Esq.: 48° / Drt.: 48°
Ângulo de inglete	Esq.: 60° / Drt.: 60°
Cap. de corte máx.	Inclinação 0°: 107 x 363 mm
	Inclinação 45°, Esq./Drt.: 107 x 255 mm
Dimensões (C x L x A)	898 x 664 x 725 mm
Peso	29.5 kg

DXT



Serra de Esquadria Telescópica

LS0816F



Potência	1,200W
Diâmetro interior do disco	216 mm
Diâmetro exterior do disco	30 mm
Velocidade sem carga	5,000 min ⁻¹
Ângulo de inclinação de corte esq./drt.	Esq.: 47° / Drt.: 2°
Ângulo de inglete	Esq.: 47° / Drt.: 47°
Dimensões (C x L x A)	705 x 476 x 521 mm
Peso	13.9 kg



Serrar

Serra de Esquadria de Bancada LH1201FL



Potência	1,650W
Diâmetro exterior do disco	305 mm
Diâmetro interior do disco	25.4/ 30 mm
Velocidade sem carga	3,800 min ⁻¹
Ângulo de inclinação de corte esq./drt.	45° Esq
Cap. de inclinação máx.	Esq: 47° / Drt: 52°
Capacidade de corte máx.	0°: 62, 95 x 200, 155 mm 45° Esquadria, Esq/Drt: 62 x 135 x 95 x 110 mm
Dimensões (C x L x A)	610 x 535 x 692 mm
Peso	20.9 kg



Serra reversível LF1000



Potência	1,650W
Diâmetro exterior do disco	260 mm
Diâmetro interior do disco	30/ 25.4 mm
Velocidade sem carga	2,700 min ⁻¹
Cap. de corte máx.	0°: 20, 68 x 155, 210 mm 45°: 50 x 150 mm
Dimensões (C x L x A)	Serra de esquadria: 660 x 650 x 1,220 mm Serra de mesa: 660 x 650 x 1,060 mm
Peso	36 kg



Serra de mesa 2704N



Potência	1,650W
Diâmetro exterior do disco	260 mm
Velocidade sem carga	5,200 min ⁻¹
Ângulo de bisel	-0.5 - 50°
Cap. de corte máx.	0°: 93 mm 45°: 64 mm
Dimensões (C x L x A)	715-1,095 x 753-1,066 x 483 mm
Peso	35.2 - 37 kg



Serra de Esquadria de Bancada LH1040F



Potência	1,650W
Diâmetro exterior do disco	255/ 260 mm
Diâmetro interior do disco	15.88/ 25.4/ 30 mm
Velocidade sem carga	4,800 min ⁻¹
Cap. de corte máx.	0°: 93 x 95 mm 45°: 53 x 95 mm
Dimensões (C x L x A)	530 x 476 x 535 mm
Peso	14.3 kg



Serra de mesa 2712




Diâmetro exterior do disco	315 mm
Velocidade sem carga	50 Hz: 2,950 min ⁻¹ 60 Hz: 3,400 min ⁻¹
Ângulo de inclinação de corte esq./drt.	0 - 45° 0°: 85 mm 45°: 58 mm
Cap. de corte máx.	45°: 58 mm
Dimensões (C x L x A)	1,670 x 700 x 810 mm
Peso	54 kg



Serra de mesa MLT100N



Potência	1,500W
Diâmetro exterior do disco	260 mm
Velocidade sem carga	4,300 min ⁻¹
Ângulo de bisel	0 - 45°
Cap. de corte máx.	0°: 93 mm 45°: 64 mm
Largura de corte máx.	Esq.: 630 mm
Dimensões (C x L x A)	726 x 984 x 473 mm
Peso	34.8 - 35.1 kg

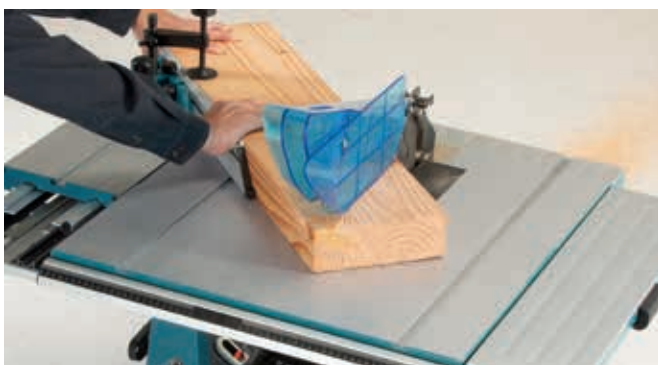

Serra circular a bateria HS013G

40V max

new



Velocidade sem carga	2,100 min ⁻¹
Lâmina de serra	Diâmetro: 415 mm
Cap. de corte máx.	0°: 158 mm 45°: 106 mm
Dimensões (C x L x A)	606 x 233 x 476 mm
Peso	11.0 - 12.0 kg

XGT BL MOTOR AWS XPT



Serra circular a bateria HS009G

40V max



Diâmetro exterior do disco	235 mm
Diâmetro interior do disco	15.88 / 25 / 25.4 / 30 mm
Velocidade sem carga	4,000 min ⁻¹
Cap. de corte máx.	0°: 85 mm 45°: 61 mm 60°: 44 mm
Dimensões (C x L x A)	413 x 196 x 316 mm
Peso	5.1 - 5.7 kg

XGT BL MOTOR AWS XPT



Serra circular a bateria HS012G

40V max



Diâmetro exterior do disco	165 mm
Diâmetro interior do disco	20 mm
Velocidade sem carga	5,200 min ⁻¹
Cap. de corte máx.	0°: 57 mm 45°: 41 mm
Dimensões (C x L x A)	c/ BL4080F: 406 x 157 x 246 mm
Peso	3.2 - 4.4 kg

XGT BL MOTOR AWS XPT



Serra circular a bateria DHS900

18V x2



Diâmetro exterior do disco	235 mm
Diâmetro interior do disco	15.88 / 25 / 25.4 / 30 mm
Velocidade sem carga	4,500 min ⁻¹
Cap. de corte máx.	0°: 85 mm 45°: 61 mm 60°: 44 mm
Dimensões (C x L x A)	413 x 196 x 316 mm
Peso	5.3 - 6.0 kg

LXI BL MOTOR ADT AWS XPT



Serra circular a bateria DHS710

18V x2



Diâmetro exterior do disco	185 / 190 mm
Diâmetro interior do disco	15.88 / 19 / 20 / 25.4 mm
Velocidade sem carga	4,800 min ⁻¹
Cap. de corte máx.	0°: 68.5 / 66 mm 45°: 49 / 47.5 mm 50°: 44 / 42.5 mm
Dimensões (C x L x A)	356 x 217 x 298 mm
Peso	3.9 - 4.6 kg

LXI



Serra circular a bateria HS011G

40V max



Velocidade sem carga	3,500 min ⁻¹
Diâmetro exterior do disco	255 - 270 mm
Diâmetro interior do disco	15.88 / 25 / 25.4 / 30 mm
Cap. de corte máx.	0°: 94 - 101 mm 45°: 65 - 71 mm 60°: 45 - 51 mm
Dimensões (C x L x A)	c/ BL4080F: 453 x 214 x 336 mm
Peso	5.5 - 6.7 kg

XGT BL MOTOR AWS XPT



Serra circular a bateria HS004G

40V max



Diâmetro exterior do disco	185 - 190 mm
Diâmetro interior do disco	15.88 / 19 / 20 / 30 mm
Velocidade sem carga	6,000 min ⁻¹
Cap. de corte máx.	0°: 62.5 / 60 mm 45°: 44.5 / 43 mm 48°: 42 / 41 mm
Dimensões (C x L x A)	c/ BL4040F: 337 x 210 x 290 mm
Peso	4.4 - 4.7 kg

XGT BL MOTOR ADT AWS XPT



Serra circular a bateria DHS782

18V x2



Diâmetro exterior do disco	185 / 190 mm
Diâmetro interior do disco	15.88 / 19 / 20 / 20.6 / 30 mm
Velocidade sem carga	6,000 min ⁻¹
Cap. de corte máx.	0°: 62.5 / 60 mm 45°: 44.5 / 43 mm 48°: 42 / 41 mm
Dimensões (C x L x A)	348 x 210 x 290 mm
Peso	4.5 - 5.1 kg

LXI BL MOTOR ADT XPT



Serra circular a bateria DHS660

18V



Diâmetro exterior do disco	165 mm
Diâmetro interior do disco	15.88 / 19 / 20 / 30 mm
Velocidade sem carga	5,000 min ⁻¹
Cap. de corte máx.	0°: 57 mm 45°: 41 mm 50°: 37 mm
Dimensões (C x L x A)	270 x 186 x 250 mm
Peso	2.9 - 3.2 kg

LXI BL MOTOR ADT XPT



Serrar

Serra circular a bateria DHS680

18V



Diâmetro exterior do disco	165 mm
Diâmetro interior do disco	15.88 / 20 / 25.4 / 30 mm
Velocidade sem carga	5,000 min ⁻¹
Cap. de corte máx.	0°: 57 mm 45°: 41 mm 50°: 37 mm
Dimensões (C x L x A)	350 x 170 x 238 mm
Peso	3 - 3.3 kg

LXT BL MOTOR ADT



Serra Circular com Punho Traseiro a Bateria RS001G

40V max



Diâmetro exterior do disco	185 mm
Diâmetro interior do disco	15.88 / 19 / 20 / 30 mm
Velocidade sem carga	6,400 min ⁻¹
Cap. de corte máx.	0°: 65 mm 45°: 45 mm 53°: 38 mm
Dimensões (C x L x A)	446 x 196 x 270 mm
Peso	5.0 - 5.6 kg

XGT BL MOTOR ADT XPT



Serra circular HS6601



Potência	1,050W
Diâmetro exterior do disco	165 mm
Diâmetro interior do disco	20/ 30 mm
Velocidade sem carga	5,200 min ⁻¹
Cap. de corte máx.	0°: 54.5 mm 45°: 37.5 mm
Dimensões (C x L x A)	296 x 232 x 243 mm
Peso	3.4 kg



Serra circular HS7611



Potência	1,600W
Diâmetro exterior do disco	185/ 190 mm
Diâmetro interior do disco	15.88/ 20/ 30 mm
Velocidade sem carga	5,500 min ⁻¹
Cap. de corte máx.	0°: 63/ 65 mm 45°: 44/ 45 mm
Dimensões (C x L x A)	311 x 240 x 261 mm
Peso	3.9 kg



Serra circular 5008MG



Potência	1,800W
Diâmetro exterior do disco	210 mm
Diâmetro interior do disco	15.88/ 20/ 25/ 25.4/ 30 mm
Velocidade sem carga	5,200 min ⁻¹
Cap. de corte máx.	0°: 75.5 mm 45°: 57 mm 50°: 51.5 mm
Dimensões (C x L x A)	332 x 243 x 277 mm
Peso	4.8 kg



Serra circular a bateria DSS610

18V



Diâmetro exterior do disco	165 mm
Diâmetro interior do disco	15.88 / 20 mm
Velocidade sem carga	3,700 min ⁻¹
Cap. de corte máx.	0°: 0 - 57 mm 45°: 0 - 40 mm 50°: 0 - 36 mm
Dimensões (C x L x A)	347 x 202 x 228 mm
Peso	3 - 3.4 kg

LXT



Serra circular HS7601



Potência	1,200W
Diâmetro exterior do disco	190 mm
Diâmetro interior do disco	15.88/ 20/ 30 mm
Velocidade sem carga	5,200 min ⁻¹
Cap. de corte máx.	0°: 66 mm 45°: 46 mm
Dimensões (C x L x A)	309 x 232 x 255 mm
Peso	3.8 kg



Serra circular 5903R



Potência	2,000W
Diâmetro exterior do disco	210 - 235 mm
Diâmetro interior do disco	25/ 25.4/ 30 mm
Velocidade sem carga	4,500 min ⁻¹
Cap. de corte máx.	0°: 85 mm 45°: 64 mm
Comprimento	400 mm
Peso	7.2 kg



Serra circular 5103R



Potência	2,100W
Diâmetro exterior do disco	270 mm
Diâmetro interior do disco	25.4/ 30 mm
Velocidade sem carga	3,800 min ⁻¹
Cap. de corte máx.	0°: 100 mm 45°: 73 mm
Comprimento	442 mm
Peso	9.3 kg



Serra circular HS0600



Potência	2,000W
Diâmetro exterior do disco	255 - 270 mm
Diâmetro interior do disco	15.88/ 25/ 25.4/ 30 mm
Velocidade sem carga	4,300 min ⁻¹
Cap. de corte máx.	0°: 97/ 101 mm 45°: 68/ 71 mm 50°: 61/ 63 mm
Dimensões (C x L x A)	418 x 273 x 324 mm
Peso	6.9 kg



Serra circular 5143R



Potência	2,200W
Diâmetro exterior do disco	355 mm
Diâmetro interior do disco	25.4/ 30 mm
Velocidade sem carga	2,700 min ⁻¹
Cap. de corte máx.	0°: 130 mm 45°: 90 mm
Comprimento	607 mm
Peso	12.5 kg



Serra de incisão a bateria SP001G

40V max



Diâmetro exterior do disco	165 mm
Diâmetro interior do disco	20 mm
Velocidade sem carga	2,500 - 4,900 min ⁻¹
Capacidade de corte	-1 - 48°
Cap. de corte máx.	0°: 56 mm 45°: 40 mm 48°: 38 mm
Dimensões (C x L x A)	c/BL4050F: 394 x 221 x 271 mm
Peso	4.4 - 5.0 kg



Serra de incisão a bateria DSP600

18V x2



Diâmetro exterior do disco	165 mm
Diâmetro interior do disco	20 mm
Velocidade sem carga	2,500 - 6,300 min ⁻¹
Capacidade de corte	-1 - 48°
Cap. de corte máx.	0°: 56 mm 45°: 40 mm 48°: 38 mm
Dimensões (C x L x A)	346 x 241 x 272 mm
Peso	4.4 - 5.1 kg



Serra de incisão SP6000J



Potência	1,300W
Diâmetro exterior do disco	165 mm
Diâmetro interior do disco	20 mm
Cap. de corte máx.	0°: 56 mm 45°: 40 mm 48°: 38 mm
Velocidade sem carga	2,200 - 6,400 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	341 x 225 x 250 mm
Peso	4.1 kg



Serrar

Serra de fita com mesa LB1200F



Potência	900W
Comprimento da fita	2,240 mm
Velocidade de corte	Alto: 800 (60Hz) 1,000 m/min (50Hz) 2,624 (60Hz) 3,280 ft/min Baixo: (50Hz) 400 (60Hz) 500 m/min (50Hz) 1,312 (60Hz) 1,640 ft/min
Capacidade	Espessura do corte: 165 mm Capacidade de corte: 305 mm
Dimensões (C x L x A)	615 x 775 x 1,600 mm
Peso	82 kg



Serra tico-tico a bateria JV002G

40V max



Comprimento do curso	26 mm
Golpes por minuto	0 - 3,500 min ⁻¹
Capacidade	Madeira: 135 mm Aço macio: 10 mm Alumínio: 20 mm
Cap. máx. inclinação	0 - 45°
Dimensões (C x L x A)	c/ BL4025: 272 x 84 x 208 mm
Peso	2.7 - 3.0 kg

XGT BL MOTOR NOLOAD XPT



Serra tico-tico a bateria JV001G

40V max



Comprimento do curso	26 mm
Golpes por minuto	800 - 3,500 min ⁻¹
Capacidade	Madeira: 135 mm Aço macio: 10 mm Alumínio: 20 mm
Cap. máx. inclinação	0 - 45°
Dimensões (C x L x A)	c/ BL4040: 298 x 84 x 189 mm
Peso	2.6 - 2.9 kg

XGT BL MOTOR NOLOAD XPT



Serra tico-tico a bateria DJV184

18V



Comprimento do curso	23 mm
Golpes por minuto	0 - 3,000 min ⁻¹
Capacidade	Madeira: 135 mm Aço macio: 10 mm Alumínio: 20 mm
Cap. máx. inclinação	0 - 45°
Dimensões (C x L x A)	259 x 77 x 205 mm
Peso	2.1 - 2.4 kg

LXT BL MOTOR NOLOAD XPT



Serra tico-tico a bateria DJV186

18V

new



Comprimento do curso	18 mm
Golpes por minuto	0 - 2,900 min ⁻¹
Capacidade	Madeira: 65 mm Aço macio: 6 mm Alumínio: 10 mm
Cap. máx. inclinação	0 - 45°
Dimensões (C x L x A)	241 - 257 x 81 x 196 mm
Peso	1.9 - 2.2 kg

LXT



Serra tico-tico a bateria DJV182

18V



Comprimento do curso	26 mm
Golpes por minuto	800 - 3,500 min ⁻¹
Capacidade	Madeira: 135 mm Aço: 10 mm
Cap. máx. inclinação	0 - 45°
Dimensões (C x L x A)	266 x 77 x 208 mm
Peso	2.4 - 2.7 kg

LXT BL MOTOR NOLOAD



Serra tico-tico a bateria DJV185

18V



Comprimento do curso	23 mm
Golpes por minuto	800 - 3,000 min ⁻¹
Capacidade	Madeira: 135 mm Aço macio: 10 mm Alumínio: 20 mm
Cap. máx. inclinação	0 - 45°
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1860B: 259 x 77 x 183 mm
Peso	2.0 - 2.3 kg

LXT BL MOTOR NOLOAD XPT



**Serra tico-tico
4350FCT**

Potência	720W
Comprimento do curso	26 mm
Golpes por minuto	800 - 2,800 min ⁻¹
Capacidade	Madeira: 135 mm
	Aço: 10 mm
Cap. máx. inclinação	0 - 45°
Dimensões (C x L x A)	236 x 73 x 207 mm
Peso	2.7 kg

**Serra tico-tico
4351FCT**

Potência	720W
Comprimento do curso	26 mm
Golpes por minuto	800 - 2,800 min ⁻¹
Capacidade	Madeira: 135 mm
	Aço: 10 mm
Cap. máx. inclinação	0 - 45°
Dimensões (C x L x A)	271 x 73 x 187 mm
Peso	2.6 kg

**Serra tico-tico
JV0600**

Potência	650W
Comprimento do curso	23 mm
Golpes por minuto	500 - 3,100 min ⁻¹
Capacidade	Madeira: 90 mm
	Aço: 10 mm
Cap. máx. inclinação	0 - 45°
Dimensões (C x L x A)	236 x 73 x 199 mm
Peso	2.4 kg

**Serra tico-tico
4329K**

Potência	450W
Comprimento do curso	18 mm
Golpes por minuto	500 - 3,100 min ⁻¹
Cap. Max de corte 0°	Madeira: 65 mm
	Aço: 6 mm
Cap. máx. inclinação	0 - 45°
Dimensões (C x L x A)	223 x 77 x 197 mm
Peso	1.9 kg

**Serra tico-tico
4326**

Potência	450W
Comprimento do curso	18 mm
Golpes por minuto	3,100 min ⁻¹
Capacidade	Madeira: 65 mm
	Aço: 6 mm
Cap. máx. inclinação	0 - 45°
Dimensões (C x L x A)	224 x 77 x 197 mm
Peso	1.9 kg

**Serra de sabre a bateria
JR002G**

40V max



Comprimento do curso	32 mm
Golpes por minuto	0 - 3,000 min ⁻¹
Capacidade	Madeira: 255 mm
	PVC: 130 mm
Dimensões (C x L x A)	c/ BL4080F: 471 x 97 x 296 mm
Peso	4.6 - 5.8 kg

XGT BL MOTOR AVT XPT

**Serra de sabre a bateria
JR001G**

40V max



Comprimento do curso	32 mm
Golpes por minuto	Alto/Baixo: 0 - 3,000 / 0 - 2,300 min ⁻¹
Capacidade	Madeira: 255 mm
	PVC: 130 mm
Dimensões (C x L x A)	c/ BL4040: 472 x 88 x 239 mm
Peso	4.2 - 4.5 kg

XGT BL MOTOR XPT

**Serra de sabre a bateria
DJR187**

18V



Comprimento do curso	32 mm
Golpes por minuto	Alto/Baixo: 0 - 3,000 / 0 - 2,300 min ⁻¹
Capacidade	Madeira: 255 mm
	PVC: 130 mm
Dimensões (C x L x A)	439 x 83 x 231 mm
Peso	3.4 - 3.8 kg

LXI BL MOTOR XPT



Serrar

Serra de sabre a bateria DJR189

18V



Comprimento do curso	22 mm
Golpes por minuto	0 - 3,100 min ⁻¹
Capacidade	Madeira: 255 mm PVC: 130 mm
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 410 x 81 x 182 mm
Peso	2.2 - 2.5 kg

LXI BL MOTOR XPT



Serra de sabre a bateria DJR188

18V



Comprimento do curso	20 mm
Golpes por minuto	0 - 3,000 min ⁻¹
Capacidade	Madeira: 255 mm PVC: 130 mm
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 316 x 81 x 220 mm
Peso	2.6 - 2.9 kg

LXI BL MOTOR XPT



Serra de sabre a bateria DJR186

18V



Comprimento do curso	32 mm
Golpes por minuto	0 - 2,800 min ⁻¹
Capacidade	Madeira: 255 mm PVC: 130 mm
Dimensões (C x L x A)	486 x 81 x 220 mm
Peso	3.5 - 3.8 kg

LXI XPT



Serra de sabre JR3070CT



Potência	1,510W
Serra de sabre	32 mm
Impactos por minuto	0 - 2,800 min ⁻¹
Capacidade	PVC: 130 mm Madeira: 255 mm
Comprimento	485 mm
Peso	4.6 kg

AVT



Cortador de gesso cartonado a bateria DSD180

18V



Serra de sabre	6 mm
Impactos por minuto	0 - 6,000 min ⁻¹
Capacidade	Gesso cartonado: 30 mm Madeira: 15 mm
Dimensões (C x L x A)	263 x 79 x 291 mm
Peso	1.7 - 2 kg

LXI



Serra de sabre a bateria DJR183

18V



Comprimento do curso	13 mm
Golpes por minuto	0 - 3,000 min ⁻¹
Capacidade	Madeira: 50 mm PVC: 50 mm
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 398 x 81 x 220 mm
Peso	1.5 - 1.7 kg

LXI



Serra de sabre JR3051T



Potência	1,200W
Serra de sabre	30 mm
Impactos por minuto	0 - 3,000 min ⁻¹
Capacidade	PVC: 130 mm Madeira: 255 mm
Dimensões (C x L x A)	447 x 97 x 176 mm
Peso	3.2 - 3.3 kg



PRODUTOS

Fresar/Aplainar



-  Isolamento de segurança duplo
-  Velocidade variável
-  Travão elétrico
-  Sistema anti-restart
-  Velocidade constante
-  Arranque suave
-  Conectável a um aspirador
-  Luz integrada
-  Mala de transporte

Fresar/Aplainar

Tupia compacta a bateria RT001G

40V max



Capacidade da pinça	6/8 mm
Velocidade sem carga	10,000 - 31,000 min ⁻¹
Prof. de corte máx.	c/ Base fixa: 0 - 40 mm c/ Base de mergulho: 0 - 35 mm
Dimensões (C x L x A)	Tipo plástico, c/ BL4040: 141 x 90 x 251 mm Tipo alumínio, c/ BL4040: 141 x 89 x 251 mm
Peso	2.2 - 2.5 kg

XGT BL MOTOR AWS XPT



Tupia compacta a bateria DRT50

18V



Capacidade da pinça	6/8 mm
Base	30 mm
Velocidade sem carga	10,000 - 30,000 min ⁻¹
Prof. de corte máx.	c/ Base fixa: 0 - 40 mm c/ Base de mergulho: 0 - 35 mm
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 134 x 89 x 226 mm
Peso	1.8 - 2.1 kg

LXI BL MOTOR



Tupia compacta 3712



Potência	530W
Capacidade da pinça	6 mm
Base	28 mm
Velocidade sem carga	32,000 min ⁻¹
Prof. de corte máx.	0 - 42 mm
Dimensões (C x L x A)	102 x 122 x 314 mm
Peso	1.7 kg



Tupia a bateria RP001G

40V max

new



Capacidade da pinça	12 mm
Base	150 x 130 mm
Velocidade sem corte	8,000 - 25,000 min ⁻¹
Prof. de corte máx.	60 mm
Dimensões (C x L x A)	135 x 275 x 288 mm
Peso	4.0 - 5.2 kg

XGT BL MOTOR AWS XPT



Tupia RP1802



Potência	1,850W
Capacidade da pinça	12 mm
Base	170 x 155 mm
Velocidade sem corte	23,000 min ⁻¹
Prof. de corte máx.	0 - 70 mm
Dimensões (C x L x A)	155 x 294 x 312 mm
Peso	6.2 kg



Tupia compacta a bateria DRT52

18V



Capacidade da pinça	6 mm
Velocidade sem carga	30,000 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	134 x 90 x 220 mm
Peso	1.3 - 1.6 kg

LXI XPT



Tupia compacta RT0702C



Potência	710W
Capacidade da pinça	6/8 mm
Base	30 mm
Velocidade sem carga	10,000 - 34,000 min ⁻¹
Prof. de corte máx.	c/ Base fixa: 0 - 40 mm c/ Base de mergulho: 0 - 35 mm
Dimensões (C x L x A)	89 x 90 x 210 mm
Peso	1.8 - 2.8 kg



Tupia compacta 3711



Potência	530W
Capacidade da pinça	6 mm
Base	35 mm
Velocidade sem carga	32,000 min ⁻¹
Prof. de corte máx.	0 - 42 mm
Dimensões (C x L x A)	82 x 90 x 211 mm
Peso	1.5 kg



Tupia RP2303FC



Potência	2,100W
Capacidade da pinça	12 mm
Base	170 x 155 mm
Velocidade sem corte	9,000 - 23,000 min ⁻¹
Prof. de corte máx.	0 - 70 mm
Dimensões (C x L x A)	155 x 294 x 327 mm
Peso	6.2 kg



Tupia RP1111C



Potência	1,100W
Tamanho da pinça	6/8 mm
Base	64 mm
Velocidade sem carga	8,000 - 27,500 min ⁻¹
Prof. de corte máx.	0 - 57 mm
Dimensões (C x L x A)	110 x 269 x 260 mm
Peso	3.3 kg



Tupia RP0900



Potência	900W
Tamanho da pinça	6/8 mm
Base	64 mm
Velocidade sem carga	27,000 min ⁻¹
Prof. de corte máx.	0 - 35 mm
Dimensões (C x L x A)	110 x 256 x 217 mm
Peso	2.7 kg




Entalhadeira de correntes 7104L



Potência	1,140W
Velocidade sem carga	3,200 min ⁻¹
Capacidade	Largura de corte: 130 mm
	Profundidade de corte: 155 mm
Dimensões (C x L x A)	512 x 298 x 513 mm
Peso	17.8 - 18.2 kg

Lameladora a bateria DPJ180




Diâmetro exterior do disco	100 mm
Diâmetro interior do disco	22 mm
Velocidade sem carga	6,500 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	351 x 139 x 149 mm
Peso	2.8 - 3.1 kg

LXT



Lameladora PJ7000



Potência	701W
Diâmetro exterior do disco	100 mm
Diâmetro interior do disco	22 mm
Velocidade sem carga	11,000 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	302 x 139 x 145 mm
Peso	2.8 kg



Plaina a bateria KP001G



Largura de aplainamento	82 mm
Profundidade de aplainamento	4 mm
Prof. de desbaste máx.	25 mm
Velocidade sem carga	15,000 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	c/ BL4080F: 424 x 156 x 175 mm
Peso	3.7 - 4.9 kg

XGT MOTOR AWS XPT



Plaina a bateria DKP181



Largura de aplainamento	82 mm
Profundidade de aplainamento	3 mm
Prof. de desbaste máx.	25 mm
Velocidade sem carga	12,000 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 366 x 156 x 166 mm
Peso	3.3 - 3.6 kg

LXT BL MOTOR ADT AWS



Plaina a bateria DKP180



Largura de aplainamento	82 mm
Profundidade de aplainamento	2.0 mm
Prof. de desbaste máx.	9 mm
Velocidade sem carga	15,000 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 333 x 157 x 160 mm
Peso	3.2 - 3.5 kg

LXT



Plaina 1806B



Potência	1,200W
Largura de aplainamento	170 mm
Profundidade de aplainamento	2 mm
Velocidade sem carga	15,000 min ⁻¹
Comprimento	529 mm
Peso	9 kg



Plaina KP0810C



Potência	1,050W
Largura de aplainamento	82 mm
Profundidade de aplainamento	4 mm
Prof. de desbaste máx.	25 mm
Velocidade sem carga	12,000 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	290 x 168 x 176 mm
Peso	3.4 kg



Fresar/Aplainar

Plaina KP0810



Potência	850W
Largura de aplainamento	82 mm
Profundidade de aplainamento	4 mm
Prof. de desbaste máx.	25 mm
Velocidade sem carga	16,000 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	290 x 168 x 176 mm
Peso	3.3 kg



Plaina KP0800



Potência	620W
Largura de aplainamento	82 mm
Profundidade de aplainamento	2.5 mm
Prof. de aplainamento máx.	9 mm
Velocidade sem carga	17,000 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	285 x 158 x 158 mm
Peso	2.8 kg



Plaina KP312S



Potência	2,200W
Largura de aplainamento	312 mm
Profundidade de corte	0 - 150 mm: 3.5 mm 50 - 240 mm: 2.0 mm 240 - 312 mm: 1.5 mm
Velocidade sem carga	12,000 min ⁻¹
Comprimento	551 mm
Peso	18.4 kg



Plaina 2012NB



Potência	1,650W
Largura de aplainamento	304 mm
Profundidade de corte	0-150mm: 3mm 150-240mm: 1.5mm
Velocidade de avanço	8.5 m
Velocidade sem carga	8,500 min ⁻¹
Tamanho da mesa (C x L)	771 x 304 mm
Dimensões (C x L x A)	483 x 771 x 401 mm
Peso	27.1 - 27.6 kg



Desbastadora de diamante PC5010C



Potência	1,400W
Diâmetro exterior do disco	125 mm
Diâmetro interior do disco	22.23 mm
Velocidade sem carga	4,000 - 9,000 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	350 x 231 x 179 mm
Peso	2.5 - 3.6 kg



Fresadora de corte a bateria DCO181

18V



Capacidade da pinça	3,18/6,35 mm
Velocidade sem carga	32,000 min ⁻¹
Circunferência da pega	210 mm
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 311 x 79 x 117 mm
Peso	1.4 - 1.7 kg



Fresadora de corte a bateria DCO180

18V



Capacidade da pinça	3,18/6,35 mm
Velocidade sem carga	30,000 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	296 x 77 x 118 mm
Peso	1.5 - 1.8 kg



PRODUTOS

Fixação



Travão elétrico



Sistema anti-restart



Posição de embraiagem 6



Ajuste de profundidade



Sequencial ou único



Prego cintado com arame



Prego cintado com plástico



Filtro de Entrada



Paragem Automática de Disparo



Luz integrada



Mala de transporte

Fixação

Pregadora a bateria FN001G

40V max



Capacidade	Comprimento: 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm Calibre: 18 Ga
Capacidade de carga	100
Número de pregos por carga de bateria	c/ BL4025: 5,000
Dimensões (C x L x A)	c/ BL4050F: 291 x 86 x 263 mm
Peso	2.6 - 3.2 kg

XGT BL MOTOR XPT



Pregadora a bateria DBN601

18V

new



Capacidade	Comprimento: 19 - 64 mm Calibre: 16 Ga
Capacidade de carga	110 pregos
Número de pregos por carga de bateria	BL1820B: 1,100
Dimensões (C x L x A)	276 x 98 x 320 mm
Peso	2.9 - 3.3 kg

LXI BL MOTOR XPT



Pregadora a bateria DFN350

18V



Capacidade	Comprimento: 15 - 35 mm Calibre: 18 Ga
Capacidade de carga	110
Número de agramos ou pregos por carga de bateria	c/ BL1850B: 4,000
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 257 x 79 x 228 mm
Peso	2.1 - 2.4 kg

LXI XPT



Rebitadora a bateria DRV250

18V



Força de tração	20 kN
Comprimento do curso	30 mm
Diâmetro dos rebites	2.4 - 6.4 mm
Altura do centro	26 mm
Capacidade	c/ BL1860B: 1,900 pcs
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 323 x 80 x 287 mm
Peso	2.1 - 2.4 kg

LXI BL MOTOR XPT



Atadora de ferro a bateria TR001G

40V max

new



Vergalhões aplicáveis para amarração	D10 x D10 - (D16 x 2) x (D16 x 2)
Arame aplicável	Arame recozido: 16Ga (1.6 mm)
Veloc. de amarração	0.7 s
Número de amarrações	Por bobina: 240 Com a bateria totalm. carregada (BL4040): 3,900
Altura da extremidade do arame	16 mm
Largura do nariz	5.6 mm
Dimensões (C x L x A)	375 x 113 x 331 mm
Peso	3.3 - 4.5 kg

XGT BL MOTOR XPT



Pregadora a bateria DBN900

18V

new



Capacidade	Comprimento: 50 - 90 mm Calibre: 2.9 - 3.3 mm Ângulo de fixação: 30 - 34 °
Capacidade de carga	51 - 58 pregos
Número de pregos por carga de bateria	1,000 BL1860B
Cap. por seg.	2
Dimensões (C x L x A)	326 x 186 x 358 mm
Peso	4.9 - 5.4 kg

LXI BL MOTOR XPT



Pregadora a bateria DBN501

18V

new



Capacidade	Comprimento: 15 - 50 mm Calibre: 18 Ga
Capacidade de carga	110 pregos
Número de pregos por carga de bateria	BL1820B: 1,700
Dimensões (C x L x A)	246 x 96 x 301 mm
Peso	2.7 - 3.0 kg

LXI BL MOTOR XPT



Pregadora pneumática AF506



Capacidade	Comprimento: 15 - 50 mm Calibre: 18 Ga
Pressão de trabalho	0.49 - 0.83 MPa (70 - 120 PSI)
Capacidade de carga	100
Dimensões (C x L x A)	250 x 70 x 256 mm
Peso	1.3 kg



Rebitadora a bateria DRV150

18V



Força de tração	10 kN
Comprimento do curso	25 mm
Diâmetro dos rebites	2.4 - 4.8 mm
Altura do centro	26 mm
Capacidade	c/ BL1860B: 2,800 pcs
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 313 x 80 x 287 mm
Peso	1.9 - 2.2 kg

LXI BL MOTOR XPT



Atadora de ferro a bateria DTR181

18V



Barras aplicáveis	D16 x D16 - [D13 x 2] x [D16 x 2]
Diâmetro do arame	Arame macio: 21 Ga (0.8 mm) Arame galvan.: 21 Ga (0.8 mm) Arame revestido: 20 Ga (0.9 mm) c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 317 x 93 x 318 mm
Dimensões (C x L x A)	
Peso	2.4 - 2.7 kg

LXI BL MOTOR XPT



Atadora de ferro a bateria DTR180

18V



Diâmetro do arame	Dia. 0.8 mm
Barras aplicáveis	D10 x D10 - [D13 x 2] x [D13 x 2]
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 304 x 93 x 318 mm
Peso	2.3 - 2.6 kg

LXI BL MOTOR XPT



Pregadora a bateria PT001G

40V max



Capacidade	Comprimento: 15, 18, 25, 30, 35 mm Dia.: 0.6 mm Calibre: 23 Ga
Capacidade de carga	120
Número de pregos por carga de bateria	c/ BL4025: 6,000 disparos
Dimensões (C x L x A)	c/ BL4050F: 291 x 86 x 253 mm
Peso	2.4 - 3.0 kg

XGT BL MOTOR XPT



Pregadora a bateria DPT353

18V



Capacidade	Comprimento: 15, 18, 25, 30, 35 mm Diâmetro: 0.6 mm Calibre: 23 Ga
Capacidade de carga	120
Dimensões (C x L x A)	257 x 79 x 226 mm
Peso	2 - 2.3 kg

LXI



Agrafadora a bateria DST630

18V

new



Capacidade	Comprimento: 9.5 - 38 mm Calibre: 18 Ga Largura exterior: 5,7 - 6,35 mm
Capacidade de carga	110 agrafos
Número de agrafos por carga de bateria	c/ BL1820B: 1,800
Dimensões (C x L x A)	246 x 96 x 282 mm
Peso	2.8 - 3.1 kg

LXI BL MOTOR XPT



Agrafadora a bateria DST221

18V



Agrafos	Largura: 10 mm Comprimento: 10, 13, 16, 19, 22 mm Calibre: 0.6 x 1.2 mm
Capacidade de carga	98
Dimensões (C x L x A)	251 x 91 x 212 mm
Peso	2.1 - 2.4 kg

LXI



Agrafadora a bateria DST112

18V



Agrafos	Largura: 10 mm Comprimento: 7 - 10 mm
Capacidade de carga	150 (max 160)
Número de agrafos por carga de bateria	c/ BL1830B: 6,000
Dimensões (C x L x A)	235 x 79 x 165 mm
Peso	1.5 - 1.8 kg

LXI XPT



Pregadora a gás GN420C

7.2V



Capacidade	Comprimento: 15 - 40 mm Diâmetro: 2.6 - 3.1 mm
Capacidade de carga	20
Dimensões (C x L x A)	315 x 108 x 390 mm
Peso	3.6 - 3.8 kg



PRODUTOS

Limpeza



-  Isolamento de segurança duplo
-  Velocidade variável
-  Reversível
-  Sistema anti-restart
-  2 velocidades elétricas
-  3 velocidades elétricas
-  4 velocidades elétricas
-  Velocidade constante
-  Arranque suave
-  Depósito em Aço Inoxidável
-  Mangueira Rotativa
-  Mangueira Antiestática
-  Conectável a um aspirador
-  Mudança de lâminas sem ferramentas
-  Luz integrada
-  Mala de transporte

Aspirador a bateria VC006GM

40V max x2



Cap. de sucção máx.	18 kPa
Volume de ar	no bocal, c/ tubo 38-2.5: 3.7 m³/min
Capacidade do depósito	Pó/ Água: 40 / 30 L
Uso contínuo	c/ BL4050F, no mín.: 80 min. c/ BL4050F, no máx.: 25 min.
Dimensões (C x L x A)	586 x 385 x 598 mm
Peso	18.4 - 20.8 kg

XGT BL MOTOR AWS XPT GUNFALL



Aspirador a bateria VC004GL

40V Máx.



Cap. de sucção máx.	23 kPa
Volume de ar	no bocal, c/ BL4050F, c/ ø28 x 3.5 m tubo: 1.8 m³/min, c/ BL4050F: 4.2 m³/min
Capacidade do depósito	Pó: 15 L
Uso contínuo	c/ BL4050F no modo 1: 220 min. c/ BL4050F no modo 5: 28 min.
Dimensões (C x L x A)	366 x 334 x 475 mm
Peso	8.6 - 11.7 kg

XGT BL MOTOR AWS XPT HEPA Filter GUNFALL



Aspirador a bateria DVC157L

18V x2



Cap. de sucção máx.	11 kPa
Volume de ar	no bocal, no modo 1, c/ ø28 x 3.5 m tubo: 1.1 m³/min, no bocal, no modo 5, c/ ø28 x 3.5 m tubo: 1.4 m³/min, na turbina: 3.4 m³/min
Capacidade do depósito	Pó: 15 L
Uso contínuo	c/ BL1860B: 100 min.
Dimensões (C x L x A)	366 x 334 x 421 mm
Peso	8.0 - 8.6 kg

LXI BL MOTOR AWS XPT HEPA Filter



Aspirador VC4210L



Potência	1,200W
Cap. de sucção máx.	25.0 kPa
Volume de ar máx.	4.5 m³/min
Capacidade do depósito	Seco: 34 L Húmido: 30 L
Dimensões (C x L x A)	565 x 385 x 605 mm
Peso	16 kg



Aspirador VC2512L



Potência	1,000W
Cap. de sucção máx.	21.0 kPa
Volume de ar máx.	3.6 m³/min
Capacidade do depósito	Seco: 21 L Húmido: 18 L
Dimensões (C x L x A)	390 x 390 x 530 mm
Peso	7 kg



Aspirador a bateria VC007GL

40V max x2



Cap. de sucção máx.	18 kPa
Volume de ar	no bocal, c/ tubo 38-2.5: 3.7 m³/min
Capacidade do depósito	Pó/ Água: 40 / 30 L
Uso contínuo	c/ BL4050F, no mín.: 80 min. c/ BL4050F, no máx.: 25 min.
Dimensões (C x L x A)	586 x 385 x 598 mm
Peso	18.3 - 20.7 kg

XGT BL MOTOR AWS XPT HEPA Filter GUNFALL



Aspirador a bateria VC003GL

40V Máx.



Cap. de sucção máx.	23 kPa
Volume de ar	no bocal, c/ BL4050F, c/ ø38 x 2.5 m tubo: 3.2 m³/min, no bocal, c/ BL4050F, c/ ø32 x 1.7 m tubo: 2.8 m³/min, c/ BL4050F: 4.2 m³/min
Capacidade do depósito	Pó/ Água: 15 / 12 L
Uso contínuo	c/ BL4050F no modo 1: 220 min. c/ BL4050F no modo 5: 28 min.
Dimensões (C x L x A)	366 x 334 x 475 mm
Peso	8.4 - 11.5 kg

XGT BL MOTOR XPT



Aspirador a bateria DVC155L

18V x2



Cap. de sucção máx.	11 kPa
Volume de ar	no bocal, no modo 1, c/ ø32 x 1.7 m tubo: 1.5 m³/min, no bocal, no modo 5, c/ ø32 x 1.7 m tubo: 2.1 m³/min, na turbina: 3.4 m³/min
Capacidade do depósito	Pó/ Água: 15 / 12 L
Uso contínuo	c/ BL1860B: 100 min.
Dimensões (C x L x A)	366 x 334 x 421 mm
Peso	7.2 - 7.9 kg

LXI BL MOTOR XPT



Aspirador VC3011L



Potência	1,000W
Cap. de sucção máx.	21.0 kPa
Fluxo de ar máximo	3.6 m³/min
Capacidade do depósito	Seco: 26 L Húmido: 23 L
Dimensões (C x L x A)	390 x 400 x 635 mm
Peso	9 kg



Limpeza

Aspirador de mochila a bateria VC012G

40V Máx.



Cap. de sucção máx.	20 kPa
VOLUME de ar máx.	2.1 m³/min
Capacidade do depósito	Depósito de papel: 6.0 L
	Depósito de tecido: 5.5 L
Uso contínuo	c/ BL4050F x2, Modo3: 40 min. c/ BL4050F x2, Modo2: 75 min. c/ BL4050F x2, Modo1: 130 min.
Dimensões (C x L x A)	c/ BL4040 x2: 301 x 185 x 526 mm
Peso	6.4 - 9.5 kg

XGT BL MOTOR AWS HEPA filter



Aspirador de mochila a bateria VC011G

40V Máx.



Cap. de sucção máx.	20 kPa
VOLUME de ar máx.	2.4 m³/min
Capacidade do depósito	Depósito de papel: 6.0 L
	Depósito de tecido: 5.5 L
Uso contínuo	c/ BL4050F x2, Modo4: 40 min. c/ BL4050F x2, Modo3: 75 min. c/ BL4050F x2, Modo2: 130 min. c/ BL4050F x2, Modo1: 260 min.
Dimensões (C x L x A)	c/ BL4040 x2: 301 x 185 x 526 mm
Peso	6.4 - 9.5 kg

XGT BL MOTOR HEPA filter



Aspirador de mochila a bateria VC009G

40V Máx.



Cap. de sucção máx.	18 kPa
VOLUME de ar máx.	1.9 m³/min
Capacidade do depósito	Depósito de papel: 2.0 L
	Depósito de tecido: 1.5 L
Uso contínuo	c/ BL4050F, Modo3: 14 min. c/ BL4050F, Modo2: 30 min. c/ BL4050F, Modo1: 55 min.
Dimensões (C x L x A)	c/ BL4080F: 233 x 158 x 413 mm
Peso	4.1 - 5.3 kg

XGT BL MOTOR AWS HEPA filter



Aspirador de mochila a bateria VC008G

40V Máx.



Cap. de sucção máx.	18 kPa
VOLUME de ar máx.	2.4 m³/min
Capacidade do depósito	Depósito de papel: 2.0 L
	Depósito de tecido: 1.5 L
Uso contínuo	c/ BL4050F, Modo4: 14 min. c/ BL4050F, Modo3: 30 min. c/ BL4050F, Modo2: 55 min. c/ BL4050F, Modo1: 110 min.
Dimensões (C x L x A)	c/ BL4080F: 233 x 158 x 413 mm
Peso	4.1 - 5.3 kg

XGT BL MOTOR HEPA filter



Aspirador de mochila a bateria DVC665

18V x2



Cap. de sucção máx.	11 kPa
VOLUME de ar máx.	c/ Mangueira 28-1.5: 1.8 m³/min
Capacidade do depósito	Depósito de papel: 6 L
	Depósito de tecido: 5.5 L
Uso contínuo	c/ BL1860B, Máx.: 40 min. c/ BL1860B, Alto: 75 min. c/ BL1860B, Normal: 140 min.
Dimensões (C x L x A)	297 x 174 x 523 mm
Peso	6.1 - 6.7 kg

LXT BL MOTOR AWS HEPA filter



Aspirador de mochila a bateria DVC660

18V x2



Cap. de sucção máx.	11 kPa
VOLUME de ar máx.	c/ Mangueira 38-1.5: 2.3 m³/min c/ Mangueira 32-1.0: 2.2 m³/min c/ Mangueira 28-1.0: 2.0 m³/min c/ Mangueira 28-1.5: 1.8 m³/min
Capacidade do depósito	Depósito de papel: 6 L
	Depósito de tecido: 5.5 L
Uso contínuo	c/ BL1860B, Máx.: 40 min. c/ BL1860B, Alto: 75 min. c/ BL1860B, Normal: 140 min.
Dimensões (C x L x A)	297 x 174 x 523 mm
Peso	6.1 - 6.7 kg

LXT BL MOTOR HEPA filter



Aspirador de mochila a bateria DVC261

18V x2



Cap. de sucção máx.	11 kPa
VOLUME de ar máx.	c/ Mangueira 38-1.5: 2.3 m³/min c/ Mangueira 32-1.0: 2.2 m³/min c/ Mangueira 28-1.0: 2.0 m³/min c/ Mangueira 28-1.5: 1.8 m³/min
Capacidade do depósito	Depósito de papel: 2.0 L
	Depósito de tecido: 1.5 L
Uso contínuo	c/ BL1860B, Máx.: 40 min. c/ BL1860B, Alto: 75 min. c/ BL1860B, Normal: 140 min.
Dimensões (C x L x A)	230 x 152 x 373 mm
Peso	3.8 - 4.5 kg

LXT BL MOTOR HEPA filter



Aspirador a bateria DVC750L

18V



Cap. de sucção máx.	Alto / Normal: 6.7 / 4.2 kPa
VOLUME de ar máx.	Alto: 1.6 m³/min, Normal: 1.3 m³/min, Turbo: 2.4 m³/min Pó/ Água: 7.5 / 4.5 L

Capacidade do depósito	c/ BL1850B, Alto: 30 min.
	c/ BL1850B, Normal: 60 min.
Uso contínuo	418 x 251 x 278 mm
	4.3 - 4.6 kg

Dimensões (C x L x A)

Peso

LXT BL MOTOR XPT HEPA filter



Lista de comparação

95

Modelo	Classe de filtro	Gama	Capacidade do depósito pó/ água (L)	Tipo de depósito	Volume do ar (m³ / min)	Cap. de sucção máx. (kPa)	Dispositivo
--------	------------------	------	-------------------------------------	------------------	-------------------------	---------------------------	-------------

Aspiradores a bateria/Aspiradores

VC006GM	M	DC (40Vmax x2)	40 / 30	Plástico	3.7 (Ø 38-2.5)	18	AWS
VC007GL	L (Filtro HEPA)	DC (40Vmax x2)	40 / 30	Plástico	3.7 (Ø 38-2.5)	18	AWS
VC004GL	L (Filtro HEPA)	DC (40Vmax)	15 / -	Plástico	1.8 (Ø 28-3.5)	23	AWS
VC003GL	L	DC (40Vmax)	15 / 12	Plástico	3.2 (Ø 38-2.5)	23	-
DVC157L	L (Filtro HEPA)	DC (LXT18V x2)	15 / -	Plástico	2.4 (Ø 38-2.5)	11	AWS
DVC155L	L	DC (LXT18V x2)	15 / 12	Plástico	2.1 (Ø 32-1.7)	11	-
VC4210L	L	AC	34 / 30	Plástico	4.5	25	Automático
VC3011L	L	AC	26 / 23	Aço inoxidável	3.6	21	Automático
VC2512L	L	AC	21 / 18	Plástico	3.6	21	Automático
DVC750L	L (Filtro HEPA)	DC (LXT18V)	7.5 / 4.5	Plástico	1.6	6.7	-

Aspirador de mochila a bateria

VC012G	(Filtro HEPA)	DC (40Vmax)	Saco de papel 6.0 / - Saco de pano 5.5	-	2.1	20	AWS
VC011G	(Filtro HEPA)	DC (40Vmax)	Saco de papel 6.0 / - Saco de pano 5.5	-	2.4	20	-
VC009G	(Filtro HEPA)	DC (40Vmax)	Saco de papel 2.0 / - Saco de pano 1.5	-	1.9 (Ø 28-1.5)	18	AWS
VC008G	(Filtro HEPA)	DC (40Vmax)	Saco de papel 2.0 / - Saco de pano 1.5	-	2.4 (Ø 32-1.0)	18	-
DVC665	(Filtro HEPA)	DC (LXT18V x2)	Saco de papel 6.0 / - Saco de pano 5.5	-	1.8 (Ø 28-1.5)	11	AWS
DVC660	(Filtro HEPA)	DC (LXT18V x2)	Saco de papel 6.0 / - Saco de pano 5.5	-	2.2 (Ø 32-1.0)	11	-
DVC261	(Filtro HEPA)	DC (LXT18V x2)	Saco de papel 2.0 / - Saco de pano 1.5	-	2.2 (Ø 32-1.0)	11	-



Limpeza

Aspirador robot a bateria DRC300

18V



Área Max de limpeza	c/ BL1860B x2: 600 m ²
Uso contínuo	c/ BL1860B x2: 240 min.
Área de mapeamento registável máx.	10,000 m ²
Rotações por minuto	Escova principal : 1,600 RPM Escova lateral : 200 RPM
Velocidade máx.	0.3 m/sec
Capacidade do depósito	3.0 L
Dimensões (C x L x A)	500 x 500 x 204 mm
Peso	9.6 - 10.6 kg

LXT BL MOTOR HEPA filter



Aspirador robot a bateria DRC200

18V



Área Max de limpeza	c/ BL1850B x2: 500 m ²
Uso contínuo	c/ BL1850B x2: 200 min.
Velocidade máx.	0.3 m/sec
Capacidade do depósito	2.5 L
Dimensões (C x L x A)	460 x 460 x 180 mm
Peso	7.8 kg

LXT BL MOTOR

Aspirador a bateria DCL184

18V



Cap. de sucção máx.	5.4 kPa (550 mmH ₂ O)
Volume de ar máx.	Limpeza : 1.4 m ³ /min Soprar: 0.4 m ³ /min
Velocidade máx. do ar	Soprar: 100 m/s
Uso contínuo	c/ BL1830B, Max / Alto / Normal: 20 / 30 / 80 min.
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 365 x 138 x 202 mm
Peso	1.8 - 2.2 kg

LXT



Varredora aspiradora a bateria VS001G

40V max

new



Espessura de limpeza	Escova principal : 480 mm Escova lateral : 650 mm
Capacidade do depósito	24 L
Volume recolha de pó	15.6 L
Capacidade do depósito de pano (acessório opcional)	47 L
Uso contínuo	Silencioso: 290, 480 min./ normal: 120, 200 min.
Dimensões (C x L x A)	c/ Pega na posição vertical: 830 x 677 x 1,146 mm
Peso	29.9 - 33.1 kg


XGT BL MOTOR XPT HEPA filter



Máquina de injeção e extração PE001G

40V max

new

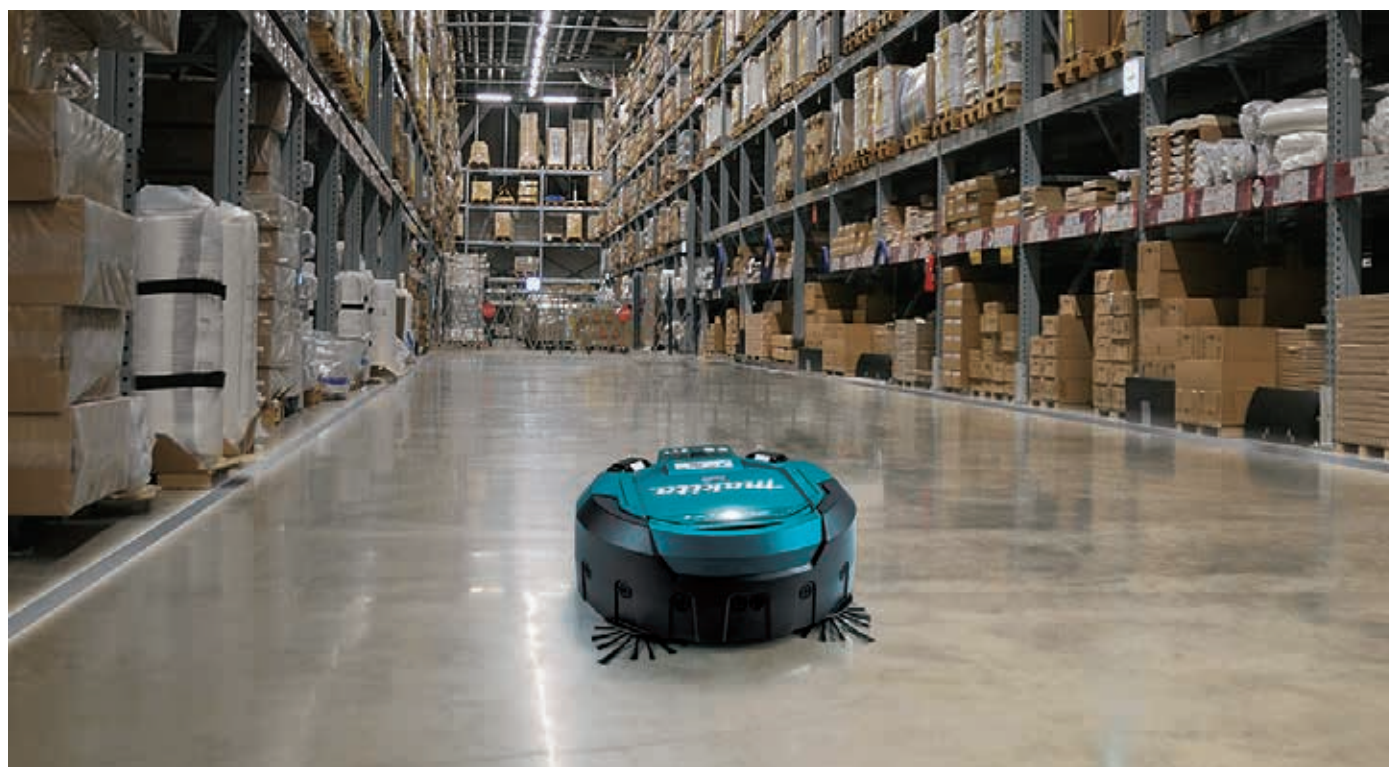
BREVEMENTE


Tipo cápsula



Gatilho



DCL180 **18V**

Easy shake off dust filter



Volume de ar **Cap. Max de sucção**
1.4m³/min **4.2kPa**

Casa

Prédio

Sistema anti-restart

2 velocidades elétricas

3 velocidades elétricas

4 velocidades elétricas

Luz integrada

Unidade Cyclone



Modo touch



CL004G **40Vmax**

Filtro de alto rendimento

new
Escova rotativa eléctrica



Volume de ar **Cap. Max de sucção**
1.0m³/min **20kPa**

CL003G **40Vmax**

Filtro de alto rendimento



Volume de ar **Cap. Max de sucção**
1.0m³/min **20kPa**

DCL286F **18V**

Filtro de alto rendimento



Volume de ar **Cap. Max de sucção**
1.0m³/min **18kPa**

Tipo cápsula



Modo touch



CL001G **40Vmax**

Filtro de pó fácil de sacudir



Volume de ar **Cap. Max de sucção**
1.2m³/min **21kPa**

DCL284F **18V**

Filtro de pó fácil de sacudir



Volume de ar **Cap. Max de sucção**
1.2m³/min **18kPa**



Limpeza

Aspiradores de mão

Cor

40V
max
XGT

CL001G / CL003G / CL004G



	CL001G	CL003G	CL004G
Cap. de sucção máx.	21 kPa (2,100 mmH ₂ O)	20 kPa (2,000 mmH ₂ O)	20 kPa (2,041 mmH ₂ O)
Volume de ar	1.2 m ³ /min	1.0 m ³ /min	1.0 m ³ /min
Capacidade do depósito	730 mL	250 mL	250 mL
Uso contínuo	c/ BL4025, Modo 1 / 2 / 3 / 4: 80 / 40 / 25 / 16 min.	c/ BL4025, Modo 1 / 2 / 3 / 4: 80 / 40 / 25 / 16 min.	c/ BL4025, Modo 1 / 2 / 3 / 4: 60 / 40 / 20 / 14 min.
Dimensões (C x L x A)	c/ BL4040: 1,081 x 113 x 158 mm	c/ BL4040: 1,121 x 113 x 177 mm	c/ BL4025: 1,094 x 243 x 186 mm
Peso	1.7 - 2.3 kg	1.9 - 2.5 kg	2.2 - 2.8 kg

18V
LXT

Carga Rápida

DCL284F / DCL286F



	DCL284F	DCL286F
Cap. de sucção máx.	18 kPa (1,836 mmH ₂ O)	18 kPa (1,836 mmH ₂ O)
Volume de ar	1.2 m ³ /min	1.0 m ³ /min
Capacidade	730 mL (24.7 oz)	250 mL (8.5 oz)
Uso contínuo	c/ BL1830B, Modo 1 / 2 / 3 / 4: 38 / 21 / 15 / 8 min.	c/ BL1830B, Modo 1 / 2 / 3 / 4: 38 / 21 / 15 / 8 min.
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1850B: 503 x 113 x 153 mm	c/ BL1850B: 543 x 113 x 177 mm
Peso	1.3 - 1.6 kg	1.6 - 1.9 kg

DCL180



	DCL180
Cap. de sucção máx.	4.2 kPa (428 mmH ₂ O)
Volume de ar	1.4 m ³ /min
Capacidade	650 mL
Uso contínuo	c/ BL1830B: 20 min.
Dimensões (C x L x A)	999 x 114 x 152 mm
Peso	1.2 kg



Soprador de mochila a bateria UB004C

40V max



Velocidade sem carga	Modo 1 / 2 / 3: 10,500 / 18,000 / 22,500 min ⁻¹
Força de sopro	Modo potência: 23,800 min ⁻¹
	Modo 1 / 2 / 3: 5 / 15 / 25 N
	Modo potência: 28 N
Volume de ar	Modo 1 / 2 / 3: 8.5 / 15.2 / 19.7 m ³ /min
	Modo potência: 20.9 m ³ /min
Velocidade do ar máx.	Modo 1 / 2 / 3: 33.2 / 59.0 / 76.3 m/s
	Modo potência: 80.7 m/s
Uso contínuo	55 - 200 min.
Dimensões (C x L x A)	460 x 575 x 585 mm
Peso	16.5 - 18.6 kg

BL MOTOR XPT



Soprador a bateria UB001G

40V max



Velocidade sem carga	Modo veloc. cruzeiro: 0 - 20,000 min ⁻¹
Força de sopro	Modo potencia: 23,000 min ⁻¹
	Modo veloc. cruzeiro: 0 - 12 N
	Modo potencia: 17 N
Volume do ar máx.	Modo veloc. cruzeiro: 0 - 13.5 m ³ /min
	Modo potencia: 16.0 m ³ /min
Velocidade do ar máx.	Modo veloc. cruzeiro: 53 m/s
	Modo potencia: 64 m/s
Uso contínuo	Modo veloc. cruzeiro, c/ BL4050F: 15 min.
	Modo potencia, c/ BL4050F: 8 min.
Dimensões (C x L x A)	c/ Bocal 80, c/ BL4050F: 943 - 1,043 x 167 x 297 mm
Peso	3.1 - 3.9 kg

XGT BL MOTOR XPT



Soprador a bateria DUB362

18V x2



Velocidade sem carga	11,400 - 21,500 min ⁻¹
Força de sopro	14.4 N
Volume do ar máx.	13.4 m ³ /min (473 CFM)
Velocidade do ar máx.	54 m/s (120 MPH)
Dimensões (C x L x A)	c/ Bocal telesc.: 830 x 880 x 930 mm
Peso	3.5 - 4.2 kg

LXI BL MOTOR XPT



Soprador a bateria DUB184

18V



Velocidade sem carga	0 - 18,000 min ⁻¹
Força de sopro	10.9 N
Volume do ar máx.	13.0 m ³ /min (459 CFM)
Velocidade do ar máx.	52.1 m/s (116 MPH)
Uso contínuo	c/ BL1860B: 12 min.
	c/ BL1850B: 10 min.
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 825 x 160 x 285 mm
Peso	2.5 - 3.0 kg

LXI BL MOTOR XPT



Soprador a bateria UB002G

40V max

new



Força de sopro	Bico padrão: 3,1 - 3,2 N
	Bocal de jardim: 3,0 - 3,1 N
Volume	Ventilador: 3,5 - 3,6 m ³ /min
máximo do ar	Vácuo: 2,0 m ³ /min
Velocidade máxima do ar	Bico padrão: 98 - 99 m/s
	Bocal de jardim: 75 - 76 m/s
Velocidade média do ar	Bico padrão: 81 m/s
	Bocal de jardim: 61 - 62 m/s
Uso contínuo	c/ BL4025, Vácuo: 19 min.
Dimensões (C x L x A)	515 x 156 x 227 mm
Peso	2.0 - 3.5 kg

XGT XPT



Soprador a bateria UB003C

40V max



Velocidade sem carga	Modo 1 / Modo 2 / Modo 3: 4,000 - 10,600 / 17,700 / 22,100 min ⁻¹
Força de sopro	c/ Bocal, c/ PDC1500, Modo veloc. máx: 24 N
Volume do ar máx.	c/ Bocal, Modo veloc. máx: 17.6 m ³ /min
Velocidade do ar máx.	c/ Bocal, Modo veloc. máx: 86.0 m/s
Uso contínuo	c/ Bocal, Modo veloc. máx: 60 min.
Dimensões (C x L x A)	c/ Bocal: 913 - 1,013 x 178 x 298 mm
Peso	2.8 - 3.1 kg

BL MOTOR XPT



Soprador/Aspirador a bateria DUB363

18V x2



Velocidade sem carga	0 - 7,850 min ⁻¹
Força de sopro	14.4 N
Volume do ar máx.	13.4 m ³ /min (473 CFM)
Dimensões (C x L x A)	c/ Bocal telesc.: 737 x 786 x 836 mm
	c/ Bocal: 1,396 x 604 x 415 mm
Peso	4.5 - 6.6 kg

LXI BL MOTOR XPT



Soprador/Aspirador a bateria DUB187

18V



Velocidade sem carga	9,000 - 13,500 min ⁻¹
Volume do ar máx. (Soprador)	4.2 m ³ /min
Volume do ar máx. (Aspirador)	6.1 m ³ /min
Velocidade do ar máx. (Soprador)	64 m/s
Cap. de sucção máx. (Soprador)	3.3 kPa
Capacidade do depósito	25 L
Uso contínuo	c/ BL1860B: 14 min.
Dimensões (C x L x A)	1,168 x 164 x 416 mm
Peso	3.7 - 4.0 kg

LXI BL MOTOR XPT



Soprador a bateria DUB185

18V



Velocidade sem carga	0 - 18,000 min ⁻¹
Força de sopro	3.1 N
Cap. de sucção máx.	5.8 kPa
Uso contínuo	c/ BL1850(B), Alto / Médio / Baixo: 21 / 50 / 130 min.
	c/ BL1830(B), Alto / Médio / Baixo: 13 / 30 / 80 min.
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 517 x 156 x 210 mm
Peso	1.6 - 2.1 kg

LXI



Limpeza

Soprador a bateria DUB186

18V



Velocidade sem carga	0 - 18,000 min ⁻¹
Força de sopro	2.5 N
Uso contínuo	c/ BL1850(B), Alto / Médio / Baixo : 20 / 50 / 130 min. c/ BL1830(B), Alto / Médio / Baixo : 12 / 30 / 80 min.
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 861 x 156 x 210 mm
Peso	1.6 - 2.1 kg

LXT



Soprador UB1103



Potência	600W
Velocidade sem carga	0 - 16,000 min ⁻¹
Pressão do ar	0 - 5.7 kPa
Volume do ar máx.	0 - 4.1 m ³ /min
Velocidade do ar máx.	0 - 91 m/s
Dimensões (C x L x A)	479 x 185 x 178 mm
Peso	1.9 - 2.2 kg



Soprador a bateria UB100D

12V max



Velocidade sem carga	0 - 15,800 min ⁻¹
Força de sopro	1.8 N
Cap. de sucção máx.	4.0 kPa
Uso contínuo	c/ BL1016, Alto / Médio / Baixo : 8 / 20 / 45 min.
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1041B: 508 x 155 x 202 mm
Peso	1.4 - 1.9 kg

CXT



Pistola de ar a bateria AS001G

40V max



Força de sopro	Modo1: 0 - 1.1 N Modo4: 0 - 2.8 N
Pressão do ar	0 - 29.7 kPa
Volume do ar	0 - 1.1 m ³ /min
Velocidade do ar	0 - 200 m/s
Cap. de sucção máx.	10.3 kPa
Uso contínuo	c/ BL4025, Modo1: 50 min. c/ BL4025, Modo2: 25 min. c/ BL4025, Modo3: 17 min. c/ BL4025, Modo4: 13 min.
Dimensões (C x L x A)	c/ BL4050F: 182 x 94 x 332 mm
Peso	1.5 - 2.3 kg

XGT BL MOTOR



Pistola de ar a bateria DAS180

18V



Força de sopro	Modo1: 0 - 1.1 N / Modo4: 0 - 2.8 N
Pressão do ar	0 - 29.7 kPa
Volume do ar	0 - 1.1 m ³ /min
Velocidade do ar	0 - 200 m/s
Cap. de sucção máx.	10.3 kPa
Uso contínuo	c/ BL1860B, Modo1: 55 min. c/ BL1860B, Modo2: 30 min. c/ BL1860B, Modo3: 20 min. c/ BL1860B, Modo4: 15 min.
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 179 x 92 x 297 mm
Peso	1.2 - 1.7 kg

LXT BL MOTOR

