

Lavadora de alta pressão a bateria HW001G

40V max



Pressão máx.	11,5 MPa
Fluxo regular	Modo1 / 2 / 3: 3,0 / 4,2 / 5,5 L/min
Fluxo da água	7,0 L/min
Velocidade da bomba	Modo1 / 2 / 3: 1,870 / 2,580 / 3,350 min ⁻¹
Temperatura máx.	40°C
Altura de sucção máx.	1 m
Uso contínuo	c/ BL4050F x2, Modo1 / 2 / 3: 60 / 30 / 18 min.
Comprimento da mangueria	5 m
Dimensões (C x L x A)	344 x 383 x 520 mm
Peso	10,3 - 13,4 kg

XGT BL MOTOR XPT



Lavadora de alta pressão a bateria DHW080

18V x2



Pressão máx.	8,0 MPa
Fluxo regular	Alto / Baixo: 330 / 240 L/h (5,5 / 4,0 L/min)
Fluxo da água	6,3 L/min
Velocidade da bomba	Alto / Baixo: 3,450 / 2,390 min ⁻¹
Temperatura máx.	40°C
Altura de sucção máx.	1 m
Depósito	50 L
Uso contínuo	c/ BL1860B x2, Alto / Baixo: 15 / 34 min.
Comprimento da mangueria	5 m
Dimensões (C x L x A)	438 x 218 x 269 mm
Peso	7,1 - 7,7 kg

LXI BL MOTOR XPT



Lavadora de alta pressão HW151



Potência	2,500W
Pressão máx.	15 MPa (150 bar, 2,175 PSI)
Fluxo máx.	500 L/h
Temperatura da entrada da água máx.	50°C
Comprimento da mangueria	10 m
Peso	26,9 kg

Lavadora a bateria DHW180

18V

new



Pressão	Alto: 2,0 MPa / Baixo: 0,8 MPa
Ligação à rede de abastecimento,	Alto: 2,4 MPa / Baixo: 0,8 MPa
Fluxo regular	Alto: 2,5 L/min / Baixo: 1,5 L/min
Fluxo máx.	c/s bocal 5,3 L/min
Uso contínuo	18, 50 min.
(Bateria)	BL1830B
(Modo)	Alto, Baixo
Altura de sucção máx.	2,0 m
Comprimento do cabo	6 m
Dimensões (C x L x A)	419 x 99 x 239 mm
Peso	2,3 - 2,7 kg

LXI XPT



Polidora/Lavadora a bateria PS001G

40V max

new



Velocidade sem carga	Alto: 600 min ⁻¹ Med.: 350 min ⁻¹ Baixo: 150 min ⁻¹
Uso contínuo (Bateria)	Alto: 30 min. Med.: 50 min. Baixo: 140 min. BL4025
Varão telescópico	1,081 - 1,435 mm
Altura	189 mm
Dimensões (C x L x A)	1,081 - 1,435 x 204 x 361 mm
Peso	4,4 - 5,6 kg

XGT BL MOTOR XPT



PRODUTOS

Manutenção de relvado



Isolamento de segurança duplo



Velocidade variável



Travão elétrico



Reversível



Função inversa para remoção de detritos



Sistema anti-restart



2 velocidades elétricas



3 velocidades elétricas



Velocidade constante



Arranque suave



Mudança de lâminas sem ferramentas



Mala de transporte

Corta-relvas robot RM350D

- Mantém o relvado sempre limpo sem recolher a relva.
- Gere uma área de trabalho dentro de um fio de limite e corta a relva de forma eficiente com fios de guia.
- Recarrega automaticamente a bateria e retoma ao corte da relva quando o carregamento estiver concluído.

Área máx. de trabalho
3,500m²

120 horas de funcionamento contínuo
Área de trabalho com uma taxa de cobertura de 98% ou mais quando o carregamento e o funcionamento são repetidos.

Tempo de carregamento
40 min.

Tempo médio de carregamento em funcionamento automático contínuo.

Uso contínuo

135 min.*

*O tempo de funcionamento contínuo é uma indicação aproximada do tempo de funcionamento médio de acordo com a norma EGMF (500 m², corte de 15 mm, funcionamento contínuo de 60 horas) e depende da definição do tempo de funcionamento, da área de trabalho, da altura de corte e da densidade/condição do relvado.

Lavar com água

- A tampa superior pode ser retirada para lavar toda a máquina. (não lavável com água a alta pressão)
- Reduz o esforço da manutenção fora de época.



Corte em espiral

O cortador detecta automaticamente a relva alta/densa e move-se lentamente num padrão em espiral para cortar gradualmente a relva com um mínimo de área não cortada.



Ângulo de subida máx: 26°

Corta mesmo em relvados ondulados devido ao elevado desempenho de deslocação em terreno desnivelado.



Determinar a altura de corte

Se o relvado estiver comprido, o utilizador pode deixar o robot cortar automaticamente a relva até à altura desejada, gradualmente e por fases, ao longo de vários dias, definindo a altura inicial e a altura desejada no cortador. (Ao utilizar o corta-relvas robot do Competidor H1 para esta operação, o utilizador tem de repor as alturas após cada fase).

Intervalo de regulação da altura de corte **20 - 60 mm**

Incrementos de 5 mm / 9 fases



Ajuste da posição de início do corte

- Podem ser definidas até 5 posições iniciais de corte.
- Se a posição de regulação não estiver na estação, o corta-relvas robot desloca-se ao longo dos fios e começa a cortar a relva de forma aleatória.
- É possível controlar a variabilidade da frequência de corte em zonas onde o corte é menos frequente, como no final de corredores estreitos.



Anti-roubo

A definição de um código PIN e a função de alarme impedem o roubo da máquina.



Corta-relvas robot

RM350D

Área de trabalho	3,500 m ²
Uso contínuo	135 min.
Tempo de carregamento	40 min
Espessura de corte	240 mm
Velocidade sem carga	2,300 min ⁻¹
Ajuste da altura do corte	Margem de ajuste: 20 - 60 mm
Ângulo de subida máx.	26 °
Dimensões (C x L x A)	700 x 560 x 270 mm
Peso	13.7 kg



EL XPT



Manutenção de relvado

Manutenção de relvado

	Bateria	Portas para baterias	Área de corte	Carcaça	Soft no load	Auto-propulsão		* Necessidade de calha de descarga.	Descarga traseira	Descarga lateral
LM001C		-	530 mm	Aço	✓	✓	✓	-	✓ *	
LM002G	40V max	2	530 mm		✓	✓	✓	✓	✓ *	
LM004G		1	430 mm	Plásticos	-	-	-	-	-	
DLM533	18V x2	4	530 mm	Alumínio	✓	✓	✓	✓	-	
DLM532				Aço	✓	✓	✓	-	✓	
DLM462		4	460 mm		✓	✓	✓	-	-	
DLM466		2	460 mm		-	-	✓	-	-	
DLM432		2	430 mm	Plásticos	-	-	-	-	-	
DLM330	18V	1	330 mm		✓	-	-	-	-	


Corta-relvas a bateria



LM001C

Largura do corte	534 mm
Área do corte com bateria cheia	c/ PDC1200, Empurrar manualmente: 6,900 m ² c/ PDC1200, Autopropulsado: 5,100 m ²
Velocidade sem carga	Modo normal : 2,800 min ⁻¹ / Modo soft no-load: 2,300 - 2,800 min ⁻¹ Modo redução de ruído : 2,300 min ⁻¹
Uso contínuo	c/ PDC1200, Lâmina de 2 dentes, Autopropulsado: 120 min. c/ PDC1200, Lâmina de 2 dentes, Empurrar manualmente: 150 min.
Capacidade do saco	70 L
Altura de corte	20 - 100 mm
Velocidade de corte	2.5 - 5.0 km/h
Dimensões (C x L x A)	1,630 - 1,715 x 590 x 990 - 1,095 mm
Peso	42.1 - 49.5 kg

Corta-relvas a bateria



LM002G

Largura do corte	534 mm
Área do corte com bateria cheia	c/ BL4080F x2, Empurrar manualmente: 3,400 m ² c/ BL4080F x2, Autopropulsado: 2,500 m ²
Uso contínuo com bateria cheia (aprox.)	c/ BL4080F x2, Empurrar manualmente: 76 min. c/ BL4080F x2, Autopropulsado: 56 min.
Velocidade sem carga	Modo normal: 2,800 min ⁻¹ / Modo soft no-load : 2,300 - 2,800 min ⁻¹ / Modo redução de ruído: 2,300 min ⁻¹
Velocidade de corte	1.5 - 5.0 km/h
Capacidade do saco	70 L
Altura de corte	Margem de ajuste: 20 - 100 mm
Dimensões (C x L x A)	Durante trabalho: 1,740 - 1,810 x 595 x 970 - 1,080 mm
Peso	29.5 - 34.7 kg


Corta-relvas a bateria



LM004G

Largura do corte	430 mm
Área do corte com bateria cheia	c/ BL4080F: 830 m ²
Uso contínuo com bateria cheia	c/ BL4080F: 53 min.
Velocidade sem carga	3,800 min ⁻¹
Capacidade do corte	50 L
Altura do corte	Margem de ajuste: 20 - 75 mm
Dimensões (C x L x A)	Durante o trabalho : 1,390 - 1,440 x 460 x 990 - 1,020 mm
Peso	15.6 - 18.2 kg


Corta-relvas a bateria



DLM533

Largura do corte	534 mm
Área do corte com bateria cheia	c/ BL4080F: 1.700 m ²
Uso contínuo com bateria cheia	c/ BL4080F: 40 min.
Velocidade sem carga	Modo standard: 2,300, 2,800 min ⁻¹ / Modo ruído reduzido: 2,300 min ⁻¹
Velocidade do corte	2.5 - 5.0 km/h
Capacidade do saco	70 L
Altura do corte	Margem de ajuste: 20 - 100 mm
Dimensões (C x L x A)	1,655 - 1,740 x 590 x 990 - 1,100 mm
Peso	42.8 - 46.7 kg

Corta-relvas a bateria



DLM532

Largura do corte	534 mm
Área do corte com bateria cheia	c/ BL1860B x4, Empurrar manualmente : 2,300 m ² c/ BL1860B x4, Autopropulsado : 1,700 m ²
Uso contínuo com bateria cheia	c/ BL1860B x4, Empurrar manualmente : 54 min. c/ BL1860B x4, Autopropulsado : 40 min.
Velocidade sem carga	2,300 - 2,800 min ⁻¹
Velocidade do corte	2.5 - 5.0 km/h
Capacidade do saco	70 L
Altura do corte	Margem de ajuste: 20 - 100 mm
Dimensões (C x L x A)	1,630 - 1,715 x 590 x 990 - 1,095 mm
Peso	39.0 - 42.8 kg

Corta-relvas a bateria

18V x2



	DLM462	DLM466
Largura do corte	460 mm	460 mm
Área do corte com bateria cheia	c/ BL1860B x4, Empurrar manualmente: 1,900 m ² c/ BL1860B x4, Autopropulsado: 1,400 m ²	c/ BL1860B x2: 960 m ²
Uso contínuo com bateria cheia (aprox.)	c/ BL1860B x4, Empurrar manualmente: 51 min. c/ BL1860B x4, Autopropulsado: 40 min.	c/ BL1860B x2: 26 min.
Velocidade sem carga	2,500 - 3,300 min ⁻¹	2,500 - 3,300 min ⁻¹
Velocidade de corte	2.5 - 5.0 km/h	
Capacidade de corte	60 L	60 L
Altura de corte	Margem de ajuste: 20 - 100 mm	Margem de ajuste: 20 - 75 mm
Dimensões (C x L x A)	1,610-1,690 x 535 x 980-1,095 mm	1,270 - 1,440 x 535 x 915 - 1,110 mm
Peso	35.3 - 39.0 kg	22,4 - 26,0 kg

Corta-relvas a bateria

18V x2



	DLM432
Largura do corte	430 mm
Área do corte com bateria cheia	c/ BL1860B x2: 575 m ²
Uso contínuo com bateria cheia	c/ 1860B x2: 36 min.
Velocidade sem carga	3,600 min ⁻¹
Capacidade do saco	40 L
Altura de corte	Margem de ajuste: 20 - 75 mm
Dimensões (C x L x A)	Durante o trabalho : 1,435 - 1,490 x 460 x 1,005 - 1,045 mm
Peso	16.8 - 17.5 kg

Corta-relvas a bateria

18V



	DLM330
Largura do corte	330 mm
Área do corte com bateria cheia	c/ BL1840B: 270 m ²
Uso contínuo com bateria cheia	c/ BL1840B: 14 min.
Velocidade sem carga	4,300 min ⁻¹
Capacidade do saco	Capacidade : 30 L
Altura de corte	Margem de ajuste: 20 - 75 mm
Dimensões (C x L x A)	Durante o trabalho : 1,285 - 1,350 x 375 x 935 - 975 mm
Peso	11.6 - 12.5 kg

Escarificador a bateria

40V max



	UV001G
Largura de corte	380 mm
Altura de corte	-12 mm para 5 mm
Área do corte com bateria cheia (Bateria)	500 / 510 m ² BL4080F x2
(Modo)	Lâmina escarificadora / Lâmina de desbaste
Uso contínuo (Bateria)	38 / 41 min. BL4080F x2
(Modo)	Lâmina escarificadora / Lâmina de desbaste
Velocidade sem carga	3,200 min ⁻¹
Pega dobrável	Fases: 2
Dimensões (C x L x A)	1,020-1,240 x 680 x 915-1,155 mm
Peso	18.7-23.8 kg

Escarificador a bateria

18V



	DUV320
Largura de corte	320 mm
Altura de corte	Margem de ajuste : -8 / -4 / 0 / 4 mm
Área do corte com bateria cheia (Bateria)	128 / 122 m ² BL1860B
(Modo)	Lâmina escarificadora / Lâmina de desbaste
Uso contínuo (Bateria)	13 / 13 min. BL1860B
(Modo)	Lâmina escarificadora / Lâmina de desbaste
Velocidade sem carga	3,300 min ⁻¹
Pega dobrável	Fases: 3
Dimensões (C x L x A)	1,035 x 565 x 995 mm
Peso	10.1-10.4 kg

Biotrituradora



	UD2500
Potência	2,500W
Diâmetro do ramo máx.	45 mm
Corte	40 min ⁻¹
Depósito	67 L
Dimensões (C x L x A)	650 x 500 x 880 mm
Peso	27.6 kg

Manutenção de relvado

Modelo	Bateria	Potência máx.	Pega	Nylon	Plástico	Metal	BL MOTOR	ADT	AFT
UR012G	40V max x2	2.0kW	Tipo U	480mm	305mm	255/305mm	✓	✓	✓
UR013G	40V max	1.5kW	Tipo U	450mm	305mm	255mm	✓	-	✓
UR014G			Tipo D	450mm	-	-			
UR007G		1.0kW	Tipo D	430mm	305mm	255mm	✓	✓	✓
UR002G		0.55kW	Tipo U	350mm	255mm	230mm	✓	✓	✓
UR003G			Tipo D						
DUR369A	18V x2	1.0kW	Tipo U	430mm	255/305mm	230/255mm			
DUR369L			Tipo D	430mm	255/305mm	230/255mm			
DUR368A		0.55kW	Tipo U	350mm	255mm	230/255mm	✓	✓	✓
DUR368L									
DUR190L	18V	240W	Tipo D	300mm	255mm	230mm	✓	✓	✓
DUR193		280W		260mm	-	-	-	-	-

Roçadora a bateria UR012G

40V max x2

Velocidade
sem carga

Cabeça de metal (3 / 2 / 1):
0 - 6,800 / 0 - 5,000 / 0 - 3,500 min⁻¹
Cabeça de nylon (3 / 2 / 1):
0 - 5,000 / 0 - 4,200 / 0 - 3,500 min⁻¹
Cabeça de plástico (305 mm) (3 / 2 / 1):
0 - 6,800 / 0 - 5,000 / 0 - 3,500 min⁻¹

Diâmetro de
corte

Cabeça de metal: 305 mm
Cabeça de polícut: 225 mm
Cabeça de nylon: 480 mm
Cabeça de plástico: 305 mm

Rosca

M10 x 1.25 LH

Dimensões

c/ Cabeça de nylon, c/ BL4050F:

(C x L x A)

1,829 x 680 x 590 mm

Peso

8.0 - 9.3 kg

XGT **BL** **ADT** **AFT** **XPT**



Roçadora a bateria UR013G

40V max

Velocidade
sem cargac/ Cabeça de metal / plástico: 3,500 - 6,700 min⁻¹ c/ Cab. nylon: 3,500 - 6,700 min⁻¹Diâmetro de
corte

Cabeça de metal: 255 mm
Cabeça de polícut: 225 mm
Cabeça de nylon: 450 mm
Cabeça de plástico: 305 mm

Rosca

M10 x 1.25 LH

Uso contínuo

c/ Cabeça de metal, c/s carga, com bateria cheia c/ BL4050F, Alto / Baixo: 86 / 267 min. (aprox.)

Dimensões

c/ Cabeça de metal, c/ BL4080F:

(C x L x A)

1,966 x 690 x 546 mm

Peso

5.9 - 7.2 kg

XGT **BL** **AFT**



Roçadora a bateria UR014G

40V max

Velocidade
sem cargac/ Cabeça de nylon:
4,000 - 5,700 min⁻¹Diâmetro de
corte

Cabeça de nylon: 450 mm

Rosca

M10 x 1.25 LH

Dimensões

c/ Cabeça de nylon, c/ BL4080F: 1,958 x

(C x L x A)

330 x 304 mm

Peso

5.5 - 6.7 kg

XGT **BL** **AFT**



Roçadora a bateria UR007G

40V max

Velocidade sem
carga0 - 7,000 / 5,500 / 4,600 min⁻¹Diâmetro de
corte

Cabeça de metal: 255 mm
Cabeça de nylon: 430 mm
Cabeça de plástico: 305 mm
Cabeça de metal: 255 mm

Rosca

M10 x 1.25 LH

Dimensões

c/ BL4050F: 1,909 x 396 x 266 mm

(C x L x A)

Peso

5.3 - 5.9 kg

XGT **BL** **ADT** **AFT** **XPT**



Roçadora a bateria UR002G

40V max

Velocidade sem
cargaAlto / Med. / Baixo:
0 - 6,500 / 5,300 / 3,500 min⁻¹

Diâmetro de corte

Cabeça de metal: 230 mm
Cabeça de nylon: 350 mm
Cabeça de plástico: 255 mm

Rosca

M10 x 1.25 LH

Tempo de
funcionamento, c/

c/ BL4050F Alto / Med. / Baixo:

cabeça de metal

153 / 227 / 505 min

Dimensões

c/ 230 mm cabeça de metal 4 pontas,

(C x L x A)

c/ BL4050F: 1,829 x 630 x 500 mm

Peso

4.6 - 5.3 kg

XGT **BL** **ADT** **AFT** **XPT**



Roçadora a bateria UR003G

40V max

Velocidade sem
cargaAlto / Med. / Baixo:
0 - 6,500 / 5,300 / 3,500 min⁻¹

Diâmetro de corte

Cabeça de metal: 230 mm
Cabeça de nylon: 350 mm
Cabeça de plástico: 255 mm

Rosca

M10 x 1.25 LH

Tempo de
funcionamento, c/

c/ BL4050F Alto / Med. / Baixo:

Cabeça de metal, c/

c/ 230 mm cabeça de metal 4 pontas,

c/s carga

153 / 227 / 505 min

Dimensões

c/ BL4050F: 1,829 x 355 x 230 mm

(C x L x A)

Peso

4.1 - 4.7 kg

XGT **BL** **ADT** **AFT** **XPT**



Roçadora a bateria DUR369A

18V x2



Velocidade sem carga	Cabeça de metal (3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600 min ⁻¹ Cabeça de nylon (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600 min ⁻¹ Cabeça de plástico (305 mm) (3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600 min ⁻¹
Diâmetro de corte	Cabeça de metal: 255 mm Cabeça de nylon: 430 mm Cabeça de plástico: 305 mm
Rosca	M10 x 1.25 LH
Dimensões (C x L x A)	1,846 x 628 x 530 mm
Peso	5.9 - 6.5 kg

LXI MOTOR BL ADT AFT XPT



Roçadora a bateria DUR369L

18V x2



Velocidade sem carga	Cabeça de metal (3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600 min ⁻¹ Cabeça de nylon (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600 min ⁻¹ Cabeça de plástico (305 mm) (3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600 min ⁻¹
Diâmetro de corte	Cabeça de metal: 255 mm Cabeça de nylon: 430 mm Cabeça de plástico: 305 mm
Rosca	M10 x 1.25 LH
Dimensões (C x L x A)	1,846 x 400 x 269 mm
Peso	5.7 - 6.3 kg

LXI MOTOR BL ADT AFT XPT



Roçadora a bateria DUR368A

18V x2



Velocidade sem carga	Alto / Med. / Baixo: 6,500 / 5,300 / 3,500 min ⁻¹
Diâmetro de corte	Cabeça de metal: 230 mm Cabeça de nylon: 350 mm Cabeça de plástico: 255 mm
Rosca	M10 x 1.25 LH
Tempo de funcionamento c/ Cabeça de metal, c/s carga	c/ BL1860B Alto / Med. / Baixo: 184 / 273 / 606 min
Dimensões (C x L x A)	1,758 x 615 x 442 mm
Peso	4.1 - 4.7 kg

LXI MOTOR BL ADT AFT XPT



Roçadora a bateria DUR368L

18V x2



Velocidade sem carga	Alto / Med. / Baixo: 6,500 / 5,300 / 3,500 min ⁻¹
Diâmetro de corte	Cabeça de metal: 230 mm Cabeça de nylon: 350 mm Cabeça de plástico: 255 mm
Rosca	M10 x 1.25 LH
Tempo de funcionamento c/ Cabeça de metal	c/ BL1860B Alto / Med. / Baixo: 184 / 273 / 606 min
Dimensões (C x L x A)	1,758 x 362 x 231 mm
Peso	3.9 - 4.5 kg

LXI MOTOR BL ADT AFT XPT



Roçadora a bateria DUR190L

18V



Velocidade sem carga	3,500 - 6,000 min ⁻¹
Diâmetro de corte	Cabeça de metal: 230 mm Cabeça de nylon: 300 mm Cabeça de plástico: 255 mm
Rosca	M10 x 1.25 LH
Dimensões (C x L x A)	1,836 x 348 x 236 mm
Peso	2.9 - 3.2 kg

LXI MOTOR BL ADT AFT XPT



Aparador a bateria DUR193

18V



Velocidade sem carga	7,800 min ⁻¹
Diâmetro corte	Cabeça corte nylon: 260 mm (10-1/4")
Dimensões (C x L x A)	c/ Cabeça corte nylon, BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 1,248 - 1,436 x 265 x 358 mm
Peso	2.3 - 2.6 kg

LXI XPT

Motor multifunções a bateria UX01G

40V max



Velocidade sem carga	Alto: 0 - 9,700 min ⁻¹ Med.: 0 - 8,200 min ⁻¹ Baixo: 0 - 5,700 min ⁻¹
Dimensões c/s correia de fixação (C x L x A)	c/ BL4050F: 1,027 x 225 x 209 mm
Dimensões c/ correia de fixação (C x L x A)	c/ BL4050F: 1,027 x 320 x 209 mm
Peso	4.2 - 12.6 kg

XGT MOTOR BL AFT XPT



Motor multifunções a bateria DUX60

18V x2



Velocidade sem carga	Alto: 0 - 9,700 min ⁻¹ Médio: 0 - 8,200 min ⁻¹ Baixo: 0 - 5,700 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	1,011 x 320 x 216 mm
Peso	4.1 - 8.7 kg

LXI MOTOR BL AFT XPT



Motor multifunções a bateria DUX18

18V



Velocidade sem carga	Alto: 0 - 9,700 min ⁻¹ Baixo: 0 - 6,800 min ⁻¹
Dimensões c/s correia de fixação (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 983 x 225 x 175 mm
Dimensões c/ correia de fixação (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 983 x 318 x 175 mm
Peso	2.8 - 10.3 kg

LXI MOTOR BL AFT XPT



XGT
40V Li-ion
max



UX01G

Potência máx.
1.0kW

18v + 18v → **36v**



DUX60

Potência máx.
0.6kW

18V
LITHIUM-ION



DUX18

Potência máx.
0.47kW



1,080 mm

Acessório de extensão do eixo

191E24-8

Para serra de altura,
corta-sebes de altura e
colheitadeira de café

Roçadora
198768-1*

Tesouras rotativas
191M56-3

Aparador de bordas
196752-0

Moto-serra de altura
191T38-7

Corta-sebes
Ajuste de ângulo:
1912T8-8

Aparador de solo
1912T0-4
1913C9-3

Aparador
191N31-5


*UX01G / DUX60 apenas

Direito

Ajuste de ângulo


Ajuste de ângulo

1913C9-3



Acessórios opcionais

Acessórios		UX01G 40V max	DUX60 18V x2	DUX18 18V
Roçadora	198768 - 1 (Resguardo universal) ø420mm Cabeça de nylon ø2.0	●	●	—
Aparador	191N31-5 (Resguardo universal) ø300mm Cabeça de nylon ø2.0	●	●	●
Tesoura rotativa	191M56-3	●	●	●
Aparador de bordas	196752-0	●	●	●
Podadora de altura	191T38-7 Largura de corte: 300mm	●	●	●
Corta-sebes	1912T8 - 8 Ajuste de ângulo	●	●	●

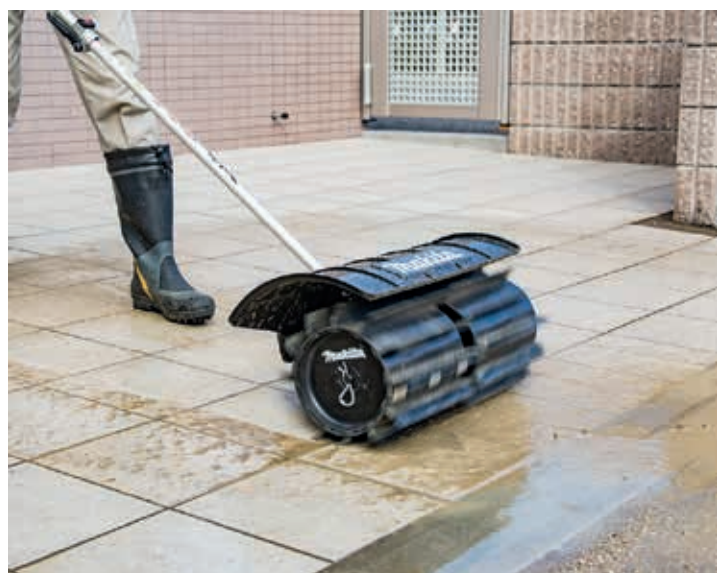

Acessórios		UX01G 40V max	DUX60 18V x2	DUX18 18V
Aparador de solo	1992T0-4 Ajuste de ângulo	●	●	●
	1913C9 - 3	●	●	●
Corta ervas daninhas	1913P8-6 new	●	●	●
Cultivador	195717-9 220mm	●	●	●
Escova de limpeza	199318-5	●	●	●
Rolo de neve	199339-7	●	●	●
Soprador	UB403MP	●	●	●
	191P72-3/ 191F65-0 Baixo ruído	●	●	●
	1912R8-4	●	●	●
Bomba	PF400MP	●	●	●
Limpa neves	SN400MP new	●	●	●
Acessório de extensão do eixo	191E24-8	●	●	●



Corta ervas daninhas
1913P8-6 **new**



Cultivador
195717-9
KR401MP



Escova de limpeza
199318-5



Rolo de neve
199339-7




Soprador
UB401MP
UB402MP
UB403MP



Bomba
PF400MP



Limpa neves
SN400MP **new**



Manutenção de relvado

Tesoura de erva a bateria
DUM604
18V



Largura de corte	160 mm
Ajuste de profundidade	15 / 20 / 25 mm
Cortes por minuto	2,500 min ⁻¹
Uso contínuo	c/ BL1860B / BL1850B / BL1840B / BL1830B / BL1820B / BL1815N: 250 / 200 / 160 / 125 / 80 / 60 min.
Dimensões (C x L x A)	337 x 177 x 131 mm
Peso	1.4 - 1.8 kg



Manutenção
de relvado

O peso pode variar consoante o(s) acessório(s) e/ou bateria(s) colocados(as).

PRODUTOS

Manutenção de jardim



-  Isolamento de segurança duplo
-  Velocidade variável
-  Travão elétrico
-  Reversível
-  Função inversa para remoção de detritos
-  Sistema anti-restart
-  3 velocidades elétricas
-  Embraiagem de segurança
-  Velocidade constante
-  Arranque suave
-  Antivibração
-  Lubrificação automática
-  Travão de corrente
-  Mudança de lâminas sem ferramentas
-  Mala de transporte

Manutenção de jardim

Motosserra a bateria

40V max



Porcas cativas

XGT BL MOTOR XPT



UC002G

Comprimento da barra	250 mm
Velocidade da corrente	0 - 24.8 m/s (0 - 1,490 m/min) (0 - 4,880 FPM)
Depósito de óleo	200 mL
Dimensões (C x L x A)	c/s Barra guia, c/ Batente dentado, c/ BL4050F: 266 x 194 x 243 mm
Peso	3.8 - 4.7 kg

Motosserra a bateria

40V max

new



Porcas cativas

XGT BL MOTOR XPT IPX4M



UC030G

Comprimento da barra	400, 450, 500 / 500 mm
Velocidade da corrente	0 - 20.0, 24.5, 29.0 m/s
Tipo de corrente	95TXL / 22BPX
Passo da corrente	0.325"
Medidor de corrente	1.3 / 1.6 mm
Depósito de óleo	260 mL
Dimensões (C x L x A)	449 x 232 x 280 mm
Peso	6.6 - 7.6 / 6.7 - 7.6 / 6.8 - 7.8 kg

Motosserra a bateria

40V max



Porcas cativas

XGT BL MOTOR XPT



UC025G

Comprimento da barra	350 mm
Velocidade da corrente	0 - 25.5 m/s
Depósito de óleo	200 mL
Dimensões (C x L x A)	c/s Barra guia: 430 x 219 x 271 mm
Peso	5.0 - 5.4 kg

Motosserra a bateria

40V max



Porcas cativas

XGT BL MOTOR XPT



UC012G

Comprimento da barra	400 mm
Velocidade da corrente	0 - 25.5 m/s (0 - 1,530 m/min) (0 - 5,020 FPM)
Depósito de óleo	230 mL
Dimensões (C x L x A)	c/s Barra guia: 446 x 233 x 274 mm
Peso	6.0 - 6.5 kg

Motosserra a bateria

18V x2



Porcas cativas

LXI BL MOTOR XPT



DUC406

Comprimento da barra	400 mm
Velocidade da corrente	0 - 20 m/s (0 - 1,200 m/min) (0 - 3,940 FPM)
Depósito de óleo	200 mL
Dimensões (C x L x A)	c/s Barra guia: 270 x 205 x 232 mm
Peso	4.6 - 5.1 kg

Motosserra a bateria

18V x2



Porcas cativas

LXI BL MOTOR XPT



DUC355

Comprimento da barra	350 mm
Velocidade da corrente	0 - 20 m/s (0 - 1,200 m/min) (0 - 3,940 FPM)
Depósito de óleo	200 mL
Dimensões (C x L x A)	c/s Barra guia: 443 x 211 x 235 mm c/ Barra guia e Corrente: 762 x 211 x 235 mm
Peso	4.7 - 5.4 kg

Motosserra a bateria

18V

Porcas cativas



LXI BL MOTOR XPT



DUC254

Comprimento da barra	250 mm
Velocidade da corrente	24 m/s (1,440 m/min) (4,720 FPM)
Depósito de óleo	140 mL
Dimensões (C x L x A)	c/s Barra guia: 258 x 184 x 191 mm c/ 25 cm 90PX Pinhão Ponta da barra: 482 x 184 x 191
Peso	2.8 - 3.3 kg

Motosserra a bateria

18V



LXT BL MOTOR XPT



Mudança de lâminas sem ferramentas

DUC407

Comprimento da barra	400 mm
Velocidade da corrente	7.7 m/s (460 m/min) (1,520 FPM)
Depósito de óleo	150 mL
Dimensões (C x L x A)	c/ Barra guia: 428 x 214 x 234 mm c/ Barra guia e Corrente: 796 x 214 x 234 mm
Peso	4.2 - 4.4 kg

Eletrosserra



Porcas cativas



UC4050A

Potência	2,000W
Velocidade da corrente	400 mm
Velocidade da corrente por minuto	870 m
Dimensões (C x L x A)	505 x 196 x 220 mm
Peso	5.6 kg

Eletrosserra



Mudança de lâminas sem ferramentas



UC4041A

Potência	1,800W
Velocidade da corrente	400 mm
Velocidade da corrente por minuto	870 m
Dimensões (C x L x A)	455 x 245 x 200 mm
Peso	4.7 kg

Mini motosserra de poda a bateria

40V max

new



XGT BL MOTOR XPT



Mudança de lâminas sem ferramentas

UC029G

Velocidade da corrente	8.0 m/s
Corrente	Tipo: 80TXL Passo: 0.325" Calibre de guia: 1.1 mm Capacidade de corte: 150 mm
Depósito de óleo	55 mL
Dimensões (C x L x A)	474 x 95 x 255 mm
Peso	2.1 - 2.4 kg

Mini motosserra de poda a bateria

18V



LXT BL MOTOR XPT



Mudança de lâminas sem ferramentas

DUC150

Velocidade da corrente	8.0 m/s
Corrente	Tipo: 80TXL Passo: 0.325" Calibre de guia: 1.1 mm Capacidade de corte: 150 mm
Depósito de óleo	55 mL
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 459 x 90 x 249 mm
Peso	1.7 - 2.0 kg

DUC101

Velocidade da corrente	8.0 m/s
Corrente	Tipo: 80TXL Passo: 0.325" Calibre de guia: 1.1 mm Capacidade de corte: 100 mm
Depósito de óleo	55 mL
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 408 x 90 x 249 mm
Peso	1.6 - 2.0 kg

Mini motosserra de poda a bateria

12V max



XGT BL MOTOR XPT



Mudança de lâminas sem ferramentas

UC100D

Velocidade da corrente	8.0 m/s
Corrente	Tipo: 80TXL Passo: 0.325" Calibre de guia: 1.1 mm Capacidade de corte: 100 mm
Depósito de óleo	55 mL
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1041B: 398 x 90 x 226 mm
Peso	1.5 - 1.6 kg



Manutenção de jardim

Podadora de altura telescópica a bateria

40V max



LXI BL MOTOR AFT XPT



UA004G

Comprimento da barra	300 mm
Velocidade da corrente	20.0 m/s (1,200 m/min) (3,940 FPM)
Depósito de óleo	160 mL
Dimensões (C x L x A)	c/ Guia de lâmina e corrente, c/ BL4050F/ BL4080F:
	2,812 - 4,044 x 156 x 192 mm
Peso	7.8 - 9.1 kg

Podadora de altura telescópica a bateria

18V x2



LXI BL MOTOR AFT XPT



DUA301

Comprimento da barra	300 mm
Velocidade da corrente	0 - 20.0 m/s (0 - 1,200 m/min) (0 - 3,940 FPM)
Depósito de óleo	160 mL
Dimensões (C x L x A)	c/ Guia de lâmina e corrente: 2,826 - 4,058 x 155 x 191 mm
Peso	7.8 - 8.5 kg

Podadora de altura telescópica a bateria

18V




LXI BL MOTOR XPT



DUA200

Comprimento da barra	200 mm
Corrente	Tipo : 80TXL Paso: 0.325" Calibre da guia: 1.1 mm
Velocidade da corrente	6.7 m/s
Depósito de óleo	55 mL (1.9 oz)
Dimensões (C x L x A)	1,620 - 2,520 x 85 x 134 mm
Peso	3.2 - 3.5 kg

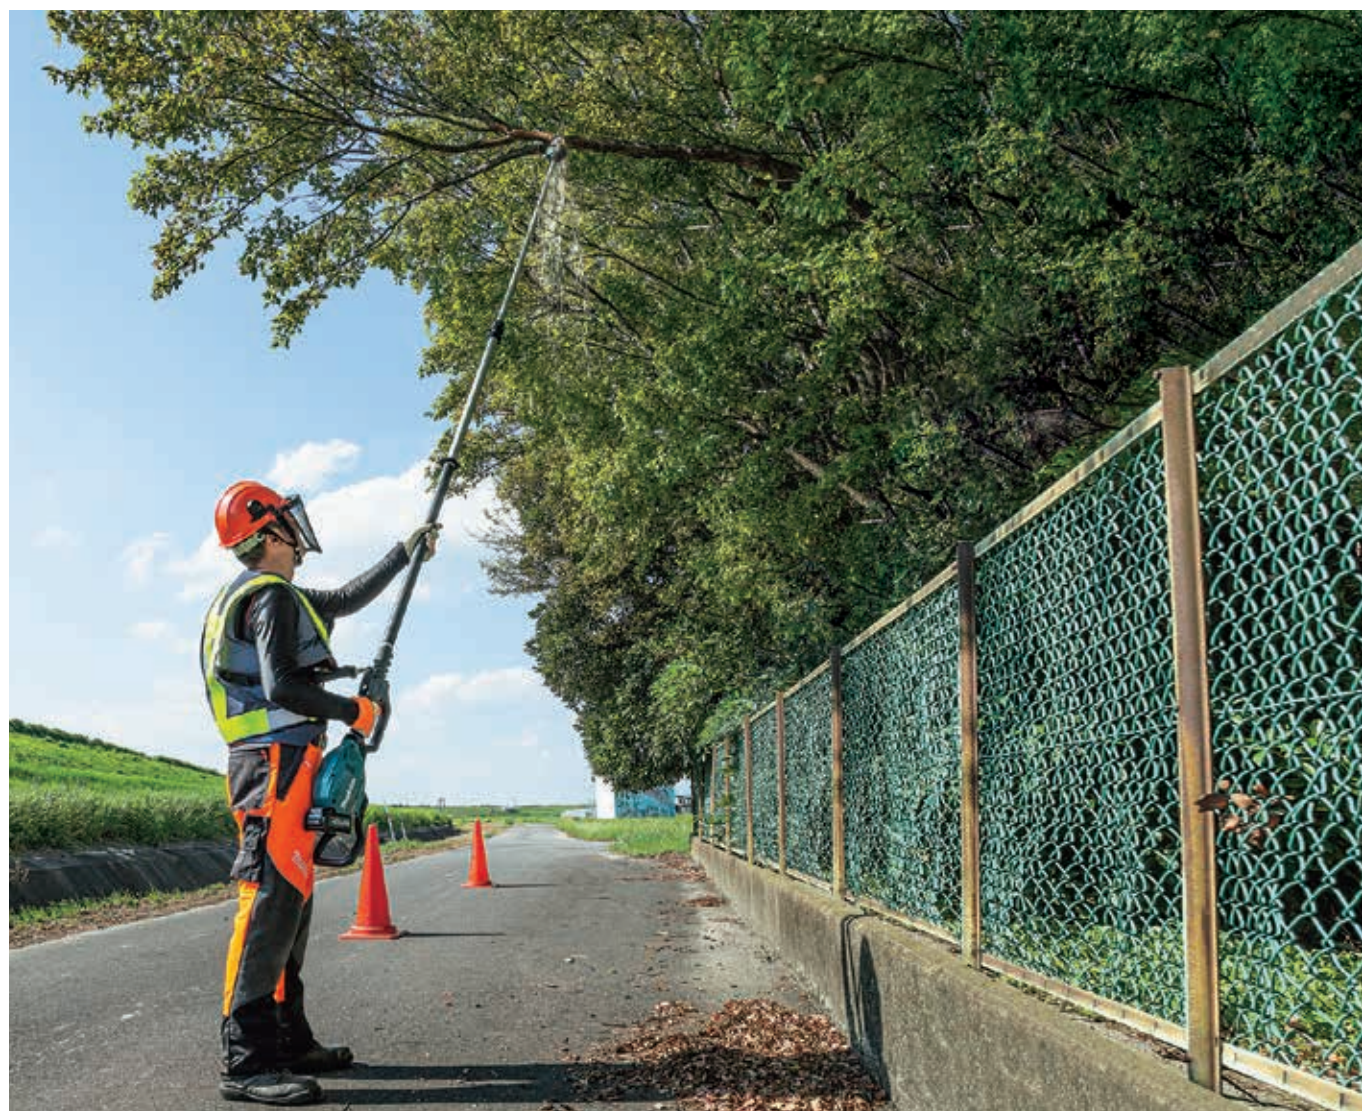

Corta-sebes a bateria

40V max



XGT BL XPT



Lâmina reta

	UH006G	UH007G
Comprimento do corte	600 mm	750 mm
Cortes por minuto	Alto / Méd. / Baixo : 4,000 / 3,000 / 2,000 min ⁻¹	Alto / Méd. / Baixo : 4,000 / 3,000 / 2,000 min ⁻¹
Distância entre os dentes	38 mm	38 mm
Cap. de corte máx.	25,0 mm	25,0 mm
Uso contínuo	c/ BL4040, Alto : 65 min. c/ BL4040, Méd.: 110 min. c/ BL4040, Baixo : 195 min.	c/ BL4040, Alto : 65 min. c/ BL4040, Méd.: 105 min. c/ BL4040, Baixo : 185 min.
Dimensões (C x L x A)	c/ BL4050F: 1,123 x 223 x 214 mm	c/ BL4050F: 1,274 x 223 x 214 mm
Peso	4.4 - 5.0 kg	4.6 - 5.2 kg

Corta-sebes a bateria

40V max



XGT BL XPT



	UH021G
Comprimento do corte	Comprimento : 600 mm
Distância entre os dentes	30 mm
Velocidade sem carga	2,100 min ⁻¹
Máx. diâmetro do ramo	20,0 mm
Uso contínuo (sem carga)	105 min.
(Bateria)	BL4040
Dimensões (C x L x A)	1,048 x 207 x 185 mm
Peso	3.1 - 4.3 kg

Corta-sebes a bateria

18V



LXI BL XPT



Lâmina curva

	DUH601	DUH751
Comprimento do corte	600 mm	750 mm
Cortes por minuto	Alto / Méd. / Baixo : 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000 min ⁻¹	Alto / Méd. / Baixo : 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000 min ⁻¹
Distância entre os dentes	35 mm	35 mm
Cap. de corte máx.	23,5 mm	23,5 mm
Uso contínuo (sem carga)	c/ BL1860B, Alto / Méd. / Baixo : 55 / 80 / 200 min.	c/ BL1860B, Alto / Méd. / Baixo : 45 / 70 / 160 min.
(Bateria)	BL4040	BL4040
Dimensões (C x L x A)	1,121 x 225 x 192 mm	1,261 x 225 x 192 mm
Peso	3.8 - 4.5 kg	3.8 - 4.5 kg

Corta-sebes a bateria

18V



LXI BL XPT



	DUH506	DUH606
Comprimento do corte	500 mm	600 mm
Cortes por minuto	4,000 min ⁻¹	4,000 min ⁻¹
Distância entre os dentes	30 mm	30 mm
Máx. diâmetro do ramo	20,0 mm	20,0 mm
Uso contínuo	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 897 x 207 x 185 mm	c/ BL1860B: 70 min. c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 1,016 x 207 x 185 mm
Dimensões (C x L x A)	897 x 207 x 185 mm	1,016 x 207 x 185 mm
Peso	2.5 - 2.9 kg	2.7 - 3.0 kg

Corta-sebes a bateria

40V max



XGT BL XPT



	UH013G	UH014G
Comprimento do corte	600 mm	750 mm
Cursos por minuto	Alto/ Méd. / Baixo : 5,000 / 3,600 / 2,000 min ⁻¹	Alto/ Méd. / Baixo : 5,000 / 3,600 / 2,000 min ⁻¹
Distância entre dentes	35 mm	35 mm
Máx. diâmetro do ramo	23,5 mm	23,5 mm
Uso contínuo	c/ BL4040, Alto: 85 min. c/ BL4040, Méd.: 160 min. c/ BL4040, Baixo : 390 min.	c/ BL4040, Alto: 80 min. c/ BL4040, Méd.: 155 min. c/ BL4040, Baixo : 380 min.
Dimensões (C x L x A)	c/ BL4050F: 1,085 x 270 x 168 mm	c/ BL4050F: 1,225 x 270 x 168 mm
Peso	3.9 - 4.5 kg	4.0 - 4.7 kg

Corta-sebes a bateria

18V



LXI BL XPT



	DUH754S
Comprimento do corte	750 mm
Cursos por minuto	Alto / Médio. / Baixo: 4,400 / 3,600 / 2,000 min ⁻¹
Distância entre dentes	35 mm
Máx. diâmetro do ramo	23,5 mm
Uso contínuo	c/ BL1860B, Alto / Médio. / Baixo: 65 / 80 / 190 min.
Dimensões (C x L x A)	1,200 x 282 x 143 mm
Peso	3.4 - 3.9 kg

Corta-sebes



	UH6580	UH5570	UH6570
Potência	670W	550W	550W
Comprimento do corte	650 mm	550 mm	650 mm
Cursos por minuto	3,000 min ⁻¹	3,200 min ⁻¹	3,200 min ⁻¹
Dimensões (C x L x A)	1,049 x 223 x 206 mm	970 x 223 x 206 mm	1,042 x 223 x 206 mm
Peso	4.3 kg	3.7 - 3.8 kg	3.8 - 3.9 kg

Manutenção de jardim

Corta-sebes a bateria UN001G

40V max
new



Comprimento do corte	600 mm
Velocidade sem carga	Baixo : 1,000 min ⁻¹ / Méd.: 1,500 min ⁻¹ / Alto : 2,000 min ⁻¹
Cursos por minuto	Baixo : 2,000 min ⁻¹ / Méd.: 3,000 min ⁻¹ / Alto : 4,000 min ⁻¹
Distância entre os dentes	38 mm
Máx. diâmetro do ramo	20 mm
Dimensões (C x L x A)	2,268 x 100 x 148 mm
Peso	4.7 - 5.9 kg



Corta-sebes a bateria DUN500W

18V



Lâmina curva

Comprimento do corte	500 mm
Cursos por minuto	Alto / Méd.. / Baixo : 4,400 / 3,600 / 2,000 min ⁻¹
Distância entre os dentes	35 mm
Cap. de corte máx.	23.5 mm
Uso contínuo	c/ BL1860B, Alto / Méd.. / Baixo : 60 / 90 / 190 min.
Dimensões (C x L x A)	2,115 x 97 x 137 mm
Peso	3.9 - 4.3 kg



Corta-sebes telescópico a bateria DUN461W

18V



Comprimento do corte	460 mm
Cursos por minuto	3,600 min ⁻¹
Distância entre os dentes	28 mm
Cap. de corte máx.	18 mm
Dimensões (C x L x A)	1,889 - 2,511 x 87 x 134 mm
Peso	3.0 - 3.3 kg



Tesoura de poda a bateria DUP180

18V



Capacidade	Corte máx.: 30 mm
Tempo entre a abertura total e o fecho total	0.3 sec
Tempo de funcionamento com bateria cheia	c/BL1860B: 8,000 pcs
Dimensões (C x L x A)	296 x 40 x 99 mm
Peso	0.67 kg



Tesoura de poda a bateria DUP181

18V

new



Capacidade	Corte máx.: 30 mm
Tempo entre a abertura total e o fecho total	0.34 sec
Tempo de funcionamento com bateria cheia	c/BL1820B: 2,400 pcs
Circunferência punho	125 mm
Dimensões (C x L x A)	300 x 75 x 113 mm
Peso	1.1 - 2.1 kg



Manutenção de jardim

Manutenção de jardim

Atomizador de mochila a bateria PM001G

40V max



Velocidade sem carga	Alto : 15,800 - 25,000 min ⁻¹ Méd.: 14,700 - 20,700 min ⁻¹ Baixo : 13,800 - 16,900 min ⁻¹
Cap. do tanque	15.0 L
Volume do ar	Alto : 8.6 - 14.3 m ³ /min Méd.: 8.0 - 11.0 m ³ /min Baixo : 7.4 - 9.0 m ³ /min
Velocidade do ar máx.	Alto : 39.5 - 64.0 m/s Méd.: 36.5 - 52.0 m/s Baixo : 34.0 - 42.0 m/s
Alcance horizontal máx.	Alto : 14.0 m
Dimensões (C x L x A)	s/ Bocal : 320 x 600 x 690 mm
Peso	13.2 - 15.7 kg

XGT **BL** **MOTOR** **XPT**



Pulverizador de mochila a bateria DUS108

18V



Cap. do tanque	10 L
Pressão máx.	0.5 Mpa
Descarga regular da água	Névoa, Saída dupla: 0.90 L/min Névoa, Saída única: 1.70 L/min
Uso contínuo (aprox.) com a bateria cheia	Bocal de saída dupla, c/BL1850B: 335 min. Bocal herbicida, c/BL1850B: 460 min.
Comprimento da mangueira	1.7 m
Dimensões (C x L x A)	317 x 237 x 437 mm
Peso	5.6 - 5.9 kg

LXI **XPT**



Pulverizador de mochila a bateria DUS158

18V



Cap. do tanque	15 L
Pressão máx.	0.5 Mpa
Descarga regular da água	Névoa, Saída dupla: 0.90 L/min Mist, Saída única: 1.70 L/min
Uso contínuo (aprox.) com a bateria cheia	Bocal de saída dupla, c/BL1850B: 335 min. Bocal herbicida, c/BL1850B: 460 min.
Comprimento da mangueira	1.7 m
Dimensões (C x L x A)	317 x 237 x 517 mm
Peso	5.9 - 6.2 kg

LXI **XPT**



Pulverizador de mochila a bateria DUS054

18V



Cap. do tanque	5 L
Pressão máx.	0.3 Mpa (3 kgf/cm ²)
Descarga regular da água	Mist, Saída dupla: 0.74 L/min Mist, Saída única: 0.47 L/min
Uso contínuo (aprox.) com a bateria cheia	Mist, Saída dupla, c/BL1830B: 170 L Fluxo, Saída dupla, c/BL1830B: 205 L
Comprimento do pulverizador	0.5 - 0.7 m
Comprimento da mangueira	1.7 m
Dimensões (C x L x A)	343 x 182 x 368 mm
Peso	3.2 - 3.5 kg

LXI **XPT**



PRODUTOS

Transporte



Velocidade variável



Travão elétrico



Reversível



2 velocidades elétricas



3 velocidades elétricas



Velocidade constante



Arranque suave



Luz integrada

Transporte

Carrinho de transporte a bateria DCU601

18V x2



Altura de elevação	475 - 1,020 mm
Velocidade de aceleração	Frente: 5.0 / 3.5 / 1.5 km/h Marcha-atrás: 1.0 km/h
Distância potencial de deslocação	c/ BL1860B x4: 7.2 km
Uso contínuo	c/ BL1860B x4: 100 min.
Ângulo de subida máx.	12°
Dimensões (C x L x A)	na sua forma mais pequena: 1,400 x 730 x 820 mm
Peso	145 kg

LXI BL MOTOR XPT



Carrinho de transporte a bateria DCU602

18V x2



Velocidade de aceleração	Frente: 5.0 / 3.5 / 1.5 km/h Marcha-atrás: 1.0 km/h
Distância potencial de deslocação	c/ BL1860B x4: 7.2 km
Uso contínuo	c/ BL1860B x4: 100 min.
Ângulo de subida máx.	12°
Cap. do depósito	Capacidade amontoada: 200 L na sua forma mais pequena:
Dimensões (C x L x A)	1,480 x 730 x 820 mm
Peso	147 kg

LXI BL MOTOR XPT



Tipo de elevador elétrico

DCU601



Tipo de descarga eléctrica

DCU602



Carrinho de transporte a bateria DCU603

18V x2



Velocidade de aceleração	Frente: 5.0 / 3.5 / 1.5 km/h Marcha-atrás: 1.0 km/h
Distância potencial de deslocação	c/ BL1860B x4: 7.2 km
Uso contínuo	c/ BL1860B x4: 100 min.
Ângulo de subida máx.	12°
Cap. do depósito	Capacidade amontoada: 200 L
Dimensões (C x L x A)	Quando o carro está instalado, durante o funcionamento: 1,480 x 730 x 820 - 1,030 mm
Peso	122 - 124 kg

LXI BL MOTOR XPT



Carrinho de transporte a bateria DCU604

18V x2



Velocidade de aceleração	Frente: 5.0 / 3.5 / 1.5 km/h Marcha-atrás: 1.0 km/h
Distância potencial de deslocação	c/ BL1860B x4: 7.2 km
Uso contínuo	c/ BL1860B x4: 100 min.
Ângulo de subida máx.	12°
Dimensões (C x L x A)	Quando o carro está instalado, durante o funcionamento: 1,450-1,600 x 730-1,080 x 820-1,030 mm
Peso	119 - 120 kg

LXI BL MOTOR XPT



Carrinho de transporte a bateria DCU605

18V x2



Velocidade de aceleração	Frente: 5.0 / 3.5 / 1.5 km/h Marcha-atrás: 1.0 km/h
Distância potencial de deslocação	c/ BL1860B x4: 7.2 km
Uso contínuo	c/ BL1860B x4: 100 min.
Ângulo de subida máx.	12°
Cap. do depósito	Capacidade líquida total: 250 L
Dimensões (C x L x A)	Quando o carro está instalado, durante o funcionamento: 1,440 x 730 x 820 - 1,030 mm
Peso	104 - 106 kg

LXI BL MOTOR XPT



Carrinho de transporte a bateria DCU180

18V



Velocidade de aceleração	Avançar, Alto / Baixo: 0 - 3.5 / 0 - 1.5 km/h Marcha-atrás: 0 - 1 km/h
Uso contínuo	c/ BL1860B x2: 120 min.
Ângulo de subida máx.	12°
Dimensões (C x L x A)	Quando o carro está instalado, durante o funcionamento: 1,315 x 1,060 x 900 mm
Peso	39.3 - 44.8 kg

LXI BL MOTOR XPT



PRODUTOS

Medição/Nivelação



Mala de transporte



Medição/Nivelação

Nível laser multilinha verde a bateria

SK700GD

12V max



Potência da luz	Menos de 2.0 mW
Classe do laser	2: 510 - 530 nm
Número de linhas	8 (4V4H)
Espessura da linha	a 5 m: 2.0 mm
Precisão	±2 mm / 10 m
Auto-nivelamento	±4°
Temperatura de funcionamento	-10 - 50°C
Tempo de funcionamento (aprox. horas)	c/ BL1016: 5 c/ BL1021B: 7 c/ BL1041B: 14
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1041B: 168 x 104 x 153 mm
Peso	0.99 - 1.2 kg

CXI XPT



Nível laser verde em cruz a bateria

SK105GD

12V max



Classe laser	2: 525 nm
Número de linhas	2 (1V1H)
Ângulo de projeção	Horizontal: 180°, Vertical: 160°
Alcance	Até: 35 m
Alcance c/ detector	Até: 80 m
Precisão	±3 mm / 10 m
Auto-nivelamento	±4°
Temperatura de funcionamento	-10 - 50°C
Tempo de funcionamento (aprox. horas)	7 - 20
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1041B: 157 x 64 x 102 mm
Peso	0.67 - 0.84 kg

CXI XPT

Nível laser multilinha vermelho a bateria

SK700D

12V max



Potência da luz	Menos de 2.0 mW
Classe do laser	2: 630 - 645 nm
Número de linhas	8 (4V4H)
Espessura da linha	a 5 m: 2.0 mm
Precisão	±2 mm / 10 m
Auto-nivelamento	±4°
Temperatura de funcionamento	-10 - 50°C
Protection class	IP54
Tempo de funcionamento (aprox. horas)	c/ BL1016: 8 c/ BL1021B: 11 c/ BL1041B: 22
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1041B: 168 x 104 x 153 mm
Peso	0.99 - 1.2 kg

CXI XPT



Nível laser vermelho em cruz a bateria

SK105D

12V max



Classe laser	2: 635 nm
Número de linhas	2 (1V1H)
Ângulo de projeção	Horizontal: 180°, Vertical: 160°
Alcance	Até: 25 m
Alcance c/ detector	Até: 80 m
Precisão	±3 mm / 10 m
Auto-nivelamento	±4°
Temperatura de funcionamento	-10 - 50°C
Tempo de funcionamento (aprox. horas)	15 - 40
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1041B: 157 x 64 x 102 mm
Peso	0.67 - 0.84 kg

CXI XPT

Nível laser rotativo a bateria

SKR001

40V max

18V

12V max

new



Alcance com detector	Alcance do feixe rotativo: 800 m Alcance do feixe prumo (até): 30 m
Rotação por minuto	300, 450, 600 min ⁻¹
Precisão	Horizontal: 0.5 mm / 10 m Vertical: 0.75 mm / 10 m
Auto-nivelamento	5°
Uso contínuo	c/ BL4040: 180 horas c/ BL1860B: 135 horas c/ BL1041B: 55 horas
Peso	4.2 - 4.9 kg

XGT



Nível laser rotativo

SKR200Z



Classe laser	2: 620 - 690 nm
Alcance com detector	Alcance do feixe rotativo: 200 m Alcance do feixe prumo (até): 30 m
Rotação por minuto	0, 300, 450, 600 min ⁻¹
Precisão	1 mm / 10 m
Auto-nivelamento	6°
Tempo de funcionamento (aprox. horas)	60
Pilhas	Pilhas: 2 pcs
Peso	1.6 kg




Linha laser



SK700GD



SK700D



Medidor laser


LD050P




Tipo de laser	Classe laser 2: 635 nm
Amplitude de medição	0.05 - 50 m
Tipo de pilhas	Pilhas: AAA 1.5V x 2 pcs
Peso	0.1 kg




SK105GD




SK105D



SKR001



SKR200Z



PRODUTOS

Iluminação



Isolamento de segurança duplo



Arranque suave



Mala de transporte




Alcance de iluminação *

Irradiação de longa distância

640m


Spot mode

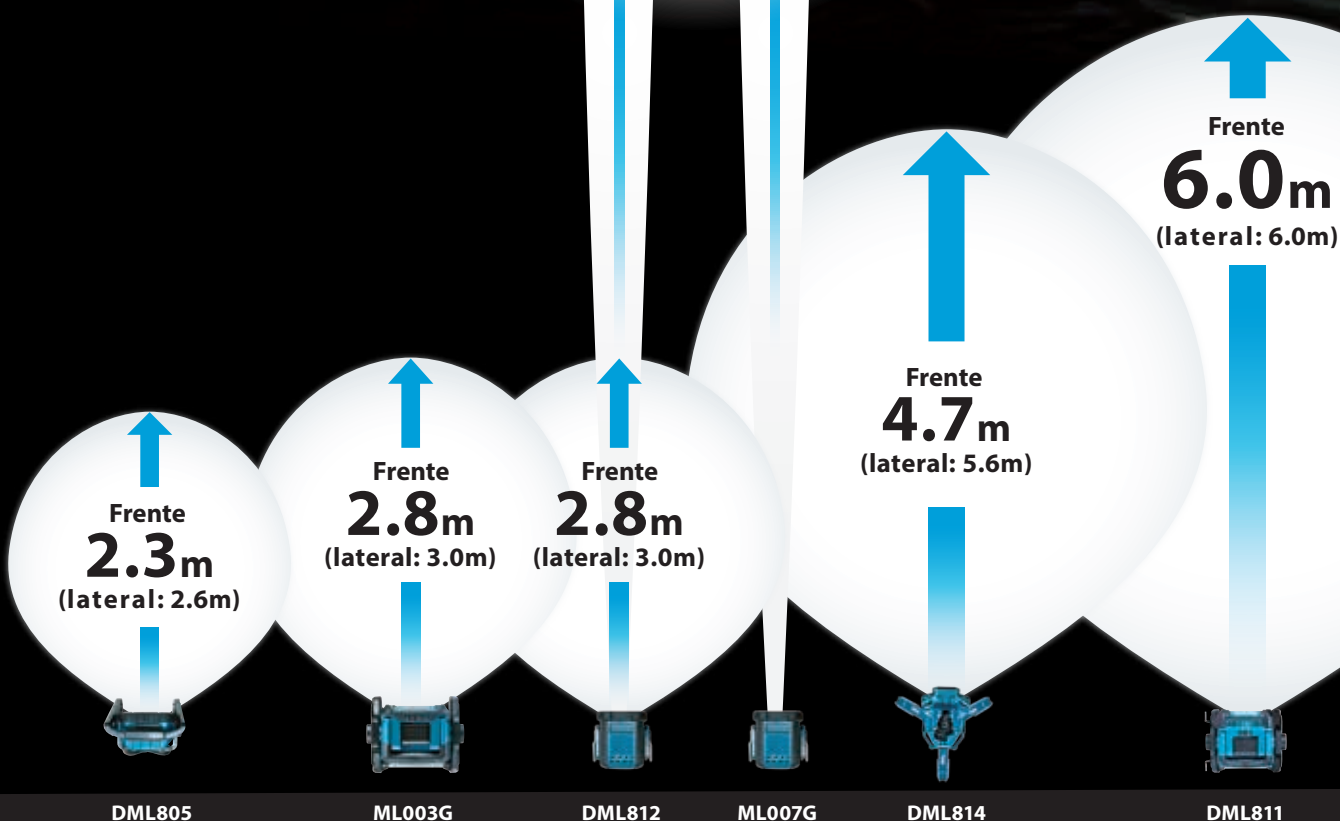

*medido de acordo com a norma ANSI

Fluxo luminoso



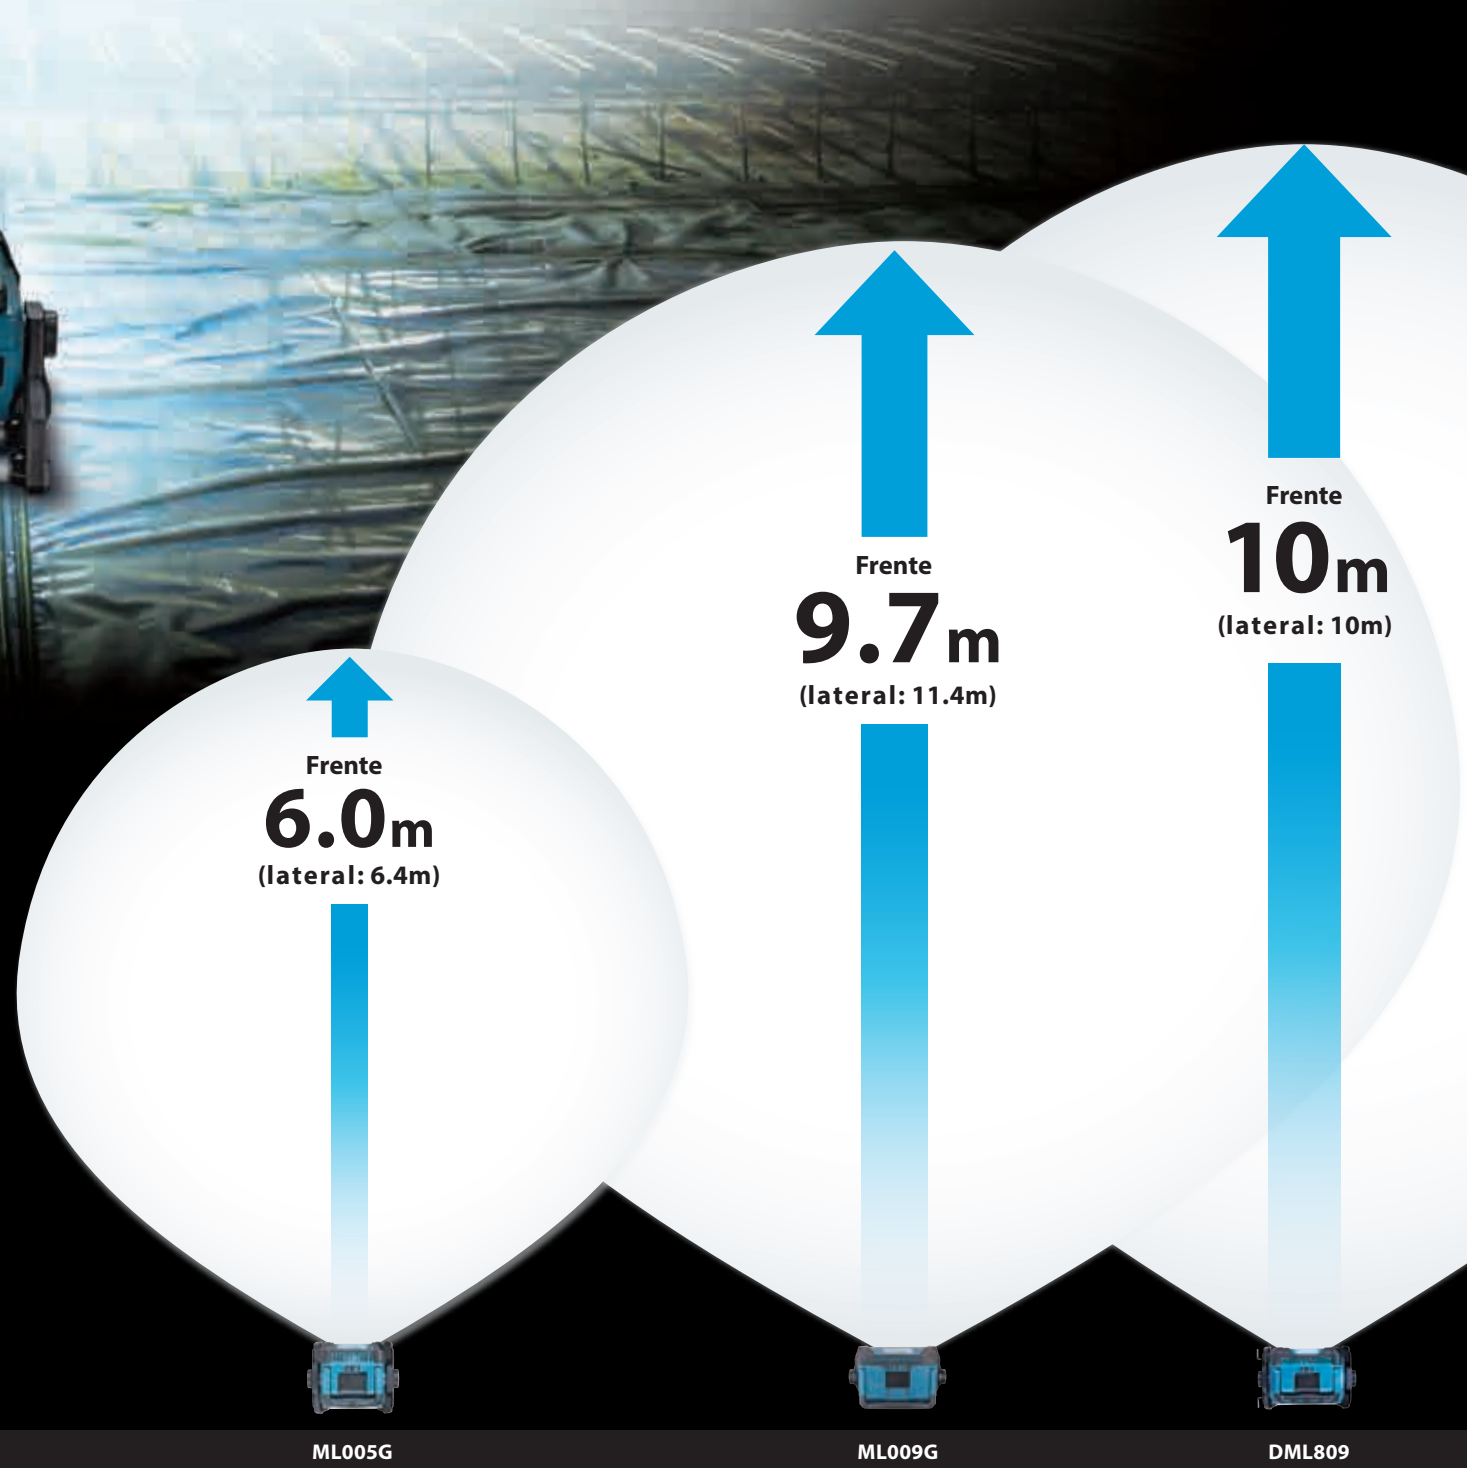

18V 40V max

ML005G

3,600 lm



18V 40V max

ML009G

10,000 lm



18V

DML809

Tabela comparativa

	Tripé de iluminação a bateria	Luz de barra	
	DML814 18V 	ML012G 40V max 	DML818 18V 
Tempo de trabalho contínuo (hrs)	c/ BL1850B Baixo / Médio / Alto: 10 / 5.5 / 3	c/ BL4040 Baixo / Médio / Alto: 32 / 15 / 7	c/ BL1860B Baixo / Médio / Alto: 23 / 11 / 5
Nível de iluminação	a 1 m da fonte de luz Alto / Médio / Baixo: 1,250 / 750 / 400 lx	a 1 m da fonte de luz Alto / Médio / Baixo: 600 / 300 / 100 lx	a 1 m da fonte de luz Alto / Médio / Baixo: 600 / 300 / 100 lx
Fluxo luminoso	Alto / Médio / Baixo: 3,000 / 1,700 / 900 lm	Alto / Médio / Baixo: 1,700 / 800 / 400 lm	Alto / Médio / Baixo: 1,700 / 800 / 400 lm
Dimensões (C x L x A)	Posição de funcionamento (altura máx.): 573 x 658 x 1,250 - 2,240 mm	c/s Bateria: 972 x 85 x 100 mm	c/s Bateria: 972 x 80 x 101 mm
Peso	7.4 - 8.1 kg	2.0 kg	1.7 kg

	Luz de trabalho a bateria			
	ML009G 40V max 18V 	ML005G 40V max 18V 	ML003G 40V max 18V 	DML809 18V DC AC 
Tempo de trabalho contínuo (hrs)	c/ BL4040 x2 Baixo / Médio / Alto: 14 / 6.5 / 2.4	c/ BL4040 Baixo / Médio / Alto: 15 / 7.5 / 3.5	c/ BL4040 Baixo / Médio: 22 / 10	c/ BL1850B Baixo / Médio / Alto: 7.5 / 3.5 / 1.4
Nível de iluminação	a 1 m da fonte de luz Alto / Médio / Baixo: 4,300 / 1,900 / 1,000 lx	a 1 m da fonte de luz Médio / Médio / Baixo: 2,100 / 1,000 / 500 lx	a 1 m da fonte de luz Médio / Baixo: 500 / 200 lx	a 1 m da fonte de luz Alto / Médio / Baixo: 3,800 / 1,500 / 800 lx
Fluxo luminoso	Alto / Médio / Baixo: 10,000 / 4,000 / 2,000 lm	Alto / Médio / Baixo: 3,600 / 1,800 / 900 lm	Médio / Baixo: 1,100 / 450 lm	Alto / Médio / Baixo: 10,000 / 4,000 / 2,000 lm
Dimensões (C x L x A)	c/ Pega na posição vertical: 248 x 386 x 430 mm	c/ Pega na posição vertical: 248 x 309 x 423 mm	c/ Pega na posição vertical: 249 x 298 x 386 mm	c/ Pega na posição vertical: 249 x 370 x 370 mm
Peso	6.4 - 9.9 kg	4.9 - 6.5 kg	3.7 - 4.7 kg	5.7 - 7.0 kg


	Luz de trabalho a bateria	Luz de trabalho LED c/s bateria	Lanterna a bateria	
	DML811 18V DC AC 	DML805 18V DC AC 	ML007G 40V max 	DML812 18V 
Tempo de trabalho contínuo (hrs)	c/ BL1850B Baixo / Médio / Alto: 11 / 5.5 / 2.7	c/ BL1850B Baixo / Alto: 17 / 8.5	c/ BL4040 Modo spot/ Spot-Flood modo/ Flood modo/ Estroboscópico modo: 10 / 7.5 / 10 / 10	c/ BL1850B Spot / Flood / Spot-Flood / Estroboscópico: 8.5 / 6.5 / 5.0 / 7.0
Nível de iluminação	a 1 m da fonte de luz 1,800 / 800 / 350 lx	a 1 m da fonte de luz 300 / - / 200 lx	Spot / Flood / Spot-Flood 82,000 / 520 / 60,000 lx	Spot / Flood / Spot-Flood 71,000 / 520 / 51,000 lx
Fluxo luminoso	Alto / Médio / Baixo: 3,000 / 1,500 / 750 lm	Alto / Baixo: 750 / 450 lm	Spot / Flood / Spot-Flood: 600 / 1,000 / 1,250 lm	Spot / Flood / Spot-Flood: 600 / 1,000 / 1,250 lm
Dimensões (C x L x A)	c/ Pega na posição vertical: 249 x 302 x 361 mm	214 x 261 x 328 mm	c/ BL4040: 330 x 120 x 133 mm	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 313 x 119 x 115 mm
Peso	4.1 - 4.8 kg	2.3 - 2.7 kg	1.6 - 2.9 kg	1.2 - 1.6 kg

Tabela comparativa

	Lanterna LED		Lanterna a bateria
	ML001G 40V max 	DML802 18V 	DML808 18V 
Tempo de trabalho contínuo (hrs)	c/ BL4040: 55	c/ BL1860B: 27	c/ BL1860B: 32
Nível de iluminação	a 1 m da fonte de luz: 3,000 lx	a 1 m da fonte de luz: 4,000 lx	a 1 m da fonte de luz: 170 - 4,500 lx
Fluxo luminoso	160 lm	180 lm	190 lm
Dimensões (C x L x A)	c/ BL4040: 287 x 88 x 136 mm	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 272 x 79 x 116 mm	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 297 x 79 x 119 mm
Peso	0.28 - 1.3 kg	0.64 - 1 kg	0.73 - 1.09 kg



	Lanterna de tubo a bateria	Lanterna de tubo LED a bateria
	ML002G 40V max USB 	DML806 18V 
Tempo de trabalho contínuo (hrs)	c/ BL4040 Principal (cheia)/ Secundária (no topo): 16 / 51	c/ BL1850B Principal (cheia) / Secundária (no topo): 11 / 59
Nível de iluminação	Principal (cheia/a metade): 340 / 310 lx Secundária (lado superior): 1,900 lx	Principal (cheia/a metade): 310 / 280 lx Secundária (no topo): 2,100 lx
Fluxo luminoso	Principal (cheia/a metade): 710 / 340 lm Secundária (no topo): 130 lm	Principal (cheia/metade): 620 / 310 lm Secundária (no topo): 90 lm
Dimensões (C x L x A)	c/ BL4040, c/ Gancho retraído: 376 x 86 x 141 mm	365 x 78 x 119 mm
Peso	1.2 - 1.5 kg	0.69 - 1.1 kg

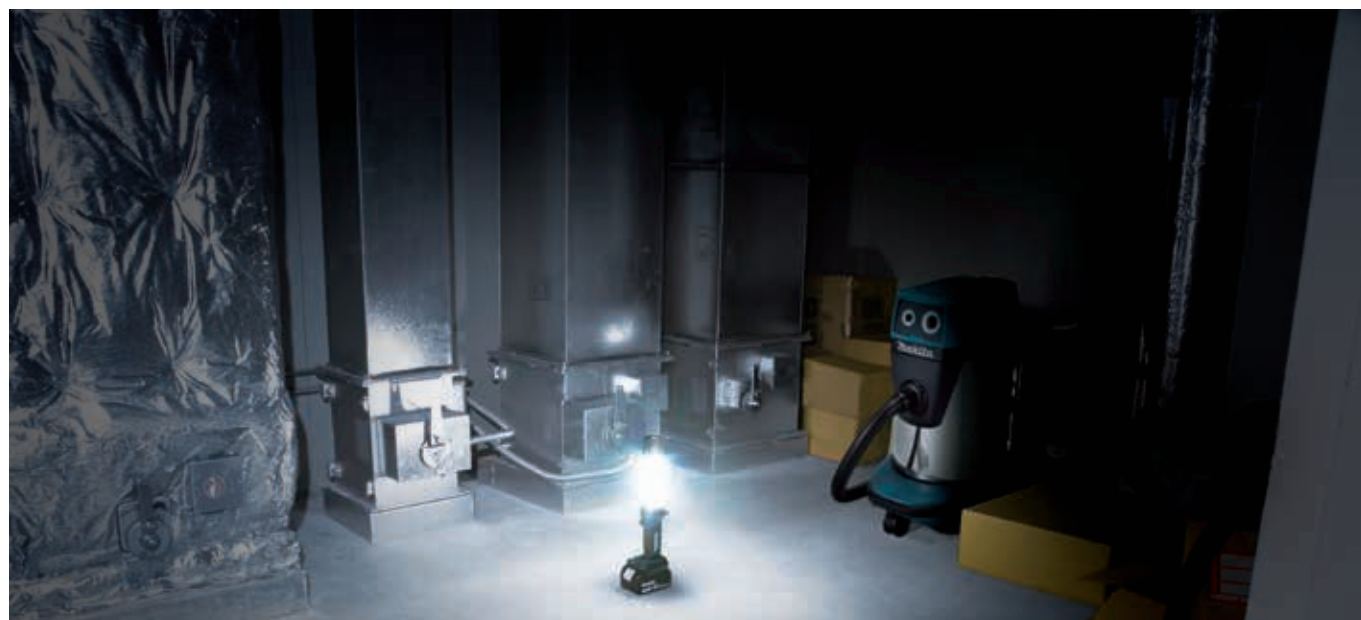

Iluminação

Tabela comparativa

	Foco de luz para a cabeça
	<div>DML800</div> <div>18V</div> <div></div>
Tempo de trabalho contínuo (hrs)	c/ BL1830B: 20
Nível de iluminação	a 0,5 m da fonte de luz: 2,000 lx
Fluxo luminoso	100 lm
Dimensões (C x L x A)	151 x 76 x 88 mm
Peso	0.53 - 0.91 kg



	Lanterna de trabalho a bateria	
	<div>ML011G</div> <div>40V max</div> <div>USB</div> <div></div>	<div>DML817</div> <div>18V</div> <div>USB</div> <div></div>
Tempo de trabalho contínuo (hrs)	c/ BL4040 Cheia / Metade: 37 / 64	c/ BL1860B Cheia / Metade: 28 / 49
Nível de iluminação	A 0,5 m da fonte de luz, Iluminação lateral + iluminação superior / Apenas iluminação lateral / Apenas iluminação superior: 240 / 190 / 190 lx	A 0,5 m da fonte de luz, Iluminação lateral + iluminação superior / Apenas iluminação lateral / Apenas iluminação superior: 240 / 190 / 190 lx
Fluxo luminoso	Iluminação Lateral + Iluminação Superior / Apenas Iluminação Lateral / Apenas Iluminação Superior: 300 / 150 / 150 lm	Iluminação Lateral + Iluminação Superior / Apenas Iluminação Lateral / Apenas Iluminação Superior: 300 / 150 / 150 lm
Dimensões (C x L x A)	c/ BL4020/BL4025: 126 x 77 x 98 mm	c/ BL1830(B)/BL1840(B)/BL1850(B)/BL1860B: 123 x 77 x 96 mm
Peso	0.88 - 2.1 kg	0.51 - 0.88 kg



PRODUTOS

Outdoor



Velocidade variável



2 velocidades elétricas



3 velocidades elétricas



4 velocidades elétricas



Velocidade constante



Luz integrada



Mala de transporte

Tabela comparativa

Rádio de trabalho	MR007G	MR004G	MR003G	DMR300
	 40V max 18V 12V max Bluetooth dab+ DC AC	 40V max 18V 12V max Bluetooth dab+ DC AC	 40V max 18V 12V max dab+ DC AC	 18V 12V max Bluetooth
Tempo de trabalho contínuo (hrs)	c/ BL1041B: 14 / c/ BL1850(B): 17 / c/ BL4040: 19	c/ BL4040: 30 / c/ BL1850B: 26 / c/ BL1041B: 21	c/ BL4040: 34 / c/ BL1850B: 29 / c/ BL1041B: 23.5	c/ BL1850B: 20.5 c/ BL1041B: 16.4
Banda de frequência	FM / DAB / DAB+: 87.5 - 108 MHz / 174.928 - 239.200 MHz / 174.928 - 239.200 MHz	FM / DAB / DAB+: 87.5 - 108 MHz / 174.928 - 239.200 MHz / 174.928 - 239.200 MHz	FM / DAB / DAB+: 87.5 - 108 MHz / 174.928 - 239.200 MHz / 174.928 - 239.200 MHz	FM / AM: 87.5 - 108 MHz / 522 - 1,710 kHz
Tamanho do altifalante	Lados: Dia. 63.5 mm x2 / Baixo: Dia. 101.6 mm	Dia. 89 mm x2	Dia. 89 mm x2	Dia. 89 mm x2
Dimensões (C x L x A)	285 x 172 x 441 mm	280 x 171 x 434 mm	280 x 171 x 434 mm	268 x 185 x 427 mm
Peso	5.5 - 6.3 kg	4.6 - 5.4 kg	4.6 - 5.4 kg	6.1 - 6.6 kg

*1 com o punho na posição vertical

Rádio com lanterna a bateria	MR10G	DMR057
	 Tom de luz: 3 tons Brilho: 2 níveis 40V max Bluetooth XPT	 Tom de luz: 3 tons Brilho: 2 níveis 18V Bluetooth XPT
Tempo de trabalho contínuo (hrs)	[Rádio+Lanterna(4 lados)] BL4040: 15	[Rádio+Lanterna(4 lados)] BL1850B: 12
Banda de frequência	FM: 87.5 - 108 MHz	FM: 87.5 - 108 MHz
Nível de iluminação	4 lados Alto/Baixo*2 3 lados Alto/Baixo*2	Branco luz do dia: 145/72 ou mais, Branco neutro: 140/70 ou mais, Branco quente: 130/65 ou mais Branco luz do dia: 130/60 ou mais, Branco neutro: 125/58 ou mais, Branco quente: 115/55 ou mais
Fluxo luminoso	4 lados Alto/Baixo 3 lados Alto/Baixo	Branco luz do dia: 310/155 ou mais, Branco neutro: 300/150 ou mais, Branco quente: 260/130 ou mais Branco luz do dia: 200/100 ou mais, Branco neutro: 200/100 ou mais, Branco quente: 190/95 ou mais
Dimensões (C x L x A)	c/ BL4020 / BL4025: 1 26 x 132 x 288 mm	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 126 x 129 x 289 mm
Peso	1.6 - 2.2 kg	1.3 - 1.6 kg

*2 Nível de iluminação: medida a 0,5 m em frente da fonte de luz



Coluna de trabalho a bateria	MR014G	DMR203
	 new 40V max 18V Qualcomm aptX HD Qualcomm aptX Bluetooth DC AC	 18V 12V max Bluetooth DC AC
Tempo de trabalho contínuo (hrs)	[Bluetooth / Com linha LED decorativa na frente Desligado] c/ BL4040: 47 / c/ BL1850B: 36	[Bluetooth] c/ BL1850B: 26 / c/ BL1041B: 22
Tamanho da coluna	Woofer: Dia. 140.8 mm / Tweeter: Dia. 40 mm / Passive radiator: Dia. 100.7 mm x2	Woofer: Dia. 101.6 mm / Tweeter: Dia. 36 mm / Passive radiator: Dia. 89 mm
Dimensões (C x L x A)	243 x 236 x 313 mm	217 x 206 x 285 mm
Peso	3.8 kg	2.7 - 3.4 kg



Tabela comparativa

	Ventilador a bateria			
	CF003G  <div>40V max 18V DC AC</div>	CF002G  <div>40V max DC AC</div>	DCF301  <div>18V DC AC</div>	DCF102  <div>18V</div>
Uso contínuo (min.)	c/ BL4080F na velocidade máx. do ar (c/s oscilação): 230 / c/ BL1860B na velocidade máx. do ar (c/s oscilação): 90	c/ BL4040 Baixo / Médio / Alto (c/s oscilação): 1,020 / 640 / 320	c/ BL1860B Baixo / Médio / Alto (c/s oscilação): 850 / 430 / 215	c/ BL1860B Baixo / Médio / Alto : 1,270 / 705 / 575
Velocidade de ar máx.	96-300 m/min	Alto / Médio / Baixo : 240 / 170 / 120 m/min	Alto / Médio / Baixo : 240 / 170 / 120 m/min	Alto / Médio / Baixo : 180 / 150 / 120 m/min
Fluxo de ar	38-120 m³/min	Alto / Médio / Baixo : 21 / 15 / 10 m³/min	Alto / Médio / Baixo : 21 / 15 / 10 m³/min	Alto / Médio / Baixo : 4.6 / 3.8 / 3.0 m³/min
Diâmetro da ventoinha	450 mm	330 mm	330 mm	180 mm
Oscilação automática	Esquerda : 30, 45, 60° / Direita : 30, 45, 60°	Esquerda : 45° / Direita : 45°	Esquerda : 45° / Direita : 45°	Esquerda : 45° / Direita : 45°
Dimensões (C x L x A)	312 x 633 x 770 mm	c/ BL4040: 277 x 439 x 602 mm	c/ BL1860B: 269 x 439 x 602 mm	185 x 272 x 284 mm
Peso	7.9 - 10.5 kg	4.5 - 5.1 kg	4.1 - 4.5 kg	1.3 - 2.0 kg



Tabela comparativa

	Insuflador a bateria			
	MP001G 40V max 	DMP181 18V 	DMP180 18V 	MP100D 12V max 
Pressão de ar máx.	1,110 kPa (161 PSI) [11.1 bar]	1,110 kPa (161 PSI) [11.1 bar]	830 kPa (121 PSI) [8.3 bar]	830 kPa (121 PSI) [8.3 bar]
Quantidade de descarga de ar	200 kPa: 24 L/min / 700 kPa: 12 L/min / 1,100 kPa: 7 L/min	200 kPa: 22 L/min / 700 kPa: 11 L/min / 1,100 kPa: 7 L/min	200 kPa: 12 L/min / 700 kPa: 8 L/min / 830 kPa: 7 L/min	200 kPa: 10 L/min
Dimensões (C x L x A)	c/ BL4040: 329 x 108 x 231 mm	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 316 x 108 x 231 mm	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 266 x 80 x 174 mm	c/ BL1041B: 255 x 74 x 173 mm
Peso	2.9 - 3.5 kg	2.5 - 2.8 kg	1.4 - 1.7 kg	1.2 - 1.3 kg

	Geleira termo-elétrica frio/quente a bateria		
	CW004G 40V max 18V x2 	CW002G 40V max 18V x2 	CW001G 40V max 18V x2 
Tempo de uso (hrs)	c/ BL1860B x2, -18 / 5 / 60°C: 7.0 / 17.0 / 6.0 horas c/ BL4050F x2, -18 / 5 / 60°C: 12.5 / 30 / 11.5 horas	c/ BL4040 x2, -18 / 5 / 60°C: 8 / 19.5 / 4.5 / c/ BL4050F x2, -18 / 5 / 60°C: 10 / 24.5 / 6	c/ BL4050F, -18 / 5 / 60°C: 10 / 28 / 8.5
Capacidade	29 L (7.7 gal)	50 L (13.2 gal)	20 L (5.3 gal)
Regulação de temperatura	-18/-15/-10/-5/0/5/10/15/20/25/30/35 /40/45/50/55/60°C*	-18/-15/-10/-5/0/5/10/30/35/40/45/ 50/55/60°C	-18/-15/-10/-5/0/5/10/30/35/40/45/ 50/55/60°C
Comprimento do cabo	Adaptador AC / Cabo da tomada de isqueiro : 2 / 2.5 m	Adaptador AC / Cabo da tomada de isqueiro : 2 / 2.5 m	Adaptador AC / Cabo da tomada de isqueiro : 2 / 2.5 m
Dimensões (C x L x A)	676 x 345 x 471 mm	867 x 465 x 476 mm	663 x 341 x 372 mm
Peso	17.5 - 20.9 kg	25.2 - 29.0 kg	13.5 - 16.1 kg

*Diferença máxima de temperatura regulável entre duas divisões: 30°C)



Tabela comparativa

	Cafeteira a bateria		Micro-ondas a bateria
	DCM501 <div><div>18V</div><div>12V max</div></div> <div></div>		MW001G <div><div>40V max</div></div> <div></div>
Capacidade de infusão (aprox.)	c/ BL1860B: 640 ml / c/ BL1041B: 260 ml		Capacidade
Depósito de água	240 mL		8 L
Café compatível tipo de cápsula	60 mm		Potência
Tempo de preparação de 1 chávena de café	c/ BL1860B: 5 min / c/ BL1041B: 7 min		Alto : 500 W / Baixo : 350 W
Dimensões (C x L x A)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 243 x 187 x 218 mm		Dimensões interiores (C x L x A)
Peso	1.9 - 2.2 kg		255 x 241 x 120 mm
			Dimensões (C x L x A)
			c/ BL4040: 372 x 343 x 338 mm
			Peso
			9.5 - 12.7 kg



O peso pode variar consoante o(s) acessório(s) e/ou bateria(s) colocados(as).

PRODUTOS

Ferramentas especializadas



-  Isolamento de segurança duplo
-  Velocidade variável
-  Sistema anti-restart
-  2 velocidades elétricas
-  3 velocidades elétricas
-  Luz integrada
-  Mala de transporte